BEST

Concepteur de vos solutions de protection.

CATALOGUE 2020

www.bestsuissesa.ch

Concepteur de vos solutions de protection.

BUREAUX ET ENTREPÔTS

BEST Suisse SA
Route des Îles 88 • Case postale 10 • 1897 Le Bouveret • Suisse
Tél.: +41 24 552 10 70 • Fax: +41 24 552 10 09
info@bestsuissesa.ch
www.bestsuissesa.ch

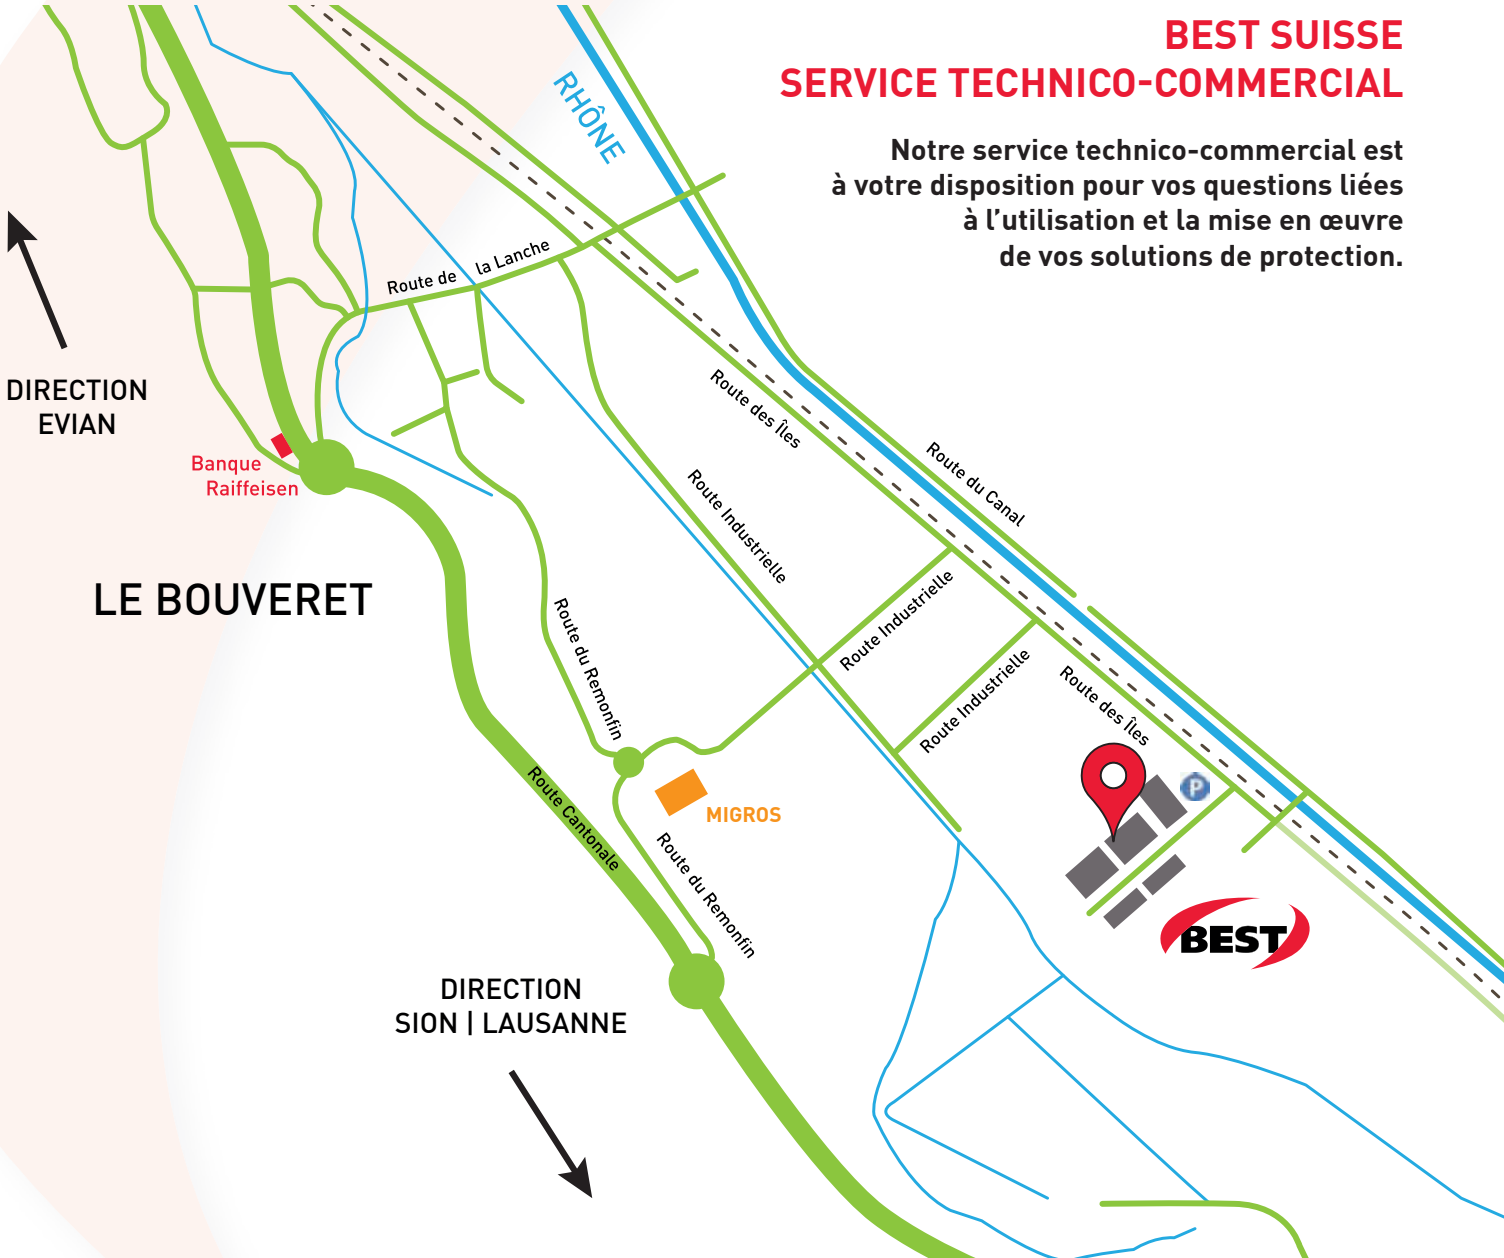

BEST SUISSE
SERVICE TECHNICO-COMMERCIAL

Notre service technico-commercial est à votre disposition pour vos questions liées à l'utilisation et la mise en œuvre de vos solutions de protection.

SOMMAIRE

SERVICES BEST 3

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 11

EXTRACTEURS BESTOVENT 43

ASPIRATEURS, PONCEUSES, RECTIFIEUSES DE SOL 57

MESURES ET CONTRÔLES 69

DÉCONTAMINATION 75

CONFINEMENT 81

TRAITEMENTS 93

INDEX 95

SERVICES BEST

Notre métier consiste à rendre disponible ce dont vous avez besoin tout en y intégrant les exigences réglementaires et avec cet objectif vous proposer un parc de location et une offre de services complète ; cette offre doit vous permettre de mieux vous concentrer sur votre métier et aux fins de limiter la tâche de nos partenaires, nous ne cessons de faire croître notre parc de matériels qui renouvelé très périodiquement est à votre disposition et à la hauteur de vos besoins.

MAINTENANCE : CE QU'IMPOSE LA LOI 4

MAINTENANCE DE VOS APPAREILS 5

MAINTENANCE DES EXTRACTEURS 5

MAINTENANCE DES ASPIRATEURS 6

SÉCURITÉ – PROTOCOLES DE RETOUR 6

UNE GAMME COMPLÈTE APPAREIL À LA LOCATION 7

MAINTENANCE

CE QU'IMPOSE LA LOI

Les appareils et équipements de protection contre l'amiante ne sont pas des produits comme les autres. La sécurité de leurs utilisateurs est essentielle. Pour la préserver, la loi fixe des obligations en termes de maintenance. Rappelons que tout manquement de l'employeur à son obligation de sécurité engage sa responsabilité pénale.

CHOIX, ENTRETIEN ET VÉRIFICATION DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Concernant le choix, l'entretien et la vérification des équipements de protection individuelle utilisés lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante, la CFST Amiante impose aux entreprises que les appareils de protection respiratoire soient adaptés aux conditions des opérations ainsi qu'à la morphologie des utilisateurs.
Les utilisateurs doivent également être formés aux règles d'entretien et d'utilisation des appareils de protection respiratoire (APR).
Les conditions de nettoyage, de rangement, d'entretien et de maintenance des appareils doivent être conformes à la réglementation et aux instructions du fabricant. Après chaque utilisation, les APR doivent bien sûr être décontaminés. Une vérification de l'état général, du bon fonctionnement et du maintien en conformité de l'APR est à réaliser périodiquement conformément au plan de maintenance et **a minima tous les douze mois** selon la CFST Amiante.

TRAÇABILITÉ DES CONTRÔLES DES APPAREILS

Tout comme les APR, les appareils de désamiantage utilisés sur chantier doivent être vérifiés selon la notice d'instructions du fabricant et a minima tous les douze mois.

MAINTENANCE
DE VOS APPAREILS

Notre équipe se charge de l'entretien et de la réparation de vos différents appareils. Après réception, une série de tests et d'étapes sont nécessaires pour aboutir à l'établissement du certificat de contrôle. Chaque appareil détient des spécificités et un processus de maintenance adapté.

UNITÉS DE CHAUFFE ET DE FILTRATION D'EAU

- Nettoyage
- Test de fonctionnement et interprétation des résultats pour la température et le circuit d'eau (arrivée et évacuation)
- Test électrique

CONTRÔLEURS DE DÉPRESSION / TRANSMETTEURS ET AUTO-COMMUTATEURS

- Test électrique
- Contrôle des paramètres
- Contrôle de la dépression et relevé des valeurs.
- Contrôle de déclenchement des alarmes (sonore, haute et basse) + SMS.

MAINTENANCE
DES EXTRACTEURS

Forte de son expérience, l'équipe BEST Suisse vous propose d'assurer la maintenance de vos extracteurs et de répondre ainsi à vos obligations réglementaires.

8 ÉTAPES POUR UNE SÉCURITÉ MAXIMUM

1. Retour en maintenance
2. Nettoyage complet en cas de décontamination
3. Remise en état via le contrôle électrique et la réparation de votre appareil
4. Remplacement des filtres H14 et du préfiltre
5. Test électrique
6. Test D.O.P
7. Test de débit d'air
8. Établissement du certificat de contrôle.

MAINTENANCE
DES ASPIRATEURS

L'équipe BEST Suisse est habilitée à contrôler et réparer vos aspirateurs.

5 ETAPES CLÉS

1. Retour en maintenance de l'aspirateur transporté et emballé hermétiquement
2. Etablissement de la fiche de réception appareil pour permettre l'identification de l'appareil
3. Nettoyage et entretien en zone de décontamination
   BEST vous propose dans cette prestation :
   - Le retrait du filtre THE
   - Le nettoyage interne et externe
   - La remise en état éventuelle de la partie électrique
   - La mise en place d'un nouveau filtre THE et d'un filtre principal.
4. Etablissement du certificat de test électrique et du test de filtration (DOP).
5. Retour de l'aspirateur dans vos locaux, avec toutes les précautions de sécurité indispensables.

SÉCURITÉ
PROTOCOLE DE RETOUR

Afin de progresser ensemble et de protéger l'ensemble du personnel, BEST Suisse vous remercie de respecter strictement le protocole de fonctionnement pour tout retour d'appareil.

PROCÉDURES APPLICABLES À TOUS LES APPAREILS

- **L'extérieur de la machine** doit être propre
- **Les extracteurs d'air** :
  - La machine doit être parfaitement arrimée à l'intérieur du camion. Si elle n'a pas été placée sur une palette, des roulettes freins sont prévues à cet effet
  - Le couvercle transport se doit d'être scotché sur tout son contour et la buse de rejet doit être obstruée à l'aide de film polyéthylène et de scotch
  - Ces appareils, par mesure de sécurité pendant le transport, doivent être confinés dans un sac étiqueté Amiante.
- **Les appareils de mesure & de contrôle** : Les contrôleurs de dépression, autocommutateurs et alarmes ne doivent pas être emballés avec un appareil contaminé
- **Les sas de décontamination** : Ils doivent être correctement lavés et emballés de manière à éviter la casse durant le transport
- **Les aspirateurs** : Ils doivent être emballés hermétiquement dans des sacs PE (polyéthylène) spéciaux pour ces machines.

UNE GAMME COMPLÈTE

APPAREILS À LA LOCATION

Pour vous faciliter la vie dans l'exécution de vos chantiers, BEST Suisse met a votre disposition un parc d'appareils a la location. Pour une intervention de courte durée ou de plusieurs mois, il vous est ainsi possible de disposer sur simple demande des produits intégrant toutes les exigences réglementaires en vigueur.

CUBAIR 1-4 opérateurs

Extracteur d'air mobile
(de 500 à 6000 m³/h)

Système de traitement d'eau
ASTRO 160

Aspirateurs industriels de zone
PULLMAN S13, S26 et S36

Contrôleur de dépression
autocommutateur + alarme

SAS de décontamination
démontable (personnel ou matériel)

Pompe de mesure

Unité de filtration

Système de traitement d'eau
UCF 140

Ponceuse de sol

Ponceuse de sol

Les appareils sont disponibles à la location.
BEST Suisse est à votre disposition pour toute demande de devis.

Tél. : +41 (0) 24 552 10 70 – info@bestsuissesa.ch

PROTECTION INDIVIDUELLE

DEMI-MASQUES FILTRANTS À USAGE UNIQUE • LUNETTES DE SÉCURITÉ • BOUCHONS D'OREILLES 14

DEMI-MASQUES RÉUTILISABLES 15

MASQUES COMPLET 17

CASQUES ET CAGOULES POUR SYSTÈME À VENTILATION ASSISTÉE 18

SYSTÈMES À VENTILATION ASSISTÉE 19

SYSTÈMES DE PROTECTION RESPIRATOIRE À ADDUCTION D'AIR 24

CUBAIR 26

ACCESSOIRES CUBAIR 27

COMBINAISONS 30

SOUS-VÊTEMENTS • SERVIETTES • SURBOTTES 35

GANTS DE SÉCURITÉ • HYGIÈNE 36

KITS INDIVIDUELS D'INTERVENTION 37

ÉQUIPEMENTS DIAGNOSTIQUEURS 38

POCHES DE GEL 39

TROUSSES DE SECOURS BTP 41

ÉQUIPEMENTS
DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Un équipement de protection individuelle (EPI) est un dispositif ou moyen destiné à être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé principalement au travail (CFST Amiante)

Les « principes généraux de prévention » sont cités dans la CFST Amiante, il rappelle les mesures nécessaires que doit prendre l'employeur pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs. L'employeur doit donc choisir les EPI en fonction des risques à prévenir, des conditions de travail et des utilisateurs.

Les EPI sont classés en trois catégories :
- Les équipements de travail couvrant les risques mineurs (classe I);
- Les équipements de protection spécifique pour les risques importants (classe II);
- Les équipements de sécurité (classe III) pour les risques graves à effets irréversibles ou mortels.

ZOOM SUR
LA PROTECTION RESPIRATOIRE

VOUS AIDER À CHOISIR VOTRE ÉQUIPEMENT • Les niveaux de protection apportés par les appareils de protection respiratoire se traduisent par différents coefficients qui correspondent aux niveaux d'étanchéité :

- Le facteur de protection nominal (FPN), calculé d'après la fuite totale vers l'intérieur de l'appareil de protection respiratoire fixé par les normes de protection respiratoire.
- Le facteur de protection assigné (FPA) – niveau de protection attendu en situation de travail pour 95 % des opérateurs formés au port des appareils de protection respiratoire et utilisant correctement, après contrôle, un appareil bien entretenu et bien ajusté.
- Les situations de travail ayant servi à la détermination des FPA diffèrent d'un organisme à l'autre, les activités professionnelles, les contaminants mesurés, les concentrations et le panel de modèles pour un type d'appareil, ne sont pas les mêmes. Ces éléments sont à l'origine de la disparité observée entre les valeurs de FPA pour un appareil de protection respiratoire donné.
- Les FPA permettent de donner une vision plus réaliste de la protection et donc, une meilleure sécurité pour l'utilisateur. Aujourd'hui, il n'existe aucune valeur harmonisée de FPA au niveau européen.

CONSEILS PRATIQUES

LES FILTRES À PARTICULES pour demi-masques et masques complets ne protègent que des poussières et particules fluides et solides (à combiner avec un filtre gaz adapté si besoin). Ils sont catégorisés en trois classes selon leurs performances de filtration (norme EN 143) :

- ✓ NIVEAU P1 R/NR : filtre 80 % des particules ;
- ✓ NIVEAU P2 R/NR : filtre 94 % des particules ;
- ✓ NIVEAU P3 R/NR : filtre 99,95 % des particules ;
- ✓ Le suffixe R précise que le filtre est réutilisable (selon le type d'activité), le suffixe NR qu'il n'est pas réutilisable.

LES FILTRES À GAZ pour demi-masques et masques complets ne protègent que des gaz (à combiner avec un filtre à particules adapté si besoin). Ils sont catégorisés par code couleur, type de gaz, et classes de concentration selon leur capacité de piégeage (EN 141 ou EN 14387)

Codification Couleur	Type	Application	Classe	Concentration gazeuse max. autorisée	Norme
	A	Gaz et vapeurs organiques avec point d'ébullition supérieur à 65°C (exemples : white spirit, toluène, styrène, xylène)	1 2 3	1 000 ml/m³ (0,1 Vol%) 5 000 ml/m³ (0,5 Vol%) 10 000 ml/m³ (1,0 Vol%)	EN 141 ou EN 14387
	B	Gaz et vapeurs inorganiques, à l'exception du Monoxyde de Carbone (exemples chlore, acide cyanhydrique, hydrogène sulfuré,)	1 2 3	1 000 ml/m³ (0,1 Vol%) 5 000 ml/m³ (0,5 Vol%) 10 000 ml/m³ (1,0 Vol%)	EN 141 ou EN 14387
	E	Dioxyde de souffre, SO2, autres gaz et vapeurs acides (exemples : dioxyde de souffre, acide formique,)	1 2 3	1 000 ml/m³ (0,1 Vol%) 5 000 ml/m³ (0,5 Vol%) 10 000 ml/m³ (1,0 Vol%)	EN 141 ou EN 14387
	K	Ammoniaque et dérivés organiques de l'ammoniaque	1 2 3	1 000 ml/m³ (0,1 Vol%) 5 000 ml/m³ (0,5 Vol%) 10 000 ml/m³ (1,0 Vol%)	EN 141 ou EN 14387
	AX	Gaz et vapeurs organiques avec point d'ébullition inférieur à 65°C 1 et 2 avec faible point d'ébullition (exemples : acétone, méthanol, dichlorométhane)	-	groupe 1 – 100 ml/m³ max. 40 mn groupe 1 – 500 ml/m³ max. 20 mn groupe 2 – 1 000 ml/m³ max. 60 mn groupe 2 – 5 000 ml/m³ max. 20 mn	EN 141 ou EN 14387
	NO-P3	Oxyde d'azote et vapeurs de mercure	-	Temps d'utilisation max. autorisé 20 mn	EN 141 ou EN 14387
	Hg-P3	Mercure et particules solides et liquides	-	Temps d'utilisation max. autorisé 50 heures	EN 141 ou EN 14387
	CO	Oxyde de Carbone	-	Directives locales	DIN 3181
	Reactor P3	Iode radioactif et particules	-	Directives locales	DIN 3181
	P	Particules, aérosols solides et liquides	1 2 3	Val. VME des matières inertes en suspension > 10 mg/ m³ Val. VME substance dangereuse V > 0,1 – 10 mg/ m³ Val. VME substance toxique < 0,1 mg/ m³ P – amiante, substances cancérigènes, spores, enzymes, virus et bactéries.	EN 143

DEMI-MASQUE FFP3 PLIABLE

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : demi-masque pliable en polypropylène, sans latex • usage unique • soupape d'expiration élastiques ajustables pour le confort.

PROTECTION : FPA 10 – FFP3

CERTIFICATION : EN149

DEMI-MASQUE FFP3 AVEC JOINT FACIAL

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : demi-masque avec joint facial en polypropylène, sans latex • usage unique • soupape d'expiration élastiques ajustables pour le confort.

PROTECTION : FPA 10 – FFP3

CERTIFICATION : EN149

LUNETTES DE SÉCURITÉ HONEYWELL MILLENNIA 2G

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : grand champ de vision • couverture parfaite des yeux et des joues.

CERTIFICATION : EN 166:2001 – EN 169:2002 – EN 170:2002 – EN 172:1994 +A1:2000 +A2:2001

BOUCHONS D'OREILLES HONEYWELL MAX SNR 36

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : indice d'atténuation SNR élevé et confort optimal • bouchons d'oreilles en polyuréthane les plus utilisés au monde • forme améliorée pour une insertion facilitée et un maintien accru • forme «en cloche» assurant un port très confortable.

DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES BEST
DEMI-MASQUE FFP3 PLIABLE	Boîte de 20 pces – carton de 12 boîtes	01AADM010
DEMI-MASQUE FFP3 AVEC JOINT FACIAL	Boîte de 5 pces – carton de 12 boîtes	01AADM020
LUNETTES DE SÉCURITÉ HONEYWELL MILLENNIA 2G	Boîte de 10 pces	01AALS002
BOUCHONS D'OREILLES HONEYWELL MAX SNR 36 SANS CORDELETTE	Boîte de 200 paires	01AABS011
BOUCHONS D'OREILLES HONEYWELL MAX SNR 36 AVEC CORDELETTE	Boîte de 200 paires	01AABS012

DEMI-MASQUE SGE46 TECHNOPRO

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : Coquille en silicone hypoallergénique • harnais réglable 4 points • 1 soupape d'inspiration • 2 soupapes d'expiration • résistance respiratoire très faible.

PROTECTION : FPN 48 – FPA 10 – P3

CERTIFICATION : EN140

DEMI-MASQUE TAILLE L AVIVA 40 SCOTT®

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : demi-masque réutilisable monocartouche, en caoutchouc de silicone liquide (résistance et confort) • disponible en tailles L • double soupape d'expiration et sangles réglables • compatible avec les cartouches filtrantes PRO2000 SCOTT® (particules et gaz).

PROTECTION : FPA 10

CERTIFICATION : EN149

CARTOUCHE FILTRANTE PRO2000 – PF10 / P3 R SCOTT®

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : cartouche filtrante de protection contre les poussières et particules dangereuses comme l'amiante ou le plomb • recommandée et compatible avec les appareils de protection respiratoire SCOTT® Profile 40, FM1 • systèmes de ventilation assistée ProFlow SC...

PROTECTION : EN143 P3

CERTIFICATION : EN143/A1 – EN14387 – DIN 40

COUVERCLE DE PROTECTION POUR CARTOUCHE FILTRANTE SCOTT®

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : protège les cartouches filtrantes contre les éclaboussures et les étincelles.

DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES BEST
DEMI-MASQUE TAILLE L AVIVA 40 SCOTT®	À l'unité	01AADM426
CARTOUCHE FILTRANTE PRO2000 – PF10 / P3 R SCOTT®	Boîte 20 pces	01AACF110
DEMI-MASQUE SGE46 TECHNOPRO	À l'unité	01AADM310
COUVERCLE DE PROTECTION POUR CARTOUCHE FILTRANTE SCOTT®	Boîte 2 pces	01AACP010

DEMI-MASQUE SR900 SUNDSTRÖM®

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : demi-masque réutilisable à porte-filtre amovible, en élastomère thermoplastique (TPE) • disponible en 3 tailles • double soupape d'expiration et larges sangles réglables • ajustement parfait, performance et très bon confort • peu de pièces détachées pour un entretien et une maintenance faciles • compatible avec un large choix de filtres gaz, et de nombreux accessoires Sundström, dont le système de ventilation assistée SR500.

PROTECTION : FPA 10

CERTIFICATION : EN140 1998

DEMI-MASQUE SR100 SUNDSTRÖM®

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : demi-masque réutilisable à porte-filtre amovible, en silicone hypoallergénique • disponible en 3 tailles • double soupape d'expiration et larges sangles réglables • ajustement parfait, performance et confort optimum (l'un des demi-masques les plus fiables et confortables au monde) • peu de pièces détachées pour un entretien et une maintenance faciles • compatible avec un large choix de filtres gaz, et de nombreux accessoires Sundström • disponible dans les packs prêt à l'emploi Premium et Premium Plus.

PROTECTION : FPA 10

CERTIFICATION : EN140 1998

PRÉFILTRE SR221 SUNDSTRÖM®

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : préfiltre en mousse de protection contre les poussières et particules épaisses • permet de protéger et d'augmenter la durée d'utilisation des filtres (particules, gaz ou combinés) plus onéreux • à positionner dans le capot de protection filtre.

CARTOUCHE FILTRANTE SR510 – P3 R SUNDSTRÖM®

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : cartouche filtrante de protection contre les poussières et particules dangereuses comme l'amiante ou le plomb • compatible avec plusieurs appareils respiratoires Sundström dont les demi-masques SR900, SR100, les masques SR200 ou les systèmes de ventilation assistée SR500.

PROTECTION : EN143 P3

CERTIFICATION : EN143/A1 – EN12941 1998 – EN12942 1998

DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES BEST
DEMI-MASQUE SR900 SUNDSTRÖM®	À l'unité – carton de 10 pces	01AADM220
PRÉFILTRE SR221 SUNDSTRÖM®	Boîte 80 pces – carton de 800 pces	01AACF050
DEMI-MASQUE SR100 SUNDSTRÖM®	À l'unité	01AADM215
CARTOUCHE FILTRANTE SR510 – P3 R SUNDSTRÖM®	Boîte 5 pces – carton de 50 pces	01AACF010

MASQUE SR200 AIR LINE A EN SILICONE AVEC FILTRE

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : équipement de protection respiratoire alimenté en air comprimé fournissant un débit d'air continu • débit réglable entre 150 et 320 l/minute • pression requise : entre 5 et 7 bars (500 à 700 kPa) • le flexible d'alimentation en air peut être débranché à la fois au niveau du masque et du détendeur.

PROTECTION : FPA 250 (4A, 4B) FPN 2000 (4A, 4B) selon la norme EN 529:2005 • Classe 2 (II 2 D Ex ib IIB IIIC T195° Db, II G Ex ib IIA T3 Gb

CERTIFICATION : EN 14594:2005, 4A, 4B

SYSTÈME À ADDUCTION D'AIR SR307

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : système à adduction s'adaptant sur les demi-masques et masques complets (SR 200/SR 90/SR 100) • débit 150 à 350 l/mn • pression entre 4 et 7 bars • débit mètre et sifflet d'alerte inclus (débit <150 l/mn.) • 80Gr. sans la soupape de contrôle.

CERTIFICATION : EN14594

SYSTÈME À ADDUCTION D'AIR SR507

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : système à adduction s'adaptant sur les cagoules et casques (SR 520/SR530/SR 561/SR 562/SR 540/SR 580/SR590) • 170 à 260 l/mn. • pression entre 4 et 7 bars • débit mètre et sifflet d'alerte inclus. (déb. <175 l/mn.) • 60Gr. sans la soupape de contrôle, 560Gr. avec soupape et ceinture.

CERTIFICATION : EN14594

DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES BEST
MASQUE SR200 AIR LINE A EN SILICONE AVEC FILTRE (SANS TUYAU)	À l'unité	01AAMS911
SYSTÈME À ADDUCTION D'AIR SR307	À l'unité	01SAAA010
SYSTÈME À ADDUCTION D'AIR SR507	À l'unité	01SAAA020

CASQUE À VISIÈRE VENTILÉE SR580 SUNDSTRÖM®

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : casque ventilé à visière amovible en polycarbonate, compatible avec le système de ventilation assistée SR500 • protection efficace et complète des voies respiratoires, de la tête et du visage • peut être complété avec la plupart des casques antibruit du marché • absence de buée grâce au flux d'air réparti sur l'ensemble de la visière panoramique • accessoirisable et compatible avec de nombreux articles Sundström dont le système de ventilation assistée antidéflagrant SR500Ex.

CERTIFICATION : EN12941 1998 (TH3) • EN166 • EN352-2 • EN397 • FPN 500 • TH3P avec système ventilation assistée SR500

CAGOULE RIGIDE VENTILÉE SR570 SUNDSTRÖM®

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : cagoule rigide à visière amovible en PETG (résistant chimique), compatible avec le système de ventilation assistée SR570, et antidéflagrant SR570Ex • protection du crane (partielle), du visage, des voies respiratoires et est équipé d'un module pouvant recevoir des dispositifs de protection antibruit • absence de buée grâce au flux d'air réparti sur l'ensemble de la visière panoramique • taille unique avec réglage de la coiffe par molette crantée • accessoirisable et compatible avec de nombreux articles Sundström (film pelable, protège tuyau).

CERTIFICATION : EN12941 1998 (TH3) • EN14594 2005 • FPN 570 • TH3P avec système ventilation assistée SR500

CASQUE DE SOUDURE SR590 SUNDSTRÖM®

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : casque de soudure à visière en polycarbonate anti-rayures • traitée anti-buée • 5 types de lentilles de soudage passives sont disponibles (dimensions 110 x 90 mm) de EN8 à EN13 • 3 types de lentilles automatiques sont également disponibles, EN3/10, EN3/11 et 4/9-13 • coiffe facilement ajustable et support de casque antibruit • accessoirisable et compatible avec de nombreux articles Sundström dont le système antidéflagrant SR500Ex.

CERTIFICATION : EN12941 1998 (TH3) • EN175 2005 • FPN 500 • TH3P avec système ventilation assistée SR500

CAGOULE HEAUME SOUPLE SR530 SUNDSTRÖM®

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : cagoule souple couvrante en PETG (résistant chimique) avec oculaire en acétate de cellulose pour protéger les voies respiratoires, la tête, le cou et les épaules – connectée au système de ventilation assistée SR500 ou SR500Ex antidéflagrant, elle protège l'utilisateur sans buée et sans gène grâce au flux d'air dirigé sur la visière – port de lunettes possible.

CERTIFICATION : EN12941 1998 (TH3) – EN14594 2005 avec SR500 • FPN 500 – TH3P avec système ventilation assistée SR500

DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES BEST
CASQUE À VISIÈRE VENTILÉE SR580 SUNDSTRÖM®	À l'unité	01AASC010
CASQUE DE SOUDURE SR590 SUNDSTRÖM®	À l'unité	01AASC020
CAGOULE RIGIDE VENTILÉE SR570 SUNDSTRÖM®	À l'unité	01AASC023
CAGOULE HEAUME SOUPLE SR530 SUNDSTRÖM®	À l'unité	01AACS020

KIT DE VENTILATION ASSISTÉE SR500 SUNDSTRÖM®

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : système de ventilation assistée de hautes performances, boîtier en polyamide renforcé et fibres de verre • moteur à régulation automatique de débit (quel que soit le niveau de colmatage des filtres ou la charge de la batterie, conserve le débit sélectionné à 175 l/mn ou 240 l/mn) • autonomie de travail : entre 5h (à 240 l/mn) et 8h (à 175 l/mn) avec la batterie standard, 8h et 13 heures avec la batterie longue durée HD Duty (optionnelle) • batteries rechargées en 1h30 (sans mémoire de charge) • système sécurisé avec 3 alertes, vibreur, visuelle et sonore • kit comprenant 1 bloc-moteur, 1 ceinture ergonomique réglable, 1 batterie standard, 1 chargeur de batterie, 2 capsules de protection filtres, 1 testeur de débit, 1 notice d'utilisation et d'entretien.

PROTECTION : FPN 2000 avec masque SR200 – FPN 500 avec cagoule et casques

CERTIFICATION : EN12941 1998 – EN12942 1998

BATTERIE STANDARD SUNDSTRÖM®

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : batterie standard 2,2 Ah • permet une autonomie de travail entre 5h (à 240 l/mn) et 8h (à 175 l/mn).

BATTERIE LONGUE DURÉE SR502 SUNDSTRÖM®

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : batterie longue durée 3,6 Ah • permet une autonomie de travail entre 8h (à 240 l/mn) et 13h (à 175 l/mn).

AUSSI DISPONIBLE EN SYSTÈME EX = ANTI-EXPLOSION

DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES BEST
KIT DE VENTILATION ASSISTÉE SR500 SUNDSTRÖM®	À l'unité	01AASR010
BATTERIE STANDARD SUNDSTRÖM®	À l'unité – carton de 5 pces	01031E011
BATTERIE LONGUE DURÉE SR502 – HD DUTY SUNDSTRÖM®	À l'unité – carton de 5 pces	01031E012
MOTEUR ATEX SR500 SUNDSTRÖM®	À l'unité	01AASC011

POWERFLOW 7900 PF 3M™

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : masque silicone, ceinture décontaminable • débit 160 l / mn minimum assurés pendant 5H00 • charge : 3h00 • batterie Li-ion – 6V. • autonomie de 5h00 avec filtre P3, entièrement étanche permettant une décontamination parfaite de l'ensemble • poids moteur/masque/filtre P3 : 844Gr., ensemble complet (avec batterie) : 1554Gr. • visière anti-buée et anti-rayures. • harnais 5 points, décontaminable • CONTENU DU PACK : masque, Batterie 6V., moteur, ceinture, chargeur, indicateur de débit, valise de transport.

TAILLES : M/L – M – S

PROTECTION : TM3 – FPN 2000 – FPA : conseillé 60

CERTIFICATION : EN12942

FILTRE P3 3M™

DESCRIPTIF

CERTIFICATION : EN143 DIN 40

DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES BEST
POWERFLOW 7900 PF 3M™	À l'unité	01AAMS110
FILTRE P3 3M™	Lot de 36 pces	01061A010

PROFLOW SC AMIANTE SCOTT®

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : système de ventilation assistée, performant et particulièrement adapté aux opérations de désamiantage avec ses doubles cartouches filtrantes, ventilateur en polyuréthane résistant aux produits chimiques • sa forme compacte et ergonomique permet une utilisation longue durée • étanchéité IP55 • tuyau flexible de raccordement avec raccord angulaire pour une connexion au demi-masque FM1 ou masques complets Promask et Vision 2 • débit moteur de 160 litres par minute géré électroniquement • une fonction spécifique permet l'enregistrement automatique des données d'utilisation et de performance • ainsi que leur téléchargement pour la tenue des registres • contrôle visuel rapide de l'état de la batterie et du régime moteur associé à une alarme sonore en cas de dysfonctionnement ou colmatage des filtres • autonomie entre 4 et 6 heures selon le type de travaux, rechargement complet en 6 heures maxi • le kit comprend 1 bloc-moteur, 1 batterie 6V, 1 chargeur de batterie, 1 ceinture réglable, 1 testeur de débit, 1 notice d'utilisation et d'entretien, 1 valise de transport.

PROTECTION : FPA 40 (norme BS) – FPA 60 = niveau 2

CERTIFICATION : EN12942 1998

CARTOUCHE FILTRANTE PRO2000 – A2P3 SCOTT®

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : cartouche filtrante de protection combinée contre les particules dangereuses comme l'amiante ou le plomb, et les solvants type white spirit, toluène, styrène, xylène... recommandée avec les appareils de protection respiratoire SCOTT® Profile 40, FM1, et systèmes de ventilation assistée ProFlow SC.

CARTOUCHE FILTRANTE PRO2000 – PF10 / P3 R SCOTT®

DESCRIPTIF

CERTIFICATION : DIN 40

DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES BEST
PROFLOW SC AMIANTE SCOTT® (SANS MASQUE)	Valise unitaire	01AAPP110
CARTOUCHE FILTRANTE PRO2000 – A2P3 SCOTT®	Boîte 20 pces	01AACF120
CARTOUCHE FILTRANTE PRO2000 – PF10 / P3 R SCOTT®	Boîte 20 pces	01AACF110

MASQUE COMPLET VISION 2 RFF 4000 SCOTT®

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : caoutchouc de silicone liquide, visière renforcée résistance aux solvants et aux rayures • vision 98% de champ visuel (panoramique).

TAILLES : M/L – M – S

PROTECTION :
- Masque complet équipé de filtre : P3 FPN 500 – FPA conseillé 30
- Masque complet avec ventilation assistée : TM3P – FPN 2000 – FPA conseillé 60

CERTIFICATION : EN136 (classe 3) – EN12942 (TM3P)

MONTURE DE LUNETTES POUR VISION 2 SCOTT®

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : monture adaptée au masque Scott® VISION 2 • verres correcteurs non compris.

PROTECTION : FPA 10 – FFP3

CERTIFICATION : EN149

DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES BEST
MASQUE COMPLET VISION 2 RFF 4000 SCOTT® TAILLE M/L	À l'unité	01AAMS720
MONTURE DE LUNETTES POUR VISION 2 SCOTT®	À l'unité	01AAML120

PHANTOM VISION SCOTT®

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : masque silicone, 1/2 masque intérieur TPE, ceinture polyester traitée • débit 160l /mn. minimum avec réglage automatique • vision 98% de champ visuel (panoramique), système de gestion du débit d'air évitant la formation de buée • visière polycarbonate traité, résistant aux rayures et aux solvants • poids masque et moteur : 650Gr., batterie et ceinture : 800Gr., total : 1450Gr. • autonomie 8h00 minimum avec batterie entièrement chargée • batterie lithium – Io (Li-ion) minimum 500 cycles • CONTENU DU PACK : batterie, masque, ceinture, chargeur, filtre PSL, valise de transport.

TAILLES : M/L – M – S

PROTECTION : TM3P – FPN 2000 – FPA : conseillé 60

CERTIFICATION : EN12942

CARTOUCHE P3 PROTECTOR® POUR PPR2000 & PHANTOM VISION

DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES BEST
PHANTOM VISION SCOTT® TAILLE M/L	À l'unité	01AAPV020
PHANTOM VISION SCOTT® TAILLE M	À l'unité	01AAPV060
PHANTOM VISION SCOTT® TAILLE S	À l'unité	SUR DEMANDE
CARTOUCHE P3 PROTECTOR POUR PPR2000 & PHANTOM VISION	Lot de 20 pces	01AACF410

SYSTÈME RAS AMIANTE SCOTT®

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : masque silicone liquide, masque interne élastomère thermoplastique • harnais 5 points en PVC décontaminable • sécurité pression positive constante garantie entre 2 et 6 bars • filtre P3 à particules (EN 143) sur masque • alarme sonore (sifflet) de débit inférieur à 4,1 bars • communication par membrane physique frontale • raccords type CEJN • passage de l'air à la demande à flux constant.

CONTENU DU PACK : système RAS, masque vision III, harnais, bouchon de protection, cordon pour la cartouche respiratoire, capsule d'obstruction de la cartouche (DIN40).

TAILLES : M/L – M – S

PROTECTION : FPN 2000 – FPA 250

CERTIFICATION : EN139

CARTOUCHE FILTRANTE PRO2000 – PF10 / P3 R SCOTT®

DESCRIPTIF

CERTIFICATION : DIN 40

DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES BEST
SYSTÈME RAS AMIANTE SCOTT® COMPLET TAILLE M/L	Le pack complet	01AAMS811
SYSTÈME SCOTT® RAS À ADDUCTION D'AIR COMPLET TAILLE M	Le pack complet	01AAMS812
SYSTÈME RAS AMIANTE SCOTT® SANS MASQUE	Le pack complet	01AAMS813
CARTOUCHE FILTRANTE PRO2000 – PF10 / P3 R SCOTT®	Boîte 20 pces	01AACF110

SYSTÈME FERNEZ MC91 A

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : visière en poly-méthyl méthacrylate • masque Cosmo en EPDM, Ceinture en PVC • soupape de sécurité en aval • débit 120 l/min. mini-mum, jusqu'à 300l/min. • raccords type STÄUBLI® (RBE06).

CONTENU DU PACK : masque Cosmo • harnais • tuyau respiratoire de 10 mètres • cartouche filtrante P3 (EN 143) • mano-mètre • valise de transport.

TAILLES : unique

PROTECTION : FPN 2000 – FPA 40

CERTIFICATION : EN136

FILTRE P3 DOUBLE FILETAGE SPERIAN®

DESCRIPTIF

CERTIFICATION : EN143 –DIN 40

DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES BEST
SYSTÈME FERNEZ MC91 COMPLET	À l'unité	01AAMS010
SYSTÈME FERNEZ MC91 SEUL – RACCORD STÄUBLI RBE06 (SANS MASQUE)	À l'unité	01AAMC010
FILTRE P3 DOUBLE FILETAGE – SPERIAN	Lot de 5 pces	01AAHM400
TUYAU PVC 10 M, RACCORDS STÄUBLI RBE06	À l'unité	01AATY005
TUYAU PVC 20 M, RACCORDS STÄUBLI RBE06	À l'unité	01AATY010

SYSTÈME D'ADDUCTION D'AIR COMPACT, SIMPLE, ÉCONOMIQUE ET RAPIDE À METTRE EN ŒUVRE POUR 1 À 4 PERSONNES

CUBAIR

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : cube de 350mm x 350mm, 25kg environ • boîtier en inox de 2mm d'épaisseur • débit d'air minimum garanti à 22°C : 240 litres/minutes par opérateur • débit maximum à 22°C avec 10 mètres de tuyaux : 600 litres/minute par opérateur • débit maximum à 22°C avec 50 mètres de tuyaux : 320 litres/minute par opérateur • longueur maximum des tuyaux : 50 mètres • pression différentielle moyenne dans le masque avec 210 litres/minute : 275 Pa. avec un écart type de 85 Pa. • alimentation 230 V / 10A • protection FI du système.

SÉCURITÉ : réglage indépendant du débit d'air de chaque opérateur par potentiomètre • filtre poussière à l'aspiration • contrôle en continu de la valeur CO et CO2 • contrôle du débit minimum de 240 litres/minutes • en cas de panne du système, respiration possible avec 50 mètres de tuyaux • alarmes sonore et visuelle en fonction des paramètres CO et CO2 et du débit minimal • protection électrique par courant de défaut FI • pas d'huile ni de lubrifiant dans le système • tous les paramètres sont gérés par un automate, donc modifiables.

T DE CONNEXION POUR 2 OPÉRATEURS PAR SORTIE

TUYAU 10/20 M

Disponible à la location voir page 7

HARNAIS

DÉBIMÈTRE

DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES BEST
CUBAIR®	À l'unité	01AACU010
T DE CONNEXION POUR 2 OPÉRATEURS	À l'unité	01AACU230
TUYAUX 10 MÈTRE POUR CUBAIR	À l'unité	01AACU110
HARNAIS: TUYAU FLEXIBLE NOIR, RACCORD TOURNANT, CEINTURE	À l'unité	01AACU320
DÉBITMÈTRE POUR CUBAIR	À l'unité	01AACU310

SELON LA NORME EN14594-2018, CERTIFIÉ AVEC :

MASQUE COMPLET OPTI-FIT

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : jupe en silicone de forme U • oculaire complet permet une excellent visibilité • soupape d'expiration sans ré-inhalation utilisable avec filtre, et appareil à ventilation assistée ou à adduction d'air.

TAILLES : S – M – L

PROTECTION : la catégorie de protection dépend de l'équipement respiratoire associé

CERTIFICATION : EN 136

MASQUE COMPLET VISION 2 RFF 4000 SCOTT®

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : Voir page 22

FILTRE P3 DOUBLE FILETAGE SPERIAN®

DESCRIPTIF

CERTIFICATION : EN143 –DIN 40

DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES BEST
MASQUE COMPLET OPTI-FIT TAILLE L	À l'unité	01AAHM020
MASQUE COMPLET OPTI-FIT TAILLE M	À l'unité	01AAHM010
MASQUE COMPLET OPTI-FIT TAILLE S	À l'unité	01AAHM030
MASQUE COMPLET VISION 2 RFF 4000 SCOTT® TAILLE M/L	À l'unité	01AAMS720
FILTRE P3 DOUBLE FILETAGE SPERIAN	Lot de 5 pces	01AAHM400

ZOOM SUR
LES VÊTEMENTS DE PROTECTION

VOUS AIDER À CHOISIR VOS VÊTEMENTS DE PROTECTION À USAGE COURT • Les combinaisons à usage court sont conçues pour protéger les porteurs contre des substances solides, liquides ou gazeuses représentant un risque de contamination plus ou moins important selon les produits, leur concentration, la température ambiante, et l'environnement (lieu confiné ou aéré, protégé des intempéries ou à l'extérieur, et parfois utilisées en concomitance avec d'autres risques comme les chutes, les brûlures, l'abrasions, etc.). Il convient donc, avant tout choix, de bien identifier les polluants en présence et leur dangerosité avérée. En cas de doute sur une substance, ne pas hésiter à demander son N° CAS (numéro international d'identification des produits chimiques)

LIMITES D'UTILISATION :

Avant usage :
- Un vêtement de protection doit être intact (non percé, non déchiré, en cas de doute, en changer immédiatement) et choisi à la bonne taille (ne pas hésiter à porter une taille supérieure si besoin de conserver des vêtements sous la combinaison, ou si le porteur doit s'accroupir souvent par exemple)
- Enfiler le vêtement avec soin, en évitant de le craquer et en s'assurant du bon état de la glissière
- Si la procédure l'exige, faire étancher par un co-équipier avec de l'adhésif adapté, les poignets, les chevilles et la capuche avec le masque facial
- Utiliser des sous-vêtements appropriés (en coton ou polypropylène jetable par exemple) afin de limiter le stress thermique et éviter la contamination accidentelle de vos vêtements

Durant l'activité :
- Les combinaisons à usage court ou jetables, sont des EPI qui ne sont pas conçus pour résister à la coupure, ou feu, ou à une abrasion excessive. Il peut s'avérer nécessaire d'associer plusieurs EPI pour répondre aux exigences de certaines activités. La société BEST ne saura en aucun cas être tenue responsable d'une utilisation non-appropriée de ses produits (fabriqués ou distribués)

Après usage :
- Un vêtement contaminé doit être enlevé avec précaution, se référer aux usages qui peuvent varier selon le type d'activité professionnelle (ex : douches de décontamination dans les procès de désamiantage) et jeté dans le respect des procédures légales en cours

CATÉGORIE 1 :
Risques mineurs : protection contre la salissure, adaptée au bricolage, la maintenance, les visites de sites...

CATÉGORIE 2 :
Risques intermédiaires

CATÉGORIE 3 :
Risques majeurs : protection contre les risques mortels, dangereux ou irréversibles.

TYPES DE VÊTEMENTS DE PROTECTION CHIMIQUE – CAT. 3 :

Type	Pictogramme	Protection	Description	Normes
1		Étanche aux gaz	Vêtement de protection contre les produits chimiques liquides ou gazeux, les aérosols et particules solides.	EN 943-1 EN 943-2
2		Non étanche aux gaz	Vêtement maintenant une pression positive pour empêcher l'entrée des poussières, des liquides et des vapeurs.	EN 943-1
3		Étanche aux liquides	Vêtement protecteur contre les produits chimiques liquides.	EN 14605
4		Étanche aux pulvérisations et vaporisations	Vêtement de protection intégrale contre la saturation de produits chimiques liquides.	EN 14605
5		Étanche aux particules	Vêtement de protection fournissant une protection intégrale contre les particules solides présentent dans l'air.	EN 13982-1
6		Contre les pulvérisations limitées	Vêtement de protection fournissant une protection limitée contre les pulvérisations légères de produits chimiques liquides.	EN 13034

AUTRES NORMES

EN 14116 : Vêtement de protection contre les propagations de flammes limitées.



EN 1073-2 : Vêtement de protection contre la contamination par des particules radioactives
(ATTENTION : ne protège pas contre le rayonnement radioactif).

EN 1149-1 : Vêtement de protection à propriétés électrostatiques.

EN 14126 : Vêtement de protection contre les agents infectieux.

GUIDE DES TAILLES

TAILLE	TOUR DE POITRINE (CM)	STATURE (CM)
M / L	100-108	176-182
XL	108-116	182-188
XXL	116-124	188-194
XXXL	124-132	194-200

MICROGARD® 1500

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- PROTECTION : filtre 100% des particules >3 microns (prouvé lors d'essais)*
- CONFORT : perméable à l'air à la vapeur d'eau («respirant») favorisant la réduction du risque de stress thermique
- SANS SILICONE : crucial pour les utilisations dans le domaine de la peinture par pulvérisation
- COUPE OPTIMALE : le confort et la sécurité de l'utilisateur sont améliorés.

APPLICATIONS : travaux de désamiantage • manipulation de poudres • entretien général • bâtiment.

*Méthode de test KAKEN

Les fibres d'amiantes, telles que le Chrysotile, mesurent en général 3-5 microns. Le tissu SMS utilisé dans la fabrication des combinaisons **MICROGARD® 1500** a démontré lors de tests qu'il filtre 100% des particules supérieure à 3.0 microns*

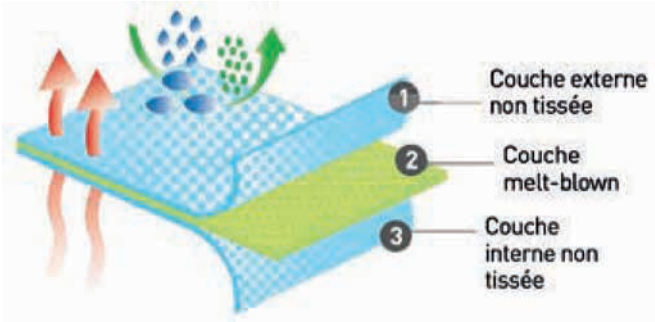

Niveaux de protection :



Catégorie 3 Type 5 / 6

Coutures bordées : résistance supérieure et protection contre les liquides et les particules.

DÉSIGNATION	TAILLES	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES BEST
COMBINAISON MICROGARD® 1500 – BLANC	Capuche L	À l'unité	01AACM110
COMBINAISON MICROGARD® 1500 – BLANC	XL	À l'unité	01AACM120
COMBINAISON MICROGARD® 1500 – BLANC	XXL	À l'unité	01AACM130
COMBINAISON MICROGARD® 1500 – BLANC	XXXL	À l'unité	01AACM140
COMBINAISON MICROGARD® 1500 – ROUGE	Capuche XL	À l'unité	01AACM131
COMBINAISON MICROGARD® 1500 – ROUGE	Capuche XXL	À l'unité	01AACM132
COMBINAISON MICROGARD® 1500 – BLEUE	Capuche L	À l'unité	01AACM123
COMBINAISON MICROGARD® 1500 – BLEUE	Capuche XL	À l'unité	01AACM121

MICROGARD® 1500 – Données technique

MÉTHODE DE TEST	RÉSULTAT	CLASSE EN (EN 14325:2004)
EN 530 Résistance à l'abrasion	> 100 cycles	1 de 6
EN ISO 7854 Résistance à la flexion	> 15,000 cycles	4 de 6
EN ISO 9073-4 Résistance à la déchirure [sens machine]	> 20 N	2 de 6
EN ISO 9073-4 Résistance à la déchirure [sens travers]	> 20 N	2 de 6
EN ISO 13934-1 Résistance à la traction [sens machine]	> 60 N	1 de 6
EN ISO 13934-1 Résistance à la traction [sens travers]	> 30 N	1 de 6
EN 863 Résistance à la perforation	> 5 N	1 de 6
ISO 13935-2 Résistance des coutures	75 N	3 de 6

MÉTHODE DE TEST DU CONFORT	RÉSULTAT BLANC SMS
ISO 5636-5 Perméabilité à l'air : Méthode Gurley Is 100 cm-2	1.270
EN 31092/150 11092 Résistance à la vapeur d'eau IR. [m^2 – Pa/W]	1.200
EN 31092/150 11092 Résistance thermique IR,1 [m^2 – K/W]	0.015
Indice de perméabilité à la vapeur d'eau [WVPI]	0.765
Valeur d'isolation vestimentaire	0.099

RÉPULSION ET RÉSISTANCE DU TISSU À LA PÉNÉTRATION DES PRODUITS CHIMIQUES LIQUIDES	RÉSULTAT	CLASSE EN (EN 14325:2004)
Répulsion des liquides	Résultat (%)	Classe EN (EN 14325:2004)
Acide sulfurique 30%	> 95	3 de 3
Hydroxyde de sodium 10%	> 95	3 de 3
Résistance à la pénétration des liquides	Résultat (%)	Classe EN (EN 14325:2004)
Acide sulfurique 30%	> 1	3 de 3
Hydroxyde de sodium 10%	> 1	3 de 3

MICROGARD® 1800

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- PROTECTION : barrière vérifié contre les produits chimiques liquides d'une concentration bas, les liquides et les risques biologique en forme particulaire
- CONFORT : perméable à la vapeur d'humidité ('respirant') pour réduire le risque de stress thermique
- SANS SILICONE : crucial pour les utilisations dans le domaine de la peinture par pulvérisation
- FAIBLE PELUCHAGE : réduit le risque de contamination par fibres dans les zones critiques
- ANTISTATIQUE : testé selon la norme EN 1149-5
- COUPE OPTIMALE : le confort et la sécurité de l'utilisateur sont améliorés.

APPLICATIONS : industrie pharmaceutique • peinture par pulvérisation • construction des bateaux et des vaisseaux • exploitation minière • entretien général • manipulation des poudres.

MICROGARD® 1800 est un tissu léger et respirant; par conséquence il est particulièrement adapté aux environnements de travail plus chauds. Il offre une agréable barrière contre les pulvérisations liquides et les particules peu dangereuses.

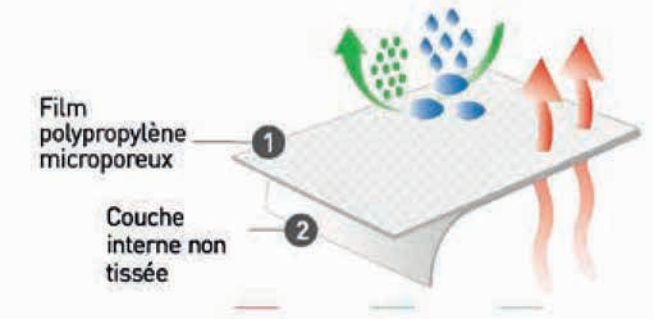

Niveaux de protection:



Catégorie 3 Type 5 / 6
EN1149-5

Coutures bordées : résistance supérieure et protection contre les liquides et les particules.

DÉSIGNATION	TAILLES	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES BEST
COMBINAISON MICROGARD 1800 – BLANC	Capuche L	À l'unité	01AACM020
COMBINAISON MICROGARD 1800 – BLANC	Capuche XL	À l'unité	01AACM010
COMBINAISON MICROGARD 1800 – BLANC	Capuche XXL	À l'unité	01AACM030
COMBINAISON MICROGARD 1800 – BLANC	Capuche XXXL	À l'unité	01AACM040

MICROGARD® 2500

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- PROTECTION : atteint la plus haute classification de protection contre les agents biologiques, selon l'EN 14126:2003 et l'ASTM F 1671 pour la pénétration du sang, des fluides corporels et des pathogènes véhiculés par le sang
- CONFORT : perméable à la vapeur d'humidité («respirant») favorisant la réduction du risque de stress thermique
- ANTISTATIQUE : testé selon la norme E 1149-5
- FAIBLE PELUCHAGE : réduit le risque de contamination par fibres dans les zones critiques.

APPLICATIONS : zones contaminées par des virus /y compris la grippe aviaire) • protection biologique • interventions médicales d'urgnce • recherche médicale • industries chimiques et pharmaceutiques • peinture industrielle par pulvérisation • industrie nucléaire.

MICROGARD® 2500 est un tissu polypropylène microporeux laminé durable qui apporte une excellente protection contre les pulvérisations chimiques et les agents infectieux. Ce tissu particulier est aussi respirant pour le confort de l'utilisateur. La résistance physique et la souplesse du tissu garantit protection et confort même dans les environnements les plus durs.

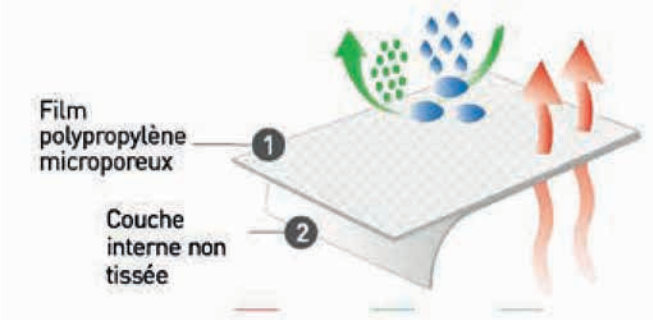

Niveaux de protection:

Type 4-B / 5-B / 6-B
EN1073-2 / EN-1149-5 / EN14126

Disponible avec deux types de couture



Coutures soudées
par ultra-sons

Coutures cousues et recouvertes
d'une bande thermocollée

DÉSIGNATION	TAILLES	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES BEST
COMBINAISON MICROGARD 2500 – BLANC	Capuche L	À l'unité	01AACM222
COMBINAISON MICROGARD 2500 – BLANC	Capuche XL	À l'unité	01AACM220
COMBINAISON MICROGARD 2500 – BLANC	Capuche XXL	À l'unité	01AACM230

COMBINAISONS JETGUARD & JETGUARD PLUS
CAT. 3 – TYPE 3-B

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES :

- MATIÈRES : multi-couches, substrat non tissé avec coutures recouvertes par bandes soudées
- NORME : EN 1073 : protection nucléaire,
- EN 14126 : protection biologique,
- EN 14605/EN13982/EN13034 : protection chimique,
- EN 1149 : propriétés antistatiques
- POIDS : 105Gr/m²
- SECTEURS D'APPLICATIONS :
  - Désinfestation
  - Services d'urgence : déversements de produits toxiques, accident..
  - Industrie pétrochimique
  - Traitement du métal
  - Minière
  - Manutention, fabrication et transport de produits chimiques
  - Applications militaires
  - Traitement des déchets / de l'eau / des PCB
  - JetGuarlPlus : résistance à la perméation des agents chimiques de guerre (test OTAN)

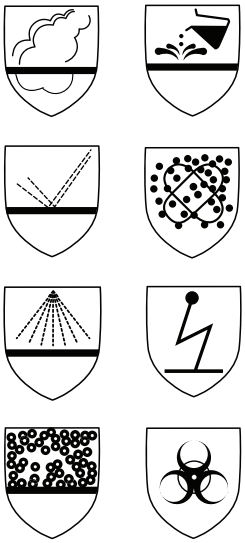

Type 4-B / 5-B / 6-B
EN1073-2 / EN-1149-5
EN14126

DÉSIGNATION	TAILLES	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES BEST
COMBINAISON JETGUARD PLUS GRISE SOUDÉE À CAGOULE	XL	Carton de 10 pces	01AAJTP010
COMBINAISON JETGUARD PLUS GRISE SOUDÉE À CAGOULE	XXL	Carton de 10 pces	01AAJTP020
COMBINAISON JETGUARD JAUNE SOUDÉE À CAGOULE	L	Carton de 10 pces	01AAJT010
COMBINAISON JETGUARD JAUNE SOUDÉE À CAGOULE	XL	Carton de 10 pces	01AAJT020
COMBINAISON JETGUARD JAUNE SOUDÉE À CAGOULE	L	Carton de 10 pces	01AAJT030
SURBOTTES JETGUARD PLUS	Taille unique	Carton de 50 paires	01AASBJ010

SOUS-VÊTEMENTS JETABLES

DESCRIPTIF

COMPOSITION : 1 Tee-shirt • 1 caleçon • 1 paire de chaussettes

MATIÈRE : polypropylène

SERVIETTE DE BAIN JETABLES

DESCRIPTIF

DIMENSIONS : 72 x 120 cm

MATIÈRE : polypropylène

SOUS-VÊTEMENTS

DESCRIPTIF

COMPOSITION : 1 Tee-shirt • 1 caleçon • 1 paire de chaussettes

MATIÈRE : 100% coton

SOUS-VÊTEMENTS + SERVIETTE

DESCRIPTIF

COMPOSITION : 1 T-Shirt • 1 caleçon • 1 paire de chaussettes • 1 serviette

MATIÈRE : 100% coton

SURBOTTES

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : Cat. 1 • élastique aux mollets • imperméable

POIDS : 55 g/m^2

DIMENSIONS : L : 40 cm x l : 42 cm x ouverture étirée : 30 cm

DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES BEST
SOUS-VÊTEMENTS JETABLES	Carton de 50 lots	01AASV010
SERVIETTES DE BAIN JETABLES POLYPROPYLÈNE	Carton de 70 pces	01AASB112
LOT DE SOUS-VÊTEMENTS 100% COTON	Carton de 50 lots	01AASV020
LOT DE SOUS-VÊTEMENTS 100% COTON + SERVIETTE	Carton de 25 lots	01AASV031
SURBOTTES	Carton de 100 paires	01AASB010

GANTS TRICOTÉS ENDUITS

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : gants de manutention tricotés enduits caoutchouc (paume).

GANTS SYNTHÉTIQUES ENDUITS

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : gants synthétiques enduits latex.

GANTS ANTICOUPURES NIVEAU 3

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : gants anticoupures polyéthylène haute densité PEHD.

GANTS PCB SOL-VEX

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : gants résistants aux produits chimiques réutilisable, en nitrile • norme: EN 388, EN 374, Antistatique en vertu de la norme EN1149 • épaisseur: 0,38 mm • bonne adhérence et dextérité lors de la manipulation d'objets humides, résistance à l'abrasion.

GANTS LATEX

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : Gants latex, revêtement anti-glisse sur les paumes.

LINGETTES DÉSINFECTANTES

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : lingettes imprégnées d'une solution nettoyante et désinfectante: bactéricide, fongicide, tuberculocide et virucide • testé sous contrôle dermatologique.

DIMENSIONS : 13 x 21 cm

DÉSIGNATION	TAILLE	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES BEST
GANTS TRICOTÉS ENDUITS	9	Carton de 100 paires	01AAGM010
GANTS SYNTHÉTIQUES ENDUITS	9-10-11	Carton de 100 paires	01084B024
GANTS ANTICOUPURES NIVEAU 3	9 10 11	Carton de 100 paires Carton de 100 paires Carton de 100 paires	01084B035 01084B036 01084B037
GANTS PCB SOL-VEX	8 9	Carton de 144 paires Carton de 144 paires	01AAGP040 01AAGP050
GANTS LATEX	9 10	Carton de 100 paires Carton de 100 paires	01AAGL010 01AAGL020
LINGETTES DÉSINFECTANTES	13 x 21 cm	Carton de 100 pièces	01AALD010

KIT D'INTERVENTION AMIANTE

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : idéal pour vos interventions ponctuelles, il est composé d'une combinaison Cat. 3 Types 5 – 6 XL avec ou sans surbottes, d'un demi-masque P3 à usage unique, d'une paire de gants latex, d'un rouleau d'adhésif de 10 m imprimé amiante et d'un sac imprimé amiante.

KIT D'INTERVENTION PLOMB

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : idéal pour vos interventions ponctuelles, il est composé d'une combinaison Cat. 3 Types 5 – 6 XL d'une paire de surbottes, d'un demi-masque FFP3 à usage unique, d'une paire de gants latex et d'un sac transparent.

AVANT DE DÉBUTER LES TRAVAUX :

- Passer la combinaison jetable (Cat. 3 – types 5 & 6) sans mettre la capuche
- Enfiler les gants et rendre étanches les poignets par un ruban adhésif
- Mettre le masque respiratoire sur le visage (en suivant les indications portées sur l'emballage) • le port de demi-masques filtrants à usage unique FFP3 est limité aux interventions d'une durée de moins de 15 min
- Passer la capuche au-dessus des sangles du masque
- Relever la fermeture éclair de la combinaison jusqu'en haut et ôter la protection adhésive du rabat

APRÈS LES TRAVAUX :

- Si vous êtes équipé d'un aspirateur à filtration absolue : aspirer la combinaison, le masque et les gants, en vous faisant aider par un autre opérateur
- Ôter la combinaison à l'envers, sans décrocher les gants
- Mettre l'ensemble dans un sac à déchets
- Enlever le masque respiratoire et le mettre dans le sac à déchets
- Fermer le sac à déchets avec un morceau d'adhésif de façon à le rendre hermétique

ATTENTION : Les déchets ainsi conditionnés doivent être acheminés vers un centre d'élimination ou de traitement autorisé.

DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES BEST
KIT D'INTERVENTION AMIANTE	À l'unité	01AAKI010
KIT D'INTERVENTION AMIANTE + SURBOTTES	À l'unité	01AAKI020
KIT D'INTERVENTION PLOMB	À l'unité	01AAKI030

POMPE DE MESURE AIRWIBE XTR

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : voir page 73

CASSETTES POUR CONTRÔLE D'AIR

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : voir page 73

RÉVÉLATEUR GOUDRON + SPRAY

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : voir page 83

GANTS PCB SOL-VEX

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : voir page 36

DEMI-MASQUE SGE46 TECHNOPRO

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : voir page 15

ADHÉSIF DE BALISAGE

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : voir page 82

ASPIRATEUR NUMATIC HZ3905

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : voir page 58

ASPIRATEUR PORTATIF OMEGA PLUS

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : voir page 60

ÉTIQUETTE « CONTIENT DE L'AMIANTE »

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : voir page 91

DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES BEST
POMPE DE MESURE AIRWIBE XTR	À l'unité	04AAPP310
CASSETTE POUR CONTRÔLE D'AIR	Boîte de 50 pces	04AAPP030
RÉVÉLATEUR GOUDRON + SPRAY	À l'unité ou par boîte de 12 pces	06AAAE115
GANTS PCB SOL-VEX	Carton de 144 paires	01AAGP050
DEMI-MASQUE SGE46 TECHNOPRO	À l'unité	01AADM310
ADHÉSIF DE BALISAGE	À l'unité ou par boîte de 36 pces	06AASI010
ASPIRATEUR NUMATIC HZ390S	À l'unité	03AAAS015
ASPIRATEUR OMEGA PLUS	À l'unité	03AAAO015
ÉTIQUETTE DANGER AMIANTE 50 X 110 MM	À l'unité	06AASI110

DÉCOUPE DE CANALISATION

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : permet une découpe nette et franche du matériau en ayant un niveau d'empoussièrement inférieur à la valeur limite d'exposition professionnelle qui est de 10 fibres par litre pour huit heures de travail • à l'aide d'une scie-sabre, découper à vitesse réduite à travers le gel • existe en différentes dimensions.

GEL DE CAROTTAGE

DESCRIPTIF

CC : percement matériaux lisses avec finition types peinture, papier peint.
CC+ : percement matériaux nécessitant un pouvoir collant important types carrelage.
CC++ : percement matériaux rugueux (béton banché, enduits crépis, fibro-ciment).

AVANTAGES DU GEL : non nocif et transparent pour un travail sans gêne visuelle, un empoussièrement le plus faible possible qui évite le confinement et évite à l'opérateur la manutention, la décontamination et la maintenance d'un aspirateur THE • une mise en œuvre simple et reproductible.

GEL EN CARTOUCHE

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : gel professionnel pour prélèvement, vissage, ancrage (Conditionnement carton de 12 pces ou 24 pces).

TUBE DE CAROTTAGE

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : tube cylindre de 150 mm de diamètre en plexiglas, base silicone, couvercle, disque intérieur pré-percé, collerette de fixation en inox et réceptacle • à utiliser avec GEL EN SEAU HAUTE OU TRÈS HAUTE VISCOSITÉ • existe aussi en diamètre 250 mm.

POCHES DE GEL

DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES BEST
POCHE GEL DÉCOUPE < À 125 MM PG125DEC	Carton de 15 pces	07AAPG060
POCHE GEL DÉCOUPE < À 180 MM PG180DEC	Carton de 12 pces	07AAPG065
POCHE GEL DÉCOUPE < À 250 MM PG250DEC	Carton de 8 pces	07AAPG070
POCHE GEL DIAGNOSTIC "A" EGP310DIAG	Carton de 12 pces ou 24 pces	07AAPG080
POCHE GEL DIAGNOSTIC "A" EGP500DIAG	Carton de 10 pces	07AAPG075
TUBE DE CAROTTAGE 150 MM	À l'unité	07AAPG150
TUBE DE CAROTTAGE 250 MM	À l'unité	07AAPG155
POCHE DE GEL POUR PERCEMENT JUSQU'À 8 MM PG100CC	Carton de 10 pces	07AAPG010
POCHE GEL PERCEMENT 8 MM PG100CC+	Carton de 10 pces	07AAPG015
POCHE GEL PERCEMENT 14 MM PG250CC	Carton de 10 pces	07AAPG020
POCHE GEL PERCEMENT 14 MM PG250CC+	Carton de 10 pces	07AAPG025
POCHE GEL PERCEMENT 14 MM PG250CC++	Carton de 10 pces	07AAPG030
POCHE GEL PERCEMENT 16 MM PG500CC	Carton de 10 pces	07AAPG035
POCHE GEL PERCEMENT 16 MM PG500CC+	Carton de 10 pces	07AAPG040
POCHE GEL PERCEMENT 16 MM PG500CC++	Carton de 10 pces	07AAPG045
GEL EN CARTOUCHE	À l'unité	07AAPG080

TROUSSE DE SECOURS BTP 5

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : idéale pour 1 à 5 personnes • coffret en polypropène rouge.

DIMENSIONS : 24 x 20 x 5 cm POIDS : 580 g

COMPOSITION :

- 1 couverture de survie
- 10 compresses stériles 5 x 5 cm
- 2 bandes extensibles 3 m x 7 cm
- 1 petit pansement compressif stérile.
- 1 grand pansement compressif stérile
- 1 rouleau de sparadrap 5 m
- 5 compresses au calendula
- 5 compresses à la chlorhexidine
- 2 unidoses pour lavage oculaire
- >20 pansements adhésifs assortis
- 2 paires de gants vinyle
- 1 pince à échardes
- 1 doigtier en cuir
- 1 paire de ciseaux
- 12 épingles de sûreté
- 1 guide de premiers secours

TROUSSE DE SECOURS BTP 10

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : idéale pour 5 à 10 personnes • coffret en polypropène rouge • livré avec un support pour une fixation murale • trousse mise sous film rétractable avec une fiche couleur de la composition.

DIMENSIONS : 27 x 23 x 8 cm POIDS : 1 kg

COMPOSITION :

- 1 couverture de survie
- 1 écran facial de bouche à bouche
- 1 écharpe triangulaire
- 10 compresses stériles 5 x 5 cm
- 3 bandes extensibles 3 m x 7 cm
- 1 petit pansement compressif stérile
- 1 grand pansement compressif stérile
- 1 rouleau de sparadrap 5 m
- 5 compresses anti-coups
- 1 vaporisateur 50 ml chlorhexidine
- 2 unidoses pour lavage oculaire
- 20 pansements adhésifs assortis
- 3 paires de gants vinyle
- 1 pince à échardes
- 1 doigtier en cuir
- 1 paire de ciseaux 10 cm
- 12 épingles de sûreté
- 1 guide de premiers secours

TROUSSE DE SECOURS BTP 20

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : idéale pour 10 à 20 personnes • coffret en polypropène rouge • livré avec un support pour une fixation murale.

DIMENSIONS : 35 x 30 x 9 cm POIDS : 1,6 kg

COMPOSITION :

- 1 coussin anti-hémorragie
- 1 couverture de survie
- 1 écran facial de bouche à bouche
- 1 écharpe triangulaire
- 20 compresses stériles 7,5 x 7,5 cm
- 3 bandes extensibles 3 m x 7 cm
- 3 bandes extensibles 3 m x 10 cm
- 1 bande de crêpe 4 m x 10 cm
- 1 rouleau de sparadrap 5 m
- 12 compresses anti-coups au calendula
- 1 vaporisateur 50 ml chlorhexidine
- 2 sacs en plastique avec zip
- 10 unidoses pour lavage oculaire
- 30 pansements adhésifs assortis
- 5 paires de gants vinyle
- 1 pince à échardes
- 1 doigtier en cuir
- 1 paire de ciseaux Lister 14 cm
- 12 épingles de sûreté
- 1 guide de premiers secours

DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES BEST
TROUSSE DE SECOURS BTP 5	À l'unité	01AATS010
TROUSSE DE SECOURS BTP 10	À l'unité	01AATS020
TROUSSE DE SECOURS BTP 20	À l'unité	01AATS022

EXTRACTEURS BESTOVENT

Fort de nombreuses années d'expérience en matière de conception et de fabrication d'extracteurs d'air, **BEST Suisse** continue à innover et à sensiblement améliorer sa gamme. Ces appareils légers, solides et compacts sont aujourd'hui disponibles en plusieurs versions et sont destinés à la vente ou encore à la location. Notre entreprise vous propose également une gamme complète de services dédiés à l'entretien et au contrôle de ces appareils robustes, faciles de mise en œuvre et aisément décontaminables.

FONCTIONNEMENTS DES EXTRACTEURS BESTOVENT™ 46

EXTRACTEUR B650 47

EXTRACTEUR B3000 48

EXTRACTEUR B6000 49

OPTIONS POUR EXTRACTEURS B3000 & B6000 51

EXTRACTEUR B10000 52

CONSOMMABLES POUR EXTRACTEURS 53

ACCESSOIRES POUR EXTRACTEURS 54

RÉCAPITULATIF
DE LA GAMME

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèles	Extraction	Exigences techniques				Poids	Dimensions			Changement du filtre de travail / Limite Pa
	m^3/h	Tension V.	Intensité A.	Fréquence HZ	Puissance W.	Kg	mm			
B650	650	230	1.15	50	265	19	450	450	480	700
B3000	3 000	230	3.5	50	805	50	600	500	910	800
B6000	6 000	230	9	50	2 070	91	770	700	1004	800
B6000 ALUMINIUM	6 000	230	10	50	2 300	65	800	700/770	1004	1 000
B10000	10 000	230	15	80	3 450	140	1100	730	1230	850

CONSEILS PRATIQUES

Pour garantir la sécurité de l'appareil lors de son fonctionnement, il est indispensable de respecter les points suivants :

- ✓ Ne pas utiliser l'appareil dans des zones susceptibles d'exploser
- ✓ Seul le personnel qualifié doit effectuer les réparations nécessaires ainsi que les actions de maintenance et de nettoyage, notamment au niveau de l'équipement électrique
- ✓ Ne pas utiliser l'appareil en cas de constatation visuelle de dégradation d'un des composants
- ✓ Ne pas exposer cet équipement et son cordon d'alimentation aux intempéries
- ✓ Respecter les procédures et réglementations légales générales et spécifiques visant à éviter les accidents et concernant la manipulation des substances dangereuses

Pour garantir la sécurité, il est interdit de modifier ou d'intervenir sur l'appareil.

GARANTIE ET MAINTENANCE

DISPONIBLE À LA LOCATION (VOIR PAGE 50)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DOUBLE FILTRATION

Modèles	Extraction	Exigences techniques				Poids	Dimensions			Change-ment du filtre de travail / Limite Pa	Change-ment du filtre de travail / Limite Pa
	m^3/h	Tension V.	Intensité A.	Fréquence HZ	Puissance W.	Kg	mm				
B3000DF caisson déporté	2 500	230	3.5	50	805	59	600	500	950	1 100	-
B3000DF caisson amovible	2 500	230	3.5	50	805	65	600	500	1 080	800	1 150
6000 caisson déporté	4 800	230	9	50	2 070	110	770	700	1 320	1 100	-
B6000DF caisson amovible	4 800	230	9	50	2 070	125	770	700	1 450	800	1 150

IMPORTANT : LORS DE CHAQUE TRANSPORT

Veuillez à scotcher :

- ✓ La plaque de transport sur toute sa périphérie
- ✓ La bouche de rejet
- ✓ Ne pas utiliser l'appareil en cas de constatation visuelle de dégradation d'un des composants
- ✓ Ne pas exposer cet équipement et son cordon d'alimentation aux intempéries

GARANTIE ET MAINTENANCE

DISPONIBLE À LA LOCATION (VOIR PAGE 7)

BESTOVENT™ B650

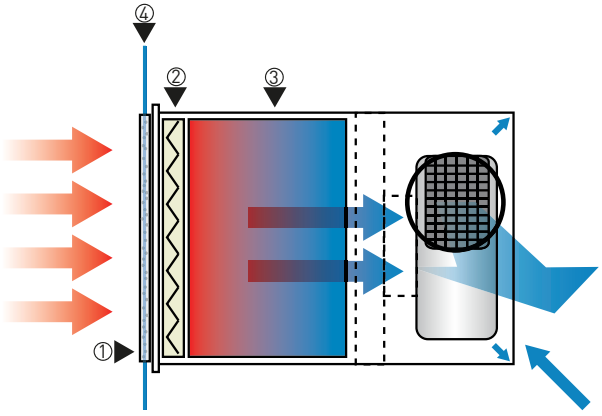

① MOUSSE FILTRANTE ② PREFILTRE ③FILTRE THE ④ LIMITE DE CONFINEMENT

BESTOVENT™ B3000 – B6000

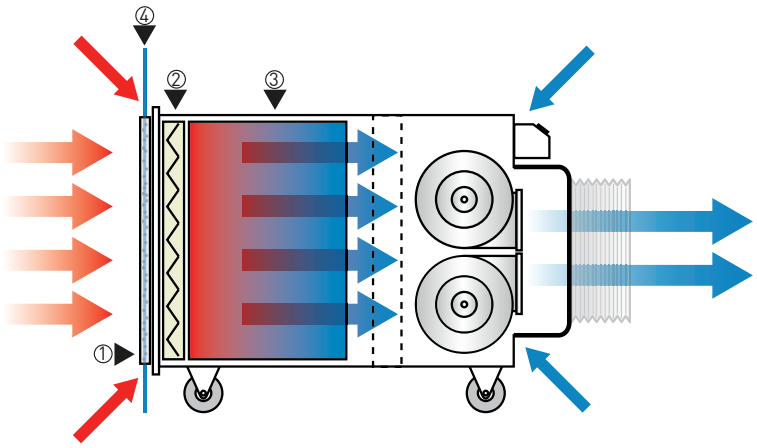

① MOUSSE FILTRANTE ② PREFILTRE ③FILTRE THE ④ LIMITE DE CONFINEMENT

BESTOVENT™ Caisson déporté – B3000 – B6000

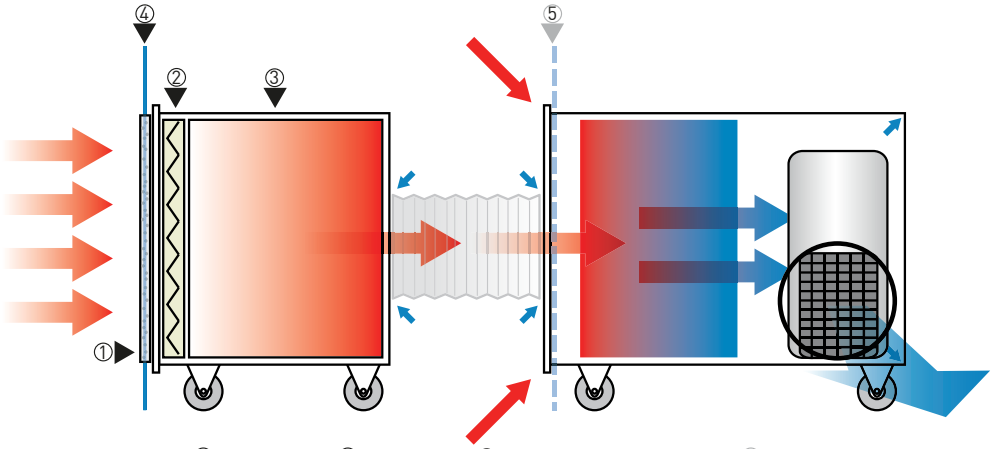

① MOUSSE FILTRANTE ② PREFILTRE ③FILTRE THE ④ LIMITE DE CONFINEMENT ⑤ LIMITE DE CONFINEMENT POSSIBLE

Les **BESTOVENT B650** sont des unités monobloc équipées d'un préfiltre, d'un filtre THE et d'un ventilateur à haute performance conforme à la norme ERP2015, pour un **débit d'extraction totale de 650 m³/h**.

EXTRACTEUR B650 AVEC VARIATEUR

DESCRIPTIF
CARACTÉRISTIQUES : extracteurs compacts, légers et performants.
CAISSON : en polypropylène 6 mm – Classe M1 (France) et B2 (Euro Classe)
COMPARTIMENT MOTEUR : en surpression
TRANSPORT ET MANUTENTION : plaque de transport amovible et poignée
COMPTEUR HORAIRE : comptage du temps de fonctionnement total
TÉMOIN LUMINEUX DE FONCTIONNEMENT : bouton ou témoin du bouton marche/arrêt
CONTRÔLE DE L'ENCRASSEMENT DU FILTRE : par manomètre

GAINE D'EXTRACTION

DESCRIPTIF
CARACTÉRISTIQUES : composée de 2 couches de tissu polyamide enduit PVC et d'une armature spirale en acier ressort haute résistance, elle est beaucoup plus résistante à la dépression que la gaine de rejet. Son coloris transparent permet de la distinguer facilement de la gaine de rejet (grise).
TEMPÉRATURE D'EMPLOI : -10°C / +80°C en continu
TEMPÉRATURE EN POSITION STATIQUE : -15°C / +90°C en ponte
DIMENSIONS : L. 5 mètres x Ø 254 mm

GAINE DE REJET

DESCRIPTIF
CARACTÉRISTIQUES : également composée de 2 couches de tissu polyamide enduit PVC, elle est conçue pour limiter les pertes de charge. Plus souple, classée M1, sa couleur grise la différencie de la gaine d'extraction.
TEMPÉRATURE D'EMPLOI : -10°C / +80°C en continu
TEMPÉRATURE EN POSITION STATIQUE : -15°C / +90°C en ponte
DIMENSIONS : L. 6 mètres x Ø 254 mm

RACCORD DE GAINE

DESCRIPTIF
CARACTÉRISTIQUES : la meilleure solution pour connecter 2 gaines entre elles en toute sécurité. Sa résistance limite l'écrasement de la gaine et son dessin, les pertes de charge parasites.
DIMENSIONS : Ø 254 mm

ADAPTATEUR DE GAINE

DESCRIPTIF
CARACTÉRISTIQUES : il se positionne devant le préfiltre, à la place de la plaque de transport, et permet de connecter facilement la gaine d'extraction à l'extracteur. Ainsi l'air est puisé à l'endroit désiré sans avoir à positionner l'extracteur à l'intérieur du confinement.
Ø GAINE D'EXTRACTION : 250 mm

BANDE D'ACIER GALVANISÉ POUR COLLIER DE SERRAGE

DESCRIPTIF
CARACTÉRISTIQUES : l'accessoire indispensable pour assurer un maintien efficace de la gaine sur l'adaptateur ou le raccord.

La mise en place d'un adaptateur de gaine est nécessaire pour le raccordement à l'extracteur.

DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES BEST
EXTRACTEUR B650 AVEC VARIATEUR DE VITESSE	À l'unité	02AAB0015
GAINE D'EXTRACTION	À l'unité	02AAB0060
GAINE DE REJET	À l'unité	02AAB0050
ADAPTATEUR DE GAINE	À l'unité	02AAAG020
RACCORD DE GAINE	À l'unité	02AARG010
BANDE D'ACIER GALVANISÉ	À l'unité	02AACS010

Le **BESTOVENT B3000** est l'évolution du **B200**. La fixation de l'axe de son moteur sur 2 points lui assure une robustesse et une fiabilité exceptionnelle. Équipé d'un préfiltre G4, d'un filtre THE et d'un ventilateur à haute performance conforme à la norme ERP2015, **son débit d'extraction atteint 3 000 m³/heure**. Sa version double filtration développant 2 500 m³/ heure est disponible en 2 configurations : caisson déporté et caisson amovible clipsable.

EXTRACTEUR B3000

DESCRIPTIF
CARACTÉRISTIQUES : de part sa dimension compacte, son débit de 3 000 m³/heure et sa flexibilité d'utilisation grâce à son variateur, le B3000 est l'extracteur polyvalent par excellence.
CAISSON : en polypropylène 6 mm – Classe M1 (France) et B2 (Euro Classe)
COMPARTIMENT MOTEUR : en surpression
TRANSPORT ET MANUTENTION : plaque de transport amovible et poignée
COMPTEUR HORAIRE : comptage du temps de fonctionnement total
TÉMOIN LUMINEUX DE FONCTIONNEMENT : bouton ou témoin du bouton marche/arrêt
CONTRÔLE DE L'ENCRASSEMENT DU FILTRE : par manomètre

EXTRACTEUR B3000 ALUMINIUM

DESCRIPTIF
CARACTÉRISTIQUES : l'un des meilleurs rapport poids/encombrement/performance de sa catégorie.
CAISSON : en aluminium double coque de 3 mm
COMPARTIMENT MOTEUR : en surpression
TRANSPORT ET MANUTENTION : poignée amovible
COMPTEUR HORAIRE : comptage du temps de fonctionnement total
TÉMOIN LUMINEUX DE FONCTIONNEMENT : témoin de bouton marche/arrêt ou voyant
CONTRÔLE DE L'ENCRASSEMENT DU FILTRE : par manomètre

SILENCIEUX POUR B200/B3000

DESCRIPTIF
CARACTÉRISTIQUES : voir page 55

DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES BEST
EXTRACTEUR B3000	À l'unité	02AAB0115
EXTRACTEUR B3000 ALUMINIUM	À l'unité	SUR DEMANDE

Le **BESTOVENT B6000** est l'évolution du **B400**. Sa conception autour de 2 moteurs en fait l'un des extracteurs les plus légers de sa catégorie tout en étant plus performant que les précédentes versions. Équipé d'un préfiltre G4, d'un filtre THE et d'un ventilateur à haute performance conforme à la norme ERP2015, **son débit d'extraction atteint 6 000 m³/heure**. Aussi disponible en double filtration.

EXTRACTEUR B6000

DESCRIPTIF
CARACTÉRISTIQUES : l'un des meilleurs rapport poids/encombrement/performance de sa catégorie.
CAISSON : en polypropylène 6 mm – Classe M1 (France) et B2 (Euro Classe)
COMPARTIMENT MOTEUR : en surpression
TRANSPORT ET MANUTENTION : plaque de transport amovible et poignée
COMPTEUR HORAIRE : comptage du temps de fonctionnement total
TÉMOIN LUMINEUX DE FONCTIONNEMENT : bouton ou témoin du bouton marche/arrêt
CONTRÔLE DE L'ENCRASSEMENT DU FILTRE : par manomètre

NOUVEAUTÉ BEST

EXTRACTEUR B6000 ALUMINIUM

DESCRIPTIF
CARACTÉRISTIQUES : l'un des meilleurs rapport poids/encombrement/performance de sa catégorie.
CAISSON : en aluminium double coque de 3 mm
COMPARTIMENT MOTEUR : en surpression
TRANSPORT ET MANUTENTION : poignée amovible
COMPTEUR HORAIRE : comptage du temps de fonctionnement total
TÉMOIN LUMINEUX DE FONCTIONNEMENT : témoin de bouton marche/arrêt ou voyant
CONTRÔLE DE L'ENCRASSEMENT DU FILTRE : par manomètre

SILENCIEUX POUR B400/B6000

DESCRIPTIF
CARACTÉRISTIQUES : voir page 55

DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES BEST
EXTRACTEUR B6000	À l'unité	02AAB0215
EXTRACTEUR B6000 ALUMINIUM	À l'unité	02AAB0216

OPTION DOUBLE FILTRATION 1 : caisson déporté & accessoires

CAISSON DÉPORTÉ B3000 & B6000

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : caisson déporté avec gaine d'extraction entre l'extracteur et le caisson, avec un adaptateur.

GAINE D'EXTRACTION

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : voir page 54

ADAPTATEUR GAINE D'EXTRACTION

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : voir page 54

FILTRE À CHARBON ACTIF

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : pour double filtration • caisson disposable et déporté, composé de matelas de charbon actif en pavés dans une formation en V • structure en Galva.



FILTRE THE H14

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : voir page 53

OPTION DOUBLE FILTRATION 2 : caisson amovible clipsable

CAISSON AMOVIBLE CLIPSABLE B3000 & B6000

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : caisson amovible équipé de roulettes et de poignées • système de fixation simple et rapide grâce aux attaches • répond à toutes vos configurations de chantier.

CAISSON : en polypropylène 6 mm – Classe M1 (France) et B2 (Euro Classe)

COMPARTIMENT MOTEUR : en surpression

TRANSPORT ET MANUTENTION : plaque de transport amovible et poignée

COMPTEUR HORAIRE : comptage du temps de fonctionnement total

TÉMOIN LUMINEUX DE FONCTIONNEMENT : bouton ou témoin du bouton marche/arrêt

CONTRÔLE DE L'ENCRASSEMENT DU FILTRE : par 2 manomètres

DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES BEST
CAISSON DÉPORTÉ B3000	À l'unité	02AAB0521
CAISSON DÉPORTÉ B6000	À l'unité	02AAB0522
GAINE D'EXTRACTION	À l'unité	02AAB0160
ADAPTATEUR GAINE D'EXTRACTION	À l'unité	02AAAG060
FILTRE THE H14	À l'unité	02AAB0122
FILTRE À CHARBON ACTIF	À l'unité	02AAB0226
CAISSON AMOVIBLE B3000 POUR DOUBLE FILTRATION	À l'unité	02AAB0517
CAISSON AMOVIBLE B6000 POUR DOUBLE FILTRATION	À l'unité	02AAB0522

NOUVEAUTÉ BEST

LES EXTRACTEURS AUTOMATIQUES B3000 ET B6000. Choisissez entre **quatre modes de fonctionnement**: automatique, manuel, slave et nuit, grâce à sa commande mobile. Le mode automatique règle par lui-même la vitesse du moteur en fonction de la pression de la zone. Si la dépression diminue, la vitesse augmente et inversement. Nous pouvons aussi pour plus de commodité transformer vos extracteurs B3000 ou B6000 en extracteurs automatique.

DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES BEST
EXTRACTEUR B3000 AUTOMATIQUE	À l'unité	02AAB0216
EXTRACTEUR B6000 AUTOMATIQUE	À l'unité	02AAB0182
TRANSFORMATION EXTRACTEUR B3000 AUTOMATIQUE	n/a	02AASR320
TRANSFORMATION EXTRACTEUR B6000 AUTOMATIQUE	n/a	02AASR320

Le **BESTOVENT B10000** est unique sur le marché : une seule alimentation en monophasé/240V et 16A est nécessaire pour délivrer **10 000 m³/heure.** Son THE d'une épaisseur de 400 mm lui assure une capacité de filtration suffisante par rapport à son débit d'extraction.

EXTRACTEUR B10000

DESCRIPTIF
CARACTÉRISTIQUES : unique et exceptionnel
CAISSON : en aluminium 2 mm
COMPARTIMENT MOTEUR : en suppression
TRANSPORT ET MANUTENTION : plaque de transport amovible et poignée
COMPTEUR HORAIRE : comptage du temps de fonctionnement total
TÉMOIN LUMINEUX DE FONCTIONNEMENT : bouton ou témoin du bouton marche/arrêt
CONTRÔLE DE L'ENCRASSEMENT DU FILTRE : par manomètre
DISJONCTEUR : 30mA en façade

DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES BEST
EXTRACTEUR B10000	À l'unité	02AAB0610

BEST vous propose également toute une gamme de consommables dédiés à nos produits **BESTOVENT™** et aussi à tous types d'extracteurs.

MOUSSE FILTRANTE : FILTRE ÉPHÉMÈRE

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES :
- Épaisseur 18 ou 20 mm.
- Couleur blanche
- Classement au feu MI
- Classe EN779 – 63
- Efficacité à 87 % Gravi
- Température max 70 °C
- Poids 150gr/m²
- Perte de charge initiale 35 Pa
- Perte de charge finale 250 Pa

PRÉFILTRE

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES :
- Filtre plissés en cadre de carton
- Classe EN779 – G4
- Média polyester
- Efficacité à 91% Gravi
- Température max 70 °C
- Poids 150gr/m²
- Perte de charge initiale 100 Pa
- Perte de charge finale 300 Pa

FILTRE THE H14

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES :
- Filtre à haute efficacité (THE)
- Classe EN1822 – H14
- Efficacité à 99,995%
- Média composé de papier de verre plissé de grande qualité
- Tous nos filtres THE sont construits dans un cadre métal galvanisé et sont équipés d'une grille de protection sur chaque face (évite la détérioration du média)

PERTE DE CHARGE INITIALE :
- B650 à B6000 DF : 350 Pa
- B1000 : 250 Pa

PERTE DE CHARGE FINALE :
- B650 à B6000 DF : 600 Pa
- B1000 : 500 Pa

DÉSIGNATION	DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES BEST
MOUSSE FILTRANTE B650 – B650 S – B3000	390 x 390 x 18 mm	50 pces	02AAB0040
MOUSSE FILTRANTE B400 – B6000	610 x 610 x 20 mm	100 pces	02AAB0240
MOUSSE FILTRANTE B10000	955 x 610 x 20 mm	80 pces	02AAB0340
PRÉFILTRE B650 – B650 S	295 x 295 x 45 mm	40 pces	02AAB0030
PRÉFILTRE B200 – B3000	370 x 370 x 96 mm	10 pces	02AAB0130
PRÉFILTRE B400 – B6000	592 x 592 x 96 mm	5 pces	02AAB0230
PRÉFILTRE B10000	590 x 900 x 94 mm	3 pces	02AAB0330
FILTRE THE H14 B650	305 x 305 x 124 mm	À l'unité	02AAB0020
FILTRE THE H14 B200 – B3000	380 x 380 x 292 mm	À l'unité	02AAB0122
FILTRE THE H14 B400 – B6000	610 x 610 x 292 mm	À l'unité	02AAB0221
FILTRE THE H14 B10000	915 x 610 x 242 mm	À l'unité	02AAB0320

1 : ADAPTATEUR DE GAINE

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES :
- Voir page 47

2 : RACCORD DE GAINE

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES :
- Voir page 47

3 : GAINE DE REJET

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES :
- Faibles pertes de charge
- Conduite souple classée MI
- Armature spirale en acier dur
- 2 couches de tissu polyamide enduit PVC
- Ignifugée
- Longueur de 6 mètres en standard
- Coloris gris
- Température d'emplois :
  - 10°C / + 80°C en continu
- Température en position statique :
  - 15°C / + 90°C en pointe

4 : GAINE D'EXTRACTION

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES :
- Beaucoup plus résistantes à la dépression que les gaines de rejet
- 2 couches de tissu polyamide enduit PVC
- Longueur de 5 mètres en standard
- Armature spirale en acier ressort haute résistance
- Coloris transparent
- Températures d'emploi :
  -10°C / + 80°C en continu
- Températures en position statique :
  - 15°C / +90°C en pointe

ATTENTION :

D'autres diamètres de gaines (de 60 à 900 mm en rejet et de 40 à 810 mm en extraction) et longueurs sont disponibles sur demande.

DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES BEST
RACCORD DE GAINE GALVANISÉ – Ø 254 MM – B200 / 3300	À l'unité	02AARG010
RACCORD DE GAINE GALVANISÉ – Ø 305 MM – B200 / 3300	À l'unité	02AARG020
RACCORD DE GAINE GALVANISÉ – Ø 350 MM – B200 / 3300	À l'unité	02AARG030
RACCORD DE GAINE GALVANISÉ – Ø 406 MM – B200 / B400 / B500 / 3300 / 3600	À l'unité	02AARG040
ADAPTATEUR DE GAINE – Ø 160 MM – B50	À l'unité	02AAAG025
ADAPTATEUR DE GAINE – Ø 250 MM – B50	À l'unité	02AAAG020
ADAPTATEUR DE GAINE D'EXTRACTION – Ø 250 MM – B200	À l'unité	02AAAG030
ADAPTATEUR DE GAINE D'EXTRACTION – Ø 305 MM – B200	À l'unité	02AAAG060
ADAPTATEUR DE GAINE D'EXTRACTION 1 ENTRÉE – Ø 406 MM – B400	À l'unité	02AAAG050

SILENCIEUX POUR EXTRACTEUR BEST

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES :

- De conception étudiée pour convenir aux vitesses et aux pressions exercées par l'extracteur, permet une réduction du bruit de 8 dB à 16 dB selon l'environnement et cela sans perte de débit
- Pouvant être équipé d'une gaine de rejet, il procure un confort sur les chantiers et surtout pour le voisinage
- Facile a mettre en place Compatible avec les extracteurs B200 / B3000 et B400 / B6000, ainsi que les extracteurs d'autre marque. Nous pouvons adapter la hauteur ainsi que le diamètre sur demande

ENTRÉE D'AIR DE COMPENSATION

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES :

- Dimensions de passage 200 x 300 mm
- Pertes de charge minimales
- Contrôle du débit avec alarme en option
- Encombrement limité
- Construction robuste en aluminium

DÉSIGNATION	DIMENSIONS (L x l x h)	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES BEST
SILENCIEUX POUR B200 – B3000	730 x 530 x 680 mm	À l'unité	02AASB011
SILENCIEUX POUR B400 – B6000	730 x 530 x 790 mm	À l'unité	02AASB010
ENTRÉE D'AIR	200 x 300 mm	À l'unité	02AACA314

S26
Pullman
Ermator

ASPIRATEURS, PONCEUSES, RECTIFIEUSES DE SOL

L'aspiration efficace des poussières générées, la puissance requise, la qualité de filtration, le poids et l'encombrement des appareils mais aussi leur entretien sont autant de critères primordiaux qui nous auront incités à complémenter notre gamme proposée à nos clients.
Le taux d'empoussièrement est et reste une véritable préoccupation pour laquelle des solutions existent ; la qualité de l'aspiration dépend de sa mise en œuvre et également de la qualité des appareils proposés. **BEST Suisse** a sélectionné avec soin une gamme d'aspirateurs, de ponceuses et de rectifieuses au service de ses clients.

ASPIRATEUR NUMATIC HZ 390S AVEC ACCESSOIRES 58

ASPIRATEUR KERSTAR KV10 /1H AVEC ACCESSOIRES 59

POCHES DE GEL POUR DIAGNOSTIQUEURS • ASPIRATEUR PORTATIF 60

ASPIRATEUR RONDA 200-H-A 61

ASPIRATEURS PULLMANN 62

PRÉ-SÉPARATEUR • PASSAGE DE TUYAU ASPIRATEUR 63

PONCEUSE – RECTIFIEUSE DE SOL AIRTEC BS-270 64

SEGMENTS POUR PONCEUSE – RECTIFIEUSE DE SOL AIRTEC BS-270 65

PONCEUSE – RECTIFIEUSE DE SOL AMIGA PRO BS-310 66

SEGMENTS POUR PONCEUSE – RECTIFIEUSE DE SOL AMIGA PRO BS-310 67

NETTOYEUR – DÉCAPEUR DE SURFACES AIRTEC RC-1500 68

ASPIRATEUR AMIANTE NUMATIC HZ 390S

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : aspirateur industriel destiné aux poussières de classe H (en60335-2-69): cancérogènes, chargées d'agents pathogènes (VLE<0.1mg/m^3); il est équipé d'un filtre absolu HEPA H14 sous la norme EN1822 intégré dans la tête moteur et d'un filtre primaire Tritex. Il se compose d'un moteur 2 étages, d'une tête acier époxy et d'une cuve en polypropylène pour allier solidité et légèreté. Il possède un témoin lumineux de saturation du sac, des crochets de fermeture et un bouchon d'étanchéité avec chaînette. Chaque appareil est livré avec un manuel de mode opératoire de changement de filtre et est doté de son certificat individuel de résultat au test Chlorure de Sodium NaCl (EN60335-2-69).

ACCESSOIRES DE SÉRIE :

- Flexible Nuflex 2,40 m x Ø 32 mm
- Bec suceur racleur inox 305 x Ø 32 mm
- Bec suceur plat Ø 32 mm
- Brosse ronde Ø 65, emb. Ø 32 mm
- Brosse ronde Ø152 mm
- Adaptateur double Ø32 mm
- Rouleau de 10 sacs 120 litres
- Jeu de 10 sacs HEPAFLO 15 litres
- Filtre primaire tritex cuve 305 mm
- Cartouche filtrante HEPA H14 (EN1822) pour HZ 390

DIMENSIONS : 40 x 45 x Ht 60 cm

DONNÉES TECHNIQUES : 33 litres / seconde • dépression 2500mm/CE • alimentation 230 V AC 50/60Hz • moteur 1200 W • cuve 13 litres dont 9.3 litres utiles • câble 10 mètres • niveau de filtration 99,995% • poids 11,2 kg

Ne pas utiliser l'appareil pour l'aspiration de liquides ou poussières explosives.

FILTRE PRIMAIRE HZ 390S

FILTRE ABSOLU HEPA H14 HZ 390S

SAC PAPIER HZ 390S

PETITE BROSSE RONDE Ø 32 MM

3 TUBES INOX Ø 32 MM

BROSSE POUR SOL 2 POSITIONS Ø 32 MM

DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES BEST
ASPIRATEUR INDUSTRIEL NUMATIC HZ 390S	À l'unité	03AAAS015
FILTRE PRIMAIRE HZ 390S	À l'unité	03AAAS520
FILTRE ABSOLU HEPA H14 HZ 390S	À l'unité	03AAAS530
SACS NUMATIC HZ 390S	Paquet de 10 pces	03AAAS840
BROSSE POUR SOL 2 POSITIONS Ø 32 MM	À l'unité	03AANB020
PETITE BROSSE RONDE Ø 32 MM	À l'unité	03AANB030
3 TUBES INOX	À l'unité	03AATA030

ASPIRATEUR AMIANTE KERSTAR KV10/1H

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : le cœur d'activité de Kerstar est l'aspiration des poussières dangereuses comme l'amiante, la silice, les substances cancérigènes comme le méthanol et les produits pharmaceutiques actifs. C'est pour répondre à cette problématique que Kerstar a développé les aspirateurs industriels KV.

ACCESSOIRES DE SÉRIE :
- 1 flexible 32 mm x 3 mètres
- 2 tubes droit
- 1 tube courbé
- 1 capteur poussières
- 1 brosse ronde
- 1 bec suceur plat
- 5 sacs microfibre
- 1 filtre primaire

CONSOMMABLES :
- Sac papier
- Filtre absolu Hepa KV10/1 H14
- Filtre primaire Kerstar KV10/1H

DIMENSIONS : 36 x 36 x Ht 50 cm

DONNÉES TECHNIQUES : puissance 1000 Watt • voltage 230 • contenu 8,5 litres poids 11 kg • connexion: 32 mm

FILTRE PRIMAIRE KV10/1H

FILTRE ABSOLU HEPA H14 KV10/1H

SAC PAPIER KV10/1H

DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES BEST
ASPIRATEUR AMIANTE KERSTAR KV10/1H	À l'unité	03AAAS210
FILTRE PRIMAIRE KV10/1H	À l'unité	03AAAS320
FILTRE ABSOLU HEPA H14 KV10/1H	À l'unité	03AAAS350
SAC PAPIER KV10/1H	Paquet de 10 pces	03AAAS850

DRILL MATE

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : outil de perçage avec embout aspirateur.

POCHE DE PERCEMENT EASY GEL PROTECT

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : voir page 39

ASPIRATEUR PORTATIF OMEGA PLUS

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : cet aspirateur est certifié selon IEC EN 60335-2-69 Annexe AA classe H, pour l'extraction de substance dangereuses.

DIMENSIONS : 508 x 159 x 235 mm

CLASSE FILTRE : H 14

INCLUS :
- 1 kit accessoire
- 1 flexible de 2 m
- 1 bec plat
- 1 bec rond
- 1 capteur de poussière
- 1 brosse

APPLICATIONS : débris dangereux tels que l'amiante, le plomb, la poussière de silice, les moisissures, etc. ou autres endroits où un aspirateur IEC/EN 60335-2-69, Annexe AA-Class H est requis

DONNÉES TECHNIQUES : 450 Watt, 230 V, poids 5,37 kg

DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES BEST
DRILL MATE	À l'unité	06AADM010
ASPIRATEUR PORTATIF OMEGA PLUS	À l'unité	03AAA0015
FILTRE ABSOLU HEPA H14 OMEGA PLUS	À l'unité	03AAA0030
SAC À DOS	À l'unité	03AAA0020
TUYAUX ASPIRATEUR 2M	À l'unité	03AAA0040

Le **Ronda 200 H A** correspond à la plus grande exigence en matière de désamiantage et possède un certificat SLG. L'amiante est une matière dangereuse, qui doit être éliminée avec le plus grand soin.

NOUVEAUTÉ BEST

ASPIRATEUR AMIANTE RONDA RO-200-H-A

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : l'aspirateur est équipé d'un tuyau antistatique et d'un bouchon pour l'entrée du contenant et d'autres accessoires de sécurité. Ainsi, votre santé n'est pas exposée inutilement lors du désamiantage. Il peut être aussi utilisé pour d'autre matériaux dangereux comme la poussière de Quartz. Le sac contenant les déchets pourra être retiré et éliminé sans émission de poussière.
AVANTAGES : adapté pour le dépoussiérage des outils à main selon la norme TRGS 519 • silencieux • démarrage doux du moteur • antistatique • transport facile • filtre classe H14

ACCESSOIRES LIVRÉS AVEC :
- Tuyau antistatique en plastique
- Tuyaux en inox biseauté
- Bec suceur
- Brosse ronde
- Adaptateur pour les outils avec régulation d'air
- Balais brosse B-370

CONSOMMABLES :
- Filtre à poche
- Filtre absolu HEPA H14
- Sac

DIMENSIONS : 79,5 x 43 x Ht 45 cm

DONNÉES TECHNIQUES : puissance 1000 Watt • voltage 230 • sac : 14 litres contenant : 16 kg • poids (sans accessoires) 15 kg • capacité d'aspiration : 2315mmWs niveau sonore : <75 dB

ACCESSOIRES STANDARDS

1 : Tuyau antistatique en plastique
2 : Tuyaux en inox biseauté
3 : Bec suceur
4 : Brosse ronde
5 : Adaptateur pour les outils avec régulation d'air
6 : Balais brosse B-370

FILTRES À POCHE

FILTRE ABSOLU HEPA H14

SAC DE SÉCURITÉ POUR L'AMIANTE

DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES BEST
ASPIRATEUR RONDA 200-H-A	À l'unité	03AAAP055
TUYAU ANTI-STATIQUE EN PLASTIQUE	À l'unité	SUR DEMANDE
TUYAU EN INOX BISEAUTE	À l'unité	SUR DEMANDE
BEC SUCEUR	À l'unité	SUR DEMANDE
BROSSE RONDE	À l'unité	SUR DEMANDE
ADAPTATEUR POUR LES OUTILS AVEC RÉGULATION D'AIR	À l'unité	SUR DEMANDE
BALAIS BROSSE B-370	À l'unité	SUR DEMANDE
FILTRE À POCHE	À l'unité	03AAAS525
FILTRE ABSOLU HEPA H14 200-H-A	À l'unité	03AAAP312
SAC DE SÉCURITÉ POUR L'AMIANTE	À l'unité	03AAAS0876

PULLMAN ERMATOR fabrique des aspirateurs de poussières professionnels depuis 1966 et a acquis, au fil des années, un véritable savoir-faire technique dans ce domaine. Conçus pour le nettoyage des chantiers, ces aspirateurs peuvent être raccordés à des machines électriques comme des perceuses, ponceuses, ou rectifieuses de sol. Ces aspirateurs haut de gamme sont équipés de filtres THE et sont homologués pour le retrait d'amiante.

ASPIRATEUR PULLMAN S13

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : l'aspirateur S13 monophasé est équipé d'un moteur de 1 260 W, permettant une utilisation avec une ponceuse de diamètre 125 • aspirateur équipé d'un filtre H14/HEPA (filtre absolu) en plus du filtre primaire.

CONTENU DU PACK :
- 1 tuyau flexible de 4 mètres
- 1 tube en acier
- 1 brosse pour le sol
- Sacs LONGOPACK

DIMENSIONS : 68 x 38 x Ht 120 cm

DONNÉES TECHNIQUES : 210 m^3/h intensité 12 A • tension 230 V • dépression 22 Kpa • Ø tuyau 38 mm • poids 27 kg

Disponible à la location voir page 7

ASPIRATEUR PULLMAN S26

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : l'aspirateur S26 monophasé est équipé de 2 moteurs de 1 260 W, permettant une utilisation avec des ponceuses et rectifieuses de diamètre 125, 180 et 230 • aspirateur équipé de filtres H14/HEPA (filtre absolu) en plus du filtre primaire.

CONTENU DU PACK :
- 1 tuyau flexible de 4 mètres
- 1 tube en acier
- 1 brosse pour le sol
- Sacs LONGOPACK

DIMENSIONS : 76,5 x 54,5 x Ht 126 cm

DONNÉES TECHNIQUES : 400 m^3/h intensité 12/16 A • tension 230 V • dépression 22 Kpa • Ø tuyau 51 mm • poids 45 kg

Disponible à la location voir page 7

ASPIRATEUR PULLMAN S36

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : l'aspirateur S36 monophasé est équipé de 3 moteurs de 1 260 W, permettant une utilisation avec des ponceuses ou rectifieuses jusqu'à 400 mm de plateau • aspirateur équipé de 3 filtres H14/HEPA (filtre absolu) en plus du filtre primaire.

CONTENU DU PACK :
- 1 tuyau flexible de 4 mètres
- 1 tube en acier
- 1 brosse pour le sol
- Sacs LONGOPACK

DIMENSIONS : 88,5 x 60 x Ht 151,5 cm

DONNÉES TECHNIQUES :600 m^3/h intensité 16 A • tension 230 V • dépression 22 Kpa • Ø tuyau 51 mm • poids 63 kg

Disponible à la location voir page 7

DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES BEST
ASPIRATEUR PULLMAN S13	À l'unité	03AAAP010
FILTRE CENTRAL S13	À l'unité	03AAAP210
TUYAU FLEXIBLE 38 MM X 4 MÈTRES POUR S13	À l'unité	03AAAP120
ASPIRATEUR PULLMAN S26	À l'unité	03AAAP020
FILTRE CENTRAL S26	À l'unité	03AAAP220
TUYAU FLEXIBLE 51 MM X 4 MÈTRES POUR S26/S36	À l'unité	03AAAP121
ASPIRATEUR PULLMAN S36	À l'unité	03AAAP030
FILTRE CENTRAL S36	À l'unité	03AAAP230
FILTRE ABSOLU HEPA H14 POUR S13/S26/S36	Carton de 4 pces	03AAAP311
SAC LONGOPACK POUR ASPIRATEUR S13/S26/S36	À l'unité	03AAAS830

Lors de travaux générant beaucoup de poussières, **L'AJOUT D'UN PRÉ-SÉPARATEUR** peut s'avérer nécessaire en complément de l'aspirateur. Cela permet de maintenir les filtres de votre aspirateur propres et de bénéficier d'une nettement meilleure capacité d'aspiration.

PRÉ-SÉPARATEUR PULLMANN C3000

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES :
- Sac LONGOPACK unique, longueur 20 m, permettant l'évacuation en sacs individuels de 25 litres avec faible poids et sans générer de nouvelles poussières
- Captage de 90-95 % des matières avant qu'elles n'atteignent l'aspirateur

DIMENSIONS : 64 x 59,5 x 95,5 cm

POIDS : 22 kg

CAPACITÉ DU SAC : LONGOPACK 20 m

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR : 37 litres

LIVRE AVEC : 4 m de tuyaux flexible de 63 mm de diamètre

PASSAGE DE TUYAU ASPIRATEUR POUR SAS TD100 BEST

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : ce passage pour tuyau d'aspirateur permet un dépoussiérage préalable, par l'utilisation d'un flexible relié à un aspirateur se trouvant à l'extérieur de la zone contaminée • facile à mettre en place • peut être appliqué sur notre SAS BEST ainsi que sur tout autre modèle.

NOUVEAUTÉ BEST

DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES BEST
PRÉ-SÉPARATEUR PULLMAN C3000	À l'unité	03AAPS200
PASSAGE DE TUYAU ASPIRATEUR POUR SAS	À l'unité	03AAPS250

PONCEUSE / RECTIFIEUSE DE SOL AIRTEC BS-270

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES :
- Appareil pour ponçage, décapage, polissage et entretien des surfaces en béton et pierre naturelle
- Efficace et pratique
- Construction solide
- Forme ergonomique
- Poignées anti-vibration et en hauteur de travail réglables raccordement pour l'aspirateur: permet un travail propre et salubre
- Spécialités: enlever colles, mastics, adhésifs et peintures
- Faible niveau sonore
- AIRTEC-EASY-CLICK-Design: changement rapide des outils sur le chantier

DIAMÈTRE DE TRAVAIL : 270 mm

OPTION : variateur

ACCESSOIRES DE SÉRIE :
- 1 plateau porte-outils
- 4 segments diamantés AT-CA-6H pour sol dur

DONNÉES TECHNIQUES : moteurs 2,2 kW, 1 x 230 V, 50Hz / 2,2 kW, 3 x 400 V, 50Hz • 1500 RPM/min • pression 25,0 kg/cm^2 • tuyau Ø 38 mm • poids 57 Kg

Disponible à la location voir page 9

DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES BEST
PONCEUSE / RECTIFIEUSE DE SOL AIRTEC BS-270	À l'unité	03AARC030

PLATEAU PORTE-OUTILS BS-270-240

SEGMENT DIAMANTÉ DE PONÇAGE AT-CA-6H

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES :
- Grainage 6-150
- Décapage et ponçage de peinture
- Adapté à la préparation de surfaces destinées à recevoir de nouvelles couches de peinture

SEGMENT DIAMANTÉ DE PONÇAGE AT-CA-40H

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES :
- Grainage 6-150
- Préparation au polissage de béton
- Polissage de béton

SEGMENT DIAMANTÉ DE PONÇAGE AT-SP-40SB

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES :
- Grainage 6-150
- Pour revêtement dur, béton, pierre

SEGMENT DIAMANTÉ DE PONÇAGE AT-PCM-8L-1 • AT-PCM-8R-1

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES :
- Double niveau d'abrasion PCM/HM
- Décapage puissant pour couches épaisses
- Enlèvement de colle
- ATTENTION : pour sol difficile sans béton

SEGMENT DIAMANTÉ DE PONÇAGE AT-PCM-9L-1 • AT-PCM-9R-1

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES :
- Pour enlèvement de revêtements
- Décapage grossier
- Polissage fin
- ATTENTION : non adapté pour sol en béton

DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES BEST
PLATEAU PORTE-OUTILS BS-270-240	À l'unité	03AARC040
SEGMENT DIAMANTÉ DE PONÇAGE AT-CA-6H	Lot de 4 pièces	03AARC050
SEGMENT DIAMANTÉ DE PONÇAGE AT-CA-40H	Lot de 4 pièces	03AARC055
SEGMENT DIAMANTÉ DE PONÇAGE AT-SP-40SB	Lot de 4 pièces	03AARC060
SEGMENT DIAMANTÉ DE PONÇAGE AT-PCM-8L	Lot de 4 pièces	03AARC070
SEGMENT DIAMANTÉ DE PONÇAGE AT-PCM-8R	Lot de 4 pièces	SUR DEMANDE
SEGMENT DIAMANTÉ DE PONÇAGE AT-PCM-9L	Lot de 4 pièces	03AARC071
SEGMENT DIAMANTÉ DE PONÇAGE AT-PCM-9R	Lot de 4 pièces	SUR DEMANDE

PONCEUSE / RECTIFIEUSE DE SOL AIRTEC AMIGA PRO BS-310

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES :

- Construction unique avec bonne maniabilité grâce au poids MINI de 35 kg
- Moteur électrique, sans char-bon (brushless), très puissant et demandant peu d'entretien
- Changement de disques facile sur le chantier
- Raccordement spécial pour l'aspirateur permettant un travail propre et salubre
- Faible niveau sonore et de vibration
- Application: décapage, rénovation, nettoyage, égalisation, effacement, enlèvement
- Poignée ajustable en hauteur avec commandes
- Bouton de sécurité
- Connexion pour la fixation d'un aspirateur industriel
- Fini les travaux de ponçage à genoux. Travail à RAS-BORDS!

DIAMÈTRE DE TRAVAIL : 310 mm

DONNÉES TECHNIQUES : moteurs 2,8 kW, 1 x 230 V, 50Hz, 16A • 2250 RPM/min • tuyau Ø 50/54 mm • poids 35 Kg

Disponible à la location voir page 9

NOUVEAUTÉ BEST

DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES BEST
PONCEUSE / RECTIFIEUSE DE SOL AIRTEC AMIGA PRO BS-310	À l'unité	03AAPP016

DISQUE DIAMANT BS-310-420

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES :
- Liant tendre
- Sol dur

DISQUE DIAMANT BS-310-421

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES :
- Liant moyen
- Sol mi-dur

DISQUE DIAMANT BS-310-422

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES :
- Liant dur
- Sol mou



DISQUE DIAMANT BS-310-423

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES :
- Liant tendre (PCD-Splitt)
- Sol mi-dur

DISQUE DIAMANT BS-310-520

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES :
- Liant dur (PCD)
- Ponçage difficile

DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES BEST
DISQUE DIAMANT BS-310-420	À l'unité	10AAAI215
DISQUE DIAMANT BS-310-421	À l'unité	SUR DEMANDE
DISQUE DIAMANT BS-310-422	À l'unité	SUR DEMANDE
DISQUE DIAMANT BS-310-423	À l'unité	SUR DEMANDE
DISQUE DIAMANT BS-310-520	À l'unité	SUR DEMANDE

Disponible à la location

NETTOYEUR / DÉCAPEUR DE SURFACES AIRTEC RC-1500

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES :
- Pour nettoyer, décaper la peinture, gratter les façades
- Travaux de nettoyages légers, dérouillage, décalaminage, décapage d'anciennes couches de peinture, nettoyage de surfaces de béton, enlèvement de la saleté, nettoyage et préparations de façades, de boilers, cuves et containers
- Réglage rapide de la profondeur de décapage
- Aspiration des poussières.
- Préserve les surfaces traitées
- Changement rapide des roues et brosses
- Double isolation et déparasitage radio-TV
- Capot anti-poussières
- Moteur avec double isolation

DIAMÈTRE DE TRAVAIL : 200 mm

POIDS : 10,82 kg

NOUVEAUTÉ BEST

RC-1500-674 (BB-3)

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES :
- Acier traité
- Dérouiller et retirer la peinture

RC-1500-830 (WCT-3.5)

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES :
- Tungstène
- Enlever crépis et colles

RC-1500-835 (BB3-WCT-3.5)

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES :
- Tambour MIXED
- Enlever crépis et colles

RC-1500-146

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES :
- Brosses nylon

RC-1500-132

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES :
- Brosses fil de fer

DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES BEST
NETTOYEUR / DÉCAPEUR DE SURFACES AIRTEC RC-1500	À l'unité	03AAPR010
ROUE RC-1500-674 (BB-3)	À l'unité	03AAPR011
ROUE RC-1500-830 (WCT-3-5)	À l'unité	03AAPR012
ROUE RC-1500-835 (BB3-WCT-3-5)	À l'unité	03AAPR013
BROSSES RC-1500-146	À l'unité	03AAPS012
BROSSES RC-1500-132	À l'unité	03AAPS013

MESURES ET CONTRÔLES

Maîtriser la qualité de l'air en zone confinée est un enjeu majeur pour les acteurs de la dépollution. Des solutions existent et permettent aux opérateurs d'effectuer leurs travaux dans des conditions de travail conformes aux exigences tant de l'entreprise que celles des autorités.

CONTRÔLEUR DE DÉPRESSION BULK AIR© & ACCESSOIRES 70

ANÉMOMÈTRES 71

GÉNÉRATEURS DE FUMÉE 72

POMPE DE MESURE AIRWIBE XTR & ACCESSOIRES 73

Disponible à la location voir page 7

TUYAU DE DÉPRESSION 10 M POUR BULK AIR©

CONTRÔLEUR DE DÉPRESSION BULK AIR©

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES :

- Un grand écran couleur de 5,7 pouces, pour améliorer la facilité d'utilisation et la clarté des résultats relatifs à la pression
- Une interface d'utilisation simple et rapide
- Un boîtier personnalisé robuste et résistant aux chocs
- Une imprimante thermique intégrée, pour fournir des copies papier des résultats relatifs à la pression sur site
- Un capteur de pression numérique de haute précision, doté d'une bonne stabilité à long terme
- Une connexion USB permettant de simplifier le transfert des résultats relatifs à la pression
- Une mise à jour logicielle aisée, pour assurer la pérennité de l'équipement
- Une batterie de secours, permettant à l'appareil de continuer de fonctionner en cas d'interruption de l'alimentation de secteur
- Enregistrement des données sur une carte SD (fournie)
- Disponible de 1 à 4 canaux pour contrôler plusieurs zones en même temps.

DIMENSIONS : 200 x 300 x 300 mm

POIDS : 4 kg

CERTIFICATION : EN ISO 17050-1:2004

AUTOCOMMUTATEUR BULK AIR©

ALARME VISUELLE ET SONORE BULK AIR®

MALLETTE DE TRANSPORT BULK AIR©

PAPIER THERMIQUE POUR IMPRIMANTE BULK AIR©

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : qualité 5 ans

DIMENSIONS : 58 x 36 x 12 mm

DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES BEST
CONTRÔLEUR DE DÉPRESSION BULK AIR©	À l'unité	04AABA030
TUYAU DE DÉPRESSION 10 M POUR BULK AIR®	10 mètres / disponible aussi au mètre	04AATC420
AUTOCOMMUTATEUR BULK AIR©	À l'unité	04AABA010
ALARME VISUELLE ET SONORE BULK AIR®	À l'unité	04AABA020
MALLETTE DE TRANSPORT BULK AIR©	À l'unité	04AABA045
PAPIER THERMIQUE POUR IMPRIMANTE BULK AIR©	Boîte de 20 pces	04AATC410

ANÉMOMÈTRE À HÉLICE AVEC PILE ET COFFRET

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES :
- Vitesse de plage de 3 à 30 m/sec, résolution de 0,1 m/sec, températures des plages de -10° à 45°C
- Humidité relative de 90 %, affichage de la température en degrés Fahrenheit et Celsius
- Simple d'utilisation, fonction Hold, auto-extinction 20 minutes, Hélice intégrée.

ALIMENTATION : 4 piles AAA LR03 1.5 V

CERTIFICATION : suivant Directives CEM 2004/108/CE et NF EN 61010-1

ANÉMOMÈTRE À HÉLICE GM816

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES :
- Utilisations multiples comprenant la mesure du débit d'air et de la température
- Pour la ventilation et pour les systèmes d'air conditionné
- Mesure : vitesse en m/s : débit d'air de 0-30 m/s
- Température de l'air : gamme de -10 à +45°C, (14-113°F)
- Écran rétro-éclairé LCD.

ALIMENTATION : 1 batterie CR2032 3V

DIMENSIONS : 107 x 45 x 21 mm

THERMO-ANÉMOMÈTRE À FIL CHAUD VTA-VTB

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES :
- Simple d'utilisation, fonctions hold-min-max, rétro éclairage réglable, choix des unités
- Anémométrie à fil chaud : thermistance à coefficient de température négatif
- Température ambiante : capteur CTN
- Câble droit, longueur : 2 m
- Boîtier anti-choc ABS, protection IP54
- Clavier 5 touches

AFFICHAGE :
- 4 lignes, technologies LCD 60 x 30 mm
- 2 lignes de 5 digits de 7 segments (val.)
- 2 lignes de 5 digits de 16 segments (u.)

TYPE DE SONDE :
- VTA : sonde fil chaud inox
- VTB : sonde fil chaud télescopique indexable à 90°

ALIMENTATION : 4 piles AAA LR03 1.5 V

CERTIFICATION : directives CEM 2004/108/CE et NF EN 61010-1

DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES BEST
ANÉMOMÈTRE À HÉLICE AVEC PILE ET COFFRET	À l'unité	04AAAN020
ANÉMOMÈTRE À HÉLICE GM816	À l'unité	04AAAN010
THERMO-ANÉMOMÈTRE À FIL CHAUD VTA-VTB	À l'unité	04AAAN025

GÉNÉRATEUR DE FUMÉE BEST

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES :
- Le générateur de fumée BEST fourni un brouillard de haute densité non toxique, non inflammable
- Compact et robuste
- Capable de fonctionner sans alimentation électrique
- Fumée non toxique à base d'eau
- Fumée persistante, visible sur de longues périodes, parfaitement adaptée aux essais d'étanchéité
- Débit réglable
- Meilleures dimensions de particules de la catégorie avec un diamètre médian massique de 0.2 microns
- DÉBIT EN M^3/MIN : 125
- POIDS : 5 kg

DIMENSIONS : L 150 x h 190 mm

PUISSANCE : 1 100 W

ALIMENTATION : 230 V 50 Hz – 450

LIQUIDE POUR GÉNÉRATEUR BEST

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : liquide servant à créer de la fumée et du brouillard artificiels

GÉNÉRATEUR DE FUMÉE FOG 1200 W

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES :
- Générateur de fumée, performante et solide
- Brumisateur Mac Mah 1200W
- Débit 500 m^3/min
- Capacité réservoir : 500 m^3/min
- Mise en chauffe : 9 min.

DIMENSIONS : 525 x 340x x230 mm

PUISSANCE : 1200 W

ALIMENTATION : 230 V 50-60 Hz

LIQUIDE FUMIGÈNE (5 LITRES)

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : liquide servant à créer de la fumée et du brouillard artificiels pour utilisation dans le cadre de formations professionnelles

CERTIFICATION : 88/379/CEE, 67/548/CEE. Directive 91/155/CEE et à ses modifications

DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES BEST
GÉNÉRATEUR DE FUMÉE BEST	À l'unité	06AABR010
LIQUIDE POUR GÉNÉRATEUR BEST	Carton de 10 recharges de 330 ml	06062C010
GÉNÉRATEUR DE FUMÉE FOG 1200 W	À l'unité	06AABR020
LIQUIDE FUMIGÈNE (5 LITRES)	À l'unité	06AALF010

POMPE DE MESURE AIRWIBE XTR

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES :

- Pompe de mesure pour prélèvement d'air
- Avec débimètre
- Cette pompe peut atteindre un débit jusqu'à environ 9 litres / min à travers un filtre revêtu d'or
- Calibration annuelle à effectuer
- Utilisable sur secteur ou batterie
- Batterie chargée 10 heures d'autonomie
- Entièrement décontaminable

ALIMENTATION : 1 batterie au Lithium – 12 V / 12 Ak

DIMENSIONS : 30 x 20 x 19 cm (h x l x L)

POIDS : 3,5 kg

CERTIFICATION : VDI 3492

Disponible à la location voir page 7

CASSETTES POUR CONTRÔLE D'AIR

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES :

- Cassettes pour contrôle d'air
- Mesure VDI en 3 parties
- Ø 25 mm
- Filtre revêtu d'or 8 micron.

DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES BEST
POMPE DE MESURE AIRWIBE XTR	À l'unité	04AAPP310
CASSETTES POUR CONTRÔLE D'AIR	Boîte de 50 pces	04AAPP030

DÉCONTAMINATION

Légers, renforcés, durables et adaptés à vos chantiers ; notre gamme de SAS se veut complète et intègre quelle que soit la taille requise, un nombre de compartiments en adéquation avec vos besoins tout en conférant toujours des dimensions intérieures optimales et des accès facilités. Ces équipements sont, bien entendu, disponibles tant à la vente qu'à la location en fonction de vos besoins.

SAS DE DÉCONTAMINATION PERSONNEL 76

SAS DE DÉCONTAMINATION MATÉRIEL 77

ACCESSOIRES SYSTÈMES LONGOSAC 78

SAS PLIABLES 79

SYSTÈMES DE GESTION D'EAU 80

Les **SAS modulaires personnels** vous permettent d'assurer la décontamination du personnel dans des espaces exigus grâce à leur faible encombrement. Les matériaux utilisés, robustes et légers, font de ces SAS des installations modulaires faciles à monter et à manutentionner sur vos chantiers.

Pour ces SAS, la cabine de douche (panneaux de douche), est uniquement construite dans des matériaux qualitatifs, pour un montage simple et rapide de tous vos travaux d'assainissement (d'amiante).

- Un nouveau concept de profilés donne plus de robustesse à la structure, et permet une installation rapide.
- Une longue durée de vie est également garantie grâce aux matériaux qualitatifs, qui sont appliqués pendant le processus de production.

SAS PERSONNEL STANDARD OU VERSION «MINI»

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES :

- En polypropylène et aluminium
- Disponible en 3 ou 4 compartiments avec un ou deux compartiments douche
- Comprend accessoires de douche
- Évacuation des eaux usées
- Installation rapide
- Nettoyage facile
- Longue durée de vie.

DIMENSIONS :

- Standard: L 90 x l 90 x H 200 cm
- Mini: L 70 x l 70 x H 200 cm

NOUVEAUTÉ BEST

DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES BEST
SAS PERSONNEL 4 COMPARTIMENTS DONT 1 COMPARTIMENT DOUCHE	À l'unité	05AASD061
SAS DÉCO PERSONNEL 4 COMPARTIMENTS DONT 2 COMPARTIMENTS DOUCHE	À l'unité	05AASD062
SAS PERSONNEL MINI 3 COMPARTIMENTS	À l'unité	05AASD015
SAS PERSONNEL MINI 4 COMPARTIMENTS	À l'unité	05AASD061
SAS PERSONNEL MINI 4 COMPARTIMENTS DONT 2 COMPARTIMENTS DOUCHE	À l'unité	05AASD062

Le **SAS de matériel** a été conçu pour un montage facile et rapide. Les matériaux utilisés en font un SAS résistant à l'épreuve du temps. Le passage plat entre chaque compartiment assure une sortie facilité du matériel et des déchets. Un nouveau concept de profiles donne plus de robustesse à la structure et permet une installation rapide.

SAS MATÉRIEL STANDARD OU VERSION «MINI»

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES :

- Comprend accessoires de douche dont rampes et caillebotis
- Évacuation des eaux usées
- Installation rapide
- Nettoyage facile
- Très robuste et longue durée de vie.

DIMENSIONS :

- Standard: L 180 x l 180 x H 200 cm
- Mini: L 90 x l 180 x H 200 cm

NOUVEAUTÉ BEST

Disponible à la location voir page 8

DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES BEST
SAS ALU MATÉRIEL 2 COMPARTIMENTS	À l'unité	05AASD221
SAS ALU MATÉRIEL MINI 2 COMPARTIMENTS	À l'unité	05AASD216

Nouveau chez BEST, le **système LONGOSAC pour les EPI** permet aux opérateurs l'évacuation des EPI par l'extérieur en toute sécurité. Facile à mettre en place, peut-être installer sur tout type de sas de différentes marques.

SYSTÈME LONGOSAC EPI BEST

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES :

- Fermeture à guillotine
- Support de sac compatible avec LONGOPACK de 335 mm de diamètre
- Livré avec 2 tôles de fermeture.

DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES BEST
SUPPORT LONGOSAC EPI	À l'unité	05AAASB817
RECHARGE SAC LONGOSAC	Carton de 4 pces	03AAAS830

NOUVEAUTÉ BEST

SAS PLIABLE 3 COMPARTIMENTS (2 + 1) OU VERSION «MINI»

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES :
- 2 compartiments dont un compartiment douche
- Bac de douche en PVC rouge
- Support de douche
- Pomme de douche avec tuyau de 1m50
- Raccords Geka
- Installation pour la douche tout compris.

DIMENSIONS :
- Standard: L 90 x l 180 x H 198 cm
- Mini: L 75 x l 150 x H 198 cm

POIDS : 38 kg

+

CARACTÉRISTIQUES :
- 1 compartiment amovible
- Amovible en pour une forme en L sur la gauche, la droite ou tout droit
- Porte fermable magnétiquement, disposant d'une ouverture flap
- Renforcement en métal dans les coins
- Porte en PVC blanc dur, compartiments en PVC bâche de 680 gr
- Classe de résistance au feu: B1 selon l' Euroclasse (=M1).

DIMENSIONS :
- Standard: L 90 x l 90 x H 198 cm
- Mini: L 75 x l 75 x H 198 cm

POIDS : 28 kg

SAS PLIABLE STANDARD OU «MINI»

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES :
- 1 compartiment
- Portes fermable magnétiquement, disposant d'une ouverture flap
- Renforcement en métal dans les coins
- Porte en PVC blanc dur, compartiment en matière PVC bâche de 680 gr
- Classe de résistance au feu: B1 selon l' Euroclasse (=M1).

DIMENSIONS :
- Standard: L 90 x l 90 x H 198 cm
- Mini: L 75 x l 75 x H 198 cm

POIDS : 28 kg

NOUVEAUTÉ BEST

DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES BEST
SAS PLIABLE 3 COMPARTIMENTS (2 + 1)	À l'unité	05AASD417
SAS PLIABLE 3 COMPARTIMENTS (2 + 1) MINI	À l'unité	05AASD418
SAS PLIABLE 1 COMPARTIMENT	À l'unité	05AASD415
SAS PERSONNEL MINI PLIABLE 1 COMPARTIMENT	À l'unité	05AASD416

Disponible à la location voir page 7

SYSTÈME DE GESTION D'EAU ASTRO 160

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES :

- Structure en ABS extrudé
- Capacité maximum : 160 litre
- Puissance 3450 Watts (230 V; 15A)
- Réglage de la température par thermostat
- Remplissage manuel
- Double filtration de l'eau (2 bobines jetables)
- Collecte de l'eau sale automatique ou manuelle
- Monté sur roulettes.

DIMENSIONS : 102 x 49 x 59 cm (hauteur x largeur x profondeur).

POIDS : 27 kg

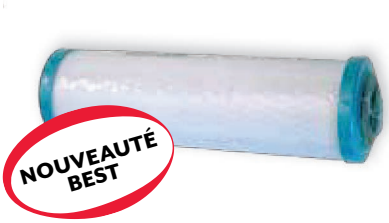

FILTRE À CHARBON POUR PCB

FILTRE À EAU 5 M – 25 M

UNITÉ DE FILTRATION UF 30

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES :

- Cadre en acier galvanisé avec poignée de transport
- Fond en inox
- Deux étages de filtration.
- Pompe ROVER Débit: 30 l/mn
- Pompe très résistante
- Filtres à eaux économiques (sans joint)
- Mise en route par soufflet à air à l'intérieur du sas.

DIMENSIONS : 35 x150 x 50 cm (longueur x largeur x hauteur)

POIDS : 10 kg

DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES BEST
ASTRO 160 AVEC KIT DE DOUCHE RACCORDS RAPIDE	À l'unité	05AASG010
ASTRO 160 AVEC KIT DE DOUCHE RACCORDS GK	À l'unité	05AASG011
KIT DE DOUCHE RACCORDS RAPIDES	À l'unité	05AASG030
KIT DE DOUCHE RACCORDS GK	À l'unité	01AASG040
UNITÉ DE FILTRATION UF 30 AVEC ACCESSOIRES	À l'unité	05AAUF010
FILTRE À EAU 10 POUCES 1 MICRONS	À l'unité / carton de 50 pces	05AASG020
FILTRE À EAU 10 POUCES 5 MICRONS	À l'unité / carton de 40 pces	05AASG021
FILTRE À EAU 10 POUCES 10 MICRONS	À l'unité / carton de 50 pces	05AASG022
FILTRE À EAU 10 POUCES 25 MICRONS	À l'unité / carton de 40 pces	05AASG023
FILTRE À EAU 10 POUCES 50 MICRONS	À l'unité / carton de 50 pces	05AASG024
FILTRE À EAU 10 POUCES 100 MICRONS	À l'unité / carton de 50 pces	05AASG025
FILTRES À CHARBON 1 MICRON POUR PCB	À l'unité / carton de 12 pces	05AASG026

CONFINEMENT

Le confinement est l'image de votre société sur le chantier, **BEST Suisse** vous propose des produits de qualité supérieure vous garantissant une application facile, rapide, propre et durable

Nos adhésifs, qu'ils soient toilés ou en PVC, sont faciles à découper et à appliquer, très résistants tout en garantissant une excellente tenue sur le support

Notre gamme de polyane : transparent, blanc, THR (Très Haute Résistance), en largeur 3, 4 ou 6 mètres, ou encore classé M1, ont tous une résistance au Dart Test supérieure à 300 grammes
Enfin, nous vous proposons un large choix de sacs et de conteneurs à déchets robustes répondant à l'ensemble des typologies de déchets

Ces produits vous assureront une sérénité et un gain de productivité sur l'ensemble de vos chantiers.

LES ADHÉSIFS & COLLES DE CONFINEMENT 82

AÉROSOLS • AGRAFEUSES 83

LES FILMS PLASTIQUES DE CONFINEMENT 84

SYSTÈMES DE FIXATION 85

SYSTÈMES DE CONFINEMENT & BULLES DE REGARD 86

LES SACS À MANCHES 87

CONTENEURS À DÉCHETS AMIANTE BEST 88

SACS À DÉCHETS 89

ÉCLAIRAGES DE CHANTIER 90

SIGNALÉTIQUES BEST 91

ADHÉSIF TOILÉ GRIS ROTUNDA R3162 SCAPA©

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : tissu couché polyéthylène étanche imperméable • d'excellente adhérence enduit d'une masse adhésive caoutchouc.

ADHÉSIF TOILÉ BLANC OU GRIS R3159 SCAPA©

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : tissu couché polyéthylène étanche imperméable • de bonne adhérence enduit d'une masse adhésive caoutchouc.

ADHÉSIF PVC ORANGE

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : ruban adhésif de couleur Orange • très confortable • économique • déchirable à la main.

ADHÉSIF DOUBLE FACE

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : tissu polypropylène enduit • allongement à la rupture de 300% • adhère à tout support.

ADHÉSIF AMIANTE POUR BALISAGE

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : adhésif de balisage réglementaire « a » • très confortable • économique.

RUBALISE ROUGE RÉGLEMENTAIRE « A »

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : balisage de chantier • bande imprimée « a » rouge/blanc • confortable et économique.

DÉSIGNATION	DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES BEST
ADHÉSIF TOILÉ GRIS ROTUNDA R3162 SCAPA©	48 mm x 50 m 72 mm x 50 m	24 pces / carton 16 pces / carton	06012A010 06012A015
ADHÉSIF TOILÉ BLANC R3159 SCAPA©	48 mm x 45 m 72 mm x 45 m	24 pces / carton 16 pces / carton	06AAAT110 06AAAT120
ADHÉSIF TOILÉ GRIS R3159 SCAPA©	48 mm x 45 m 72 mm x 45 m	24 pces / carton 16 pces / carton	06AAAT111 060AAAT121
ADHÉSIF PVC ORANGE	48 mm x 33 m	36 pces / carton	06AAAT210
ADHÉSIF DOUBLE FACE	48 mm x 25 m	20 pces / carton	06AAAD010
ADHÉSIF AMIANTE POUR BALISAGE	48 mm x 100 m	36 pces / carton	06AASI010
RUBALISE ROUGE RÉGLEMENTAIRE « A »	50 mm x 100 m	36 pces / carton	06AABC010

BOMBE DE MOUSSE 500 ML POLYURÉTHANE

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : assure l'étanchéité des confinements • s'expanse son volume en séchant 2 à 3 fois • adhère parfaitement sur tout support dégraissé.

ATTENTION : produit inflammable

AÉROSOL DE COLLE 500 ML SANS DICHLORORÉTHANE

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : ne nécessite pas de protection respiratoire particulière • utile à l'assemblage des feuilles de polyéthylène • aide à la double face ou l'adhésif toilé à adhérer aux surfaces poreuses ou difficiles à nettoyer.

RÉVÉLATEUR GOUDRON + SPRAY SOPPEC

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : spray essayer PAK Detector 500 ml détermine la présence «d'hydrocarbures aromatiques polycycliques» (HAP) dans des matériaux bitumeux comme l'asphalte • les gravats etc. • permet notamment de reconnaître la présence de goudron dans les revêtements des routes.

1 : MARTEAU AGRAFEUR RAPID®

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : marteau agrafeur (agrafes N° 4 – 8 mm) • matériel professionnel, parfaite prise en main et force concentrée • simplicité et rapidité d'utilisation.

2 : AGRAFEUSE CLOUEUSE MS840 ROCAFIX®

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : agrafeuse cloueuse (agrafes N° 4 -8 / clous N° 8 – 15) • matériel professionnel, parfaite prise en main et force concentrée • simplicité et rapidité d'utilisation.

3 : AGRAFES RAPID®

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : agrafes N° 4 – 8 mm

DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES BEST
BOMBE DE MOUSSE POLYURÉTHANE	12 pces / carton	06AAAE010
AÉROSOL DE COLLE SANS DICHLORORÉTHANE	12 pces / carton	06AAAE110
RÉVÉLATEUR GOUDRON + SPRAY SOPPEC	À l'unité ou par boîte de 12 pces	06AAAE115
AGRAFEUSE CLOUEUSE MS840 ROCAFIX®	À l'unité	06AAAC010
MARTEAU AGRAFEUR RAPID®	À l'unité	06AAMA010
AGRAFES RAPID®	Boîte de 5 000 pces	06AAAC020

FILM POLYÉTHYLÈNE TRANSPARENT 120 M²

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : film polyéthylène en basse densité fabriqué en granules • feuilles souples d'étanchéité type A.

CERTIFICATION : suivant EN 13967

ÉPAISSEUR : 150 mµ

DART TEST : 325 gr

FILM POLYÉTHYLÈNE BLANC 120 M²

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : film polyéthylène en basse densité fabriqué en granules • feuilles souples d'étanchéité type A.

ÉPAISSEUR : 150 mµ

CERTIFICATION : suivant EN 13967

DART TEST : 325 gr

FILM POLYÉTHYLÈNE M1 BLANC 120 M²

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : simplicité et rapidité d'utilisation • parfaite prise en main • force concentrée • résistant au feu (M1/B2).

POIDS : 25 kg

ÉPAISSEUR : 200 mµ

CERTIFICATION : NF P 92-503

FILM POLY THR IMPRIMÉ BEST 390 M²

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : rouleau de 390 m², prix au m² moins cher que le polyane 150 mµ • plus léger, 80 mµ d'épaisseur : moins lourd pour vos déchets • THR (Très Haute Résistance).

DART TEST : 300 gr

ÉPAISSEUR : 80 mµ

FILM POLY THR PERSONNALISABLE 390 M²

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : rouleau de 390 m² avec impression logo de votre société • prix au m² • moins cher que le polyane 150 mµ • plus léger, 80 mµ d'épaisseur : moins lourd pour vos déchets • THR (Très Haute Résistance).

ÉPAISSEUR : 80 mµ

DART TEST : 300 gr

DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES BEST
FILM POLYÉTHYLÈNE TRANSPARENT 120 M² – 3 MÈTRES	Rouleau	06AAFB010
FILM POLYÉTHYLÈNE TRANSPARENT 120 M² – 4 MÈTRES	Rouleau	06AAFB125
FILM POLYÉTHYLÈNE TRANSPARENT 120 M² – 6 MÈTRES	Rouleau	06AAFB020
FILM POLYÉTHYLÈNE BLANC 120 M² – 3 MÈTRES	Rouleau	06AAFB210
FILM POLYÉTHYLÈNE BLANC 120 M² – 4 MÈTRES	Rouleau	06AAFB215
FILM POLYÉTHYLÈNE BLANC 120 M² – 6 MÈTRES	Rouleau	06AAFB212
FILM POLYÉTHYLÈNE M1 BLANC 120 M²	Rouleau	06AAFB120
FILM BÂTIMENT POLY THR IMPRIMÉ BEST 390 M² – 3 MÈTRES	Rouleau	06011A011-3m
FILM BÂTIMENT POLY THR IMPRIMÉ BEST 390 M² – 6 MÈTRES	Rouleau	06011A011-6m
FILM POLY THR PERSONNALISABLE 3 OU 6 MÈTRES	Minimum 46 rouleaux	06AAFP110

SYSTÈME DE FIXATION BLEU POUR PLAFOND SUSPENDU POLY HANGERS©

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : tous confinements (amiante, plomb...) • protection à la poussière, aux projections de peinture, aux éclaboussures • écran de confinement • fermeture et isolement de zone de travail.

SYSTÈME DE FIXATION ROUGE POUR TUYAUTERIE POLY HANGERS©

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : tous confinements (amiante, plomb...) • serre-câble de 25 cm réutilisable, ainsi il peut être fixé sur tous les supports • bride à fond plat qui peut être vissée ou clouée sur plusieurs surfaces.

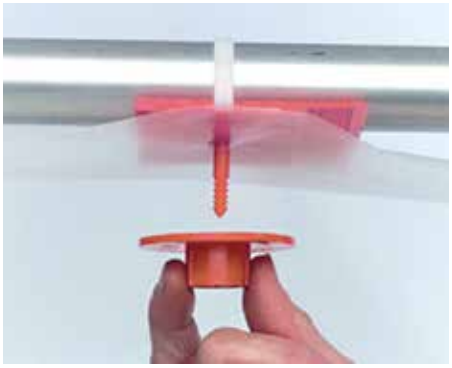

DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES BEST
SYSTÈME DE FIXATION BLEU POUR PLAFOND SUSPENDU POLY HANGERS©	100 pces	06AAFP100
SYSTÈME DE FIXATION ROUGE POUR TUYAUTERIE POLY HANGERS©	100 pces	06AAFP200

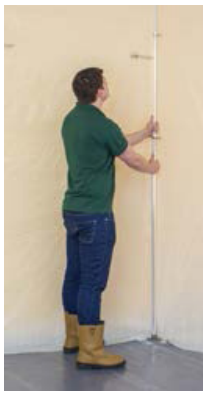

PERCHES 3 & 5 MÈTRES QUICKPROPS®

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : permet à tout professionnel de confiner seul et en quelques minutes son chantier tout en protégeant l'environnement extérieur des travaux • ne nécessite ni fixation ni produit adhésif.
ATTENTION : ne convient pas à un confinement dynamique !

BARRE D'ÉTANCHÉITÉ AVEC MOUSSE SANS ADHÉSIF BEST

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : s'adapte aisément sur chaque modèle de Quickprops • crée une étanchéité quasi-parfaite contre la poussière • facile à installer • s'installe sans adhésif, évitant ainsi tout résidu.

BULLE DE REGARD BEST

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : bulle de regard pour confinement
DIMENSIONS : Ø 575 mm x épaisseur 1 mm

DÉSIGNATION	DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES BEST
PERCHES 3 MÈTRES QUICKPROPS	1,7 m à 3 m	1 kit comprenant : 1 perche de 2 ventouses et des clips	05AAPQ010
PERCHES 5 MÈTRES QUICKPROPS	1,7 m à 5 m	1 kit comprenant : 1 perche de 2 ventouses et des clips	06AAPQ110
BARRE D'ÉTANCHÉITÉ MOUSSE SANS ADHÉSIF BEST	1,7 m	À l'unité	05AAPQ020
BULLE DE REGARD BEST		À l'unité	06AABU010

SACS À MANCHE VERTICAUX BEST adaptables sur toutes les canalisations verticales. Pas de soudure dans leur partie inférieure, idéal pour vos travaux de réparation ou de maintenance sur des petites sections de calorifuge ou de canalisation.

GLOVEBAG VERTICAUX VHM10

DESCRIPTIF

DIAMÈTRE CANALISATION : 250 mm
DIMENSIONS : 1 500 x 1 600 mm
LARGEUR MAX DE TRAVAIL : 1 300 mm
INTÉGRANT :
- 20 paires de gants
- 20 sacs à outils

GLOVEBAG VERTICAUX VHM24

DESCRIPTIF

DIAMÈTRE CANALISATION : 610 mm
DIMENSIONS : 2 000 x 2 000 mm
LARGEUR MAX DE TRAVAIL : 1 300 mm
INTÉGRANT :
- 20 paires de gants
- 20 sacs à outils

SACS À MANCHE HORIZONTAUX BEST adaptables sur toutes les canalisations horizontales. Pas de soudure dans leur partie inférieure, idéal pour vos travaux de réparation ou de maintenance sur des petites sections de calorifuge ou de canalisation.

GLOVEBAG HORIZONTAUX QT10

DESCRIPTIF

DIAMÈTRE CANALISATION : 254 mm
LARGEUR MAX DE TRAVAIL : 1 350 mm
INTÉGRANT :
- 20 paires de gants
- 20 sacs à outils

GLOVEBAG VERTICAUX QT14

DESCRIPTIF

DIAMÈTRE CANALISATION : 356 mm
LARGEUR MAX DE TRAVAIL : 1 500 mm
INTÉGRANT :
- 15 paires de gants
- 15 sacs à outils

GLOVEBAG VERTICAUX QT18

DESCRIPTIF

DIAMÈTRE CANALISATION : 457 mm
LARGEUR MAX DE TRAVAIL : 1 650 mm
INTÉGRANT :
- 20 paires de gants
- 20 sacs à outils

GLOVEBAG VERTICAUX QT30

DESCRIPTIF

DIAMÈTRE CANALISATION : 762 mm
LARGEUR MAX DE TRAVAIL : 1 800 mm
INTÉGRANT :
- 15 paires de gants
- 15 sacs à outils

DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES BEST
SAC À MANCHE VHM10	20 pces / carton	06AAGV010
SAC À MANCHE VHM24	20 pces / carton	06AAGV110
SAC À MANCHE QT10	20 pces / carton	06AAGH010
SAC À MANCHE QT14	15 pces / carton	06AAGH210
SAC À MANCHE QT18	20 pces / carton	06AAGH110
SAC À MANCHE QT30	15 pces / carton	06AAGH310

BIG BAG AMIANTE

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES :

- Toile polypropylène tissée
- 4 sangles de levage de 25 cm,
- Jupe de fermeture 75 cm
- Sache intérieur, 35 microns, cousu à la gueule
- Marquage 2 couleurs
- 2 faces Amiante / Matières dangereuses / UN
- Contenance max. 1000 kg.

DÉPÔT-BAG

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES :

- Toile polypropylène tissée
- 4 sangles de levage de 30 cm
- Jupe de fermeture 4 rabats
- Pratique pour les plaques d'éternite
- Contenance max. 1000 kg.

DÉPÔT-BENNE

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES :

- Toile polypropylène tissée
- Jupe
- Rabat
- Lien de fermeture
- Marquage 1 face, 2 couleurs amiante
- Dimensions: 620 x 240 x 115 cm
- Contenance max. 10000 kg.

DÉSIGNATION	DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES BEST
BIG BAG AMIANTE	91 x 91 x 105 cm	25 pces	06AABB110
SACS POUR PLAQUES D'AMIANTE CIMENT	160 x 110 x 50 cm 260 x 110 x 30 cm 310 x 110 x 30 cm	25 pces	06AADB010 06AADB110 06AADB210
DÉPOT-BENNE	620 x 240 x 115 cm	36 pces	06AADB310

SAC TRANSPARENT BALISÉ A

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : sac transparent balisé amiante • polyéthylène épaisseur 80 µ • marquage réglementaire 2 couleurs amiante.
CERTIFICATION : ISO 17025

SAC LAMINÉ AVEC SACHE EXTÉRIEURE

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : sac polypropylène tissé laminé 25 g anti-déchirement • fond soudé • imprimé 2 faces, 2 couleurs.

SAC TRANSPARENT

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : sac transparent • polyéthylène épaisseur 80 µ.
CERTIFICATION : ISO 17025

SAC POLYPROPYLÈNE BLANC TISSÉ ET LAMINÉ

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : sac polypropylène tissé et laminé • anti-déchirement • pour déchets agressifs ou lourds.

DÉSIGNATION	DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES BEST
SAC TRANSPARENT BALISÉ A	73 x 120 cm	100 pces	06AASA015
SAC LAMINÉ AVEC SACHE EXTÉRIEURE	75 x 95 cm (extérieures)	100 pces	06AASN115
SAC TRANSPARENT	72 x 110 cm	100 pces	06AAST010
SAC POLYPROPYLÈNE BLANC TISSÉ ET LAMINÉ	60 x 100 cm	100 pces	06AASP020

PROJECTEUR LED RECHARGEABLE AVEC USB

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : intensité lumineuse permanente même dans les lieux sans réseau électrique • batterie rechargeable intégrée Li-Ion 3,7V/4,4Ah (ne peut pas être remplacée) • rechargement par prise micro-USB (5V, 1A), câble de raccordement USB fourni.

DIMENSIONS : 7 x 4,5 x 12 cm (h x L x l)

DONNÉES TECHNIQUES : puissance 10W (disponible en 20W) • flux lumineux 1000 lm (disponible en 2000 lm) • température de couleur 6500 K • autonomie 6h • durée de chargement 5h • indice de protection IP54 • poids 0,85 kg

ACCESSOIRES EN OPTION :
- Fixation magnétique

PROJECTEUR LED BLUETOOTH PORTABLE TORAN 5002 MB COUPLÉ AVEC UNE APPLICATION DE GESTION DE L'ÉCLAIRAGE

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : éclairage performant grâce à des LEDOSRAM très claires • fonction dimmable en réglage continu de 10 à 100% • connexion au smartphone via le Bluetooth et application de gestion des modes d'éclairage • interrupteur marche/arrêt et Bluetooth.

DIMENSIONS : 30 x 27,6 x 27,6 cm (h x L x l)

DONNÉES TECHNIQUES : puissance 50 Watt • flux lumineux 5000 lm • température de couleur 5000 K • indice de protection IP54 • poids 2,80 kg

PROJECTEUR HYBRIDE LED PORTABLE

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : intensité lumineuse permanente même dans les lieux sans réseau électrique • fonction commutation: en cas de coupure de courant, bascule automatique sur la batterie • fourni avec un chargeur 100 – 240VAC, 50/60Hz et câble RN amovible de 5m.

DIMENSIONS : 23,5 x 9 x 23 cm (h x L x l)

DONNÉES TECHNIQUES : puissance 30W (disponible en 50W) • flux lumineux 3000 lm (disponible en 4900 lm) • température de couleur 6500 K • autonomie 10h • durée de chargement 3h • indice de protection IP54 • poids 2,82 kg

ACCESSOIRES EN OPTION :
- Support pour échafaudage
- Fixation magnétique

RUBAN LEDS 360 W/230 V AVEC ALIMENTATION CARRÉ ROUGE®

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : ruban LEDS « Light at Job » 400W, 120 LEDS SMD 5 630/mètre • câble d'alimentation de 7 mètres 3G1,5² HO7Rnf avec fiche mâle 16A P/N/T standard NF • d'autres modèles sont disponibles sur demande.

DIMENSIONS : 50 mètres / supérieur à 10 mètres (possible jusque 50 mètres)

DONNÉES TECHNIQUES : puissance 4000 Watt • flux lumineux 5400 lm / mètre 230 V/50 Hz • durée de chargement 5h • indice de protection IP65 • poids 0,85 kg

DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES BEST
PROJECTEUR LED RECHARGEABLE IP54 AVEC USB	À l'unité	10W – 06AALT111 20W – SUR DEMANDE
FIXATION MAGNÉTIQUE P/ PROJECTEUR LED RECHARGEABLE	À l'unité	06AAPP113
PROJECTEUR LED BLUETOOTH PORTABLE TORAN 5002 MB	À l'unité	06AALT110
PROJECTEUR HYBRIDE LED PORTABLE	À l'unité	30W – 06AALT112 50W – SUR DEMANDE
FIXATION MAGNÉTIQUE P/ PROJECTEUR HYBRIDE LED PORTABLE	À l'unité	06AAPP115
SUPPORT P/ ÉCHAFAUDAGE P/ PROJECTEUR HYBRIDE LED PORTABLE	À l'unité	06AAPP114
CÂBLE 5 M P/ PROJECTEUR HYBRIDE LED PORTABLE	À l'unité	06AAPP116
RUBAN LEDS 360 W/230 V AVEC ALIMENTATION CARRÉ ROUGE	À l'unité – 50 mètres À l'unité – de 10 à 50 mètres	06074B071 06074B081

ÉTIQUETTE « CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC »

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : étiquette autocollante Chantier interdit au public.

DIMENSIONS : 180 x 300 mm

ÉTIQUETTE « CONTIENT DE L'AMIANTE »

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : étiquette autocollante amiante.

DIMENSIONS :
- 50 x 110 mm
- 110 x 220 mm

ÉTIQUETTE TRIANGLE « DANGER AMIANTE »

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : étiquette autocollante Danger Amiante.

DIMENSIONS : 200 x 200 mm

PANNEAU « CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC & DANGER AMIANTE »

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : panneau Chantier interdit au public & Danger amiante.

DIMENSIONS : 118 x 78 mm

PANNEAU « MASQUE & TENUE OBLIGATOIRES »

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES : panneau Port du masque et des vêtements de protection obligatoire.

DIMENSIONS : 118 x 78 mm

ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES PORT OBLIGATOIRE Ø 200 MM

DÉSIGNATION	DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES BEST
ÉTIQUETTE « CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC »	180 x 300 mm	100 pces	06AASI210
ÉTIQUETTE AMIANTE	50 x 110 mm 110 x 220 mm	100 pces 100 pces	06AASI110 06AASI120
ÉTIQUETTE TRIANGLE « DANGER AMIANTE »	200 x 200 mm	100 pces	06AASI310
PANNEAU « CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC & DANGER AMIANTE »	118 x 78 mm	À l'unité	06AASI910
PANNEAU « MASQUE & TENUE OBLIGATOIRES »	118 x 78 mm	À l'unité	06AASI920
ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES PORT OBLIGATOIRE – CASQUE	Ø 200 mm	100 pces	06AASI920
ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES PORT OBLIGATOIRE – MASQUE	Ø 200 mm	100 pces	06092B020
ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES PORT OBLIGATOIRE – GANTS	Ø 200 mm	100 pces	06AASI810

TRAITEMENTS

BEST Suisse vous propose également toute une gamme de produits pour le traitement des surfaces. Pour tous les travaux de surfactage, de flocage amiante et de fixation et isolation des supports après désamiantage.

SURFACTANTS & ENCAPSULANTS BEST 94

SURFACTANT BEST 19-98 : BIDON DE 20 LITRES - CLASSÉ M 1

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES:
- 19-98 FIXATEUR ITO SURFACTANT est un primaire d'accrochage à base de copolymères acryliques • phase aqueuse • très fluide • prêt à l'emploi
- Formulé spécialement pour l'application sur matériaux amiantés.

PRINCIPALES UTILISATION:
- Travaux de nébulisation et abattage des poussières d'amiante
- Travaux de surfactage du flocage amianté
- Travaux de confinement de flocage d'amiante par imprégnation et fixation

DÉLAI DE RECOUVREMENT: Température +20°C / Maximum 12h

CERTIFICATION: (CE) 1272/2008

SURFACTANT BEST 19-98 : PULVÉRISATEUR DE 500 ML - CLASSÉ M 1

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES:
- 19-98 FIXATEUR ITO SURFACTANT est un primaire d'accrochage à base de copolymères acryliques • phase aqueuse • très fluide • prêt à l'emploi
- Formulé spécialement pour l'application sur matériaux amiantés

PRINCIPALES UTILISATION:
- Travaux de nébulisation et abattage des poussières d'amiante
- Travaux de surfactage du flocage amianté
- Travaux de confinement de flocage d'amiante par imprégnation et fixation

DÉLAI DE RECOUVREMENT: Température +20°C / Maximum 12h

CERTIFICATION: (CE) 1272/2008

ENCAPSULANT BEST 05-98 : BIDON DE 20 KG - A15 BLANC

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES: dispersion monocomposante à base de copolymères en phase aqueuse • il est applicable à froid par tous les moyens traditionnels • après rupture de l'émulsion et séchage, le produit se présente sous forme d'épiderme adhérant souple d'aspect satiné • il résiste aux intempéries, aux rayons ultraviolets, ainsi qu'aux ambiances industrielles.

PRINCIPALES UTILISATIONS:
- Protection des sous toitures ou toitures en amiante ou fibrociment
- Recouvrement après fixation (à l'aide du BEST 19-98) du flocage d'amiante
- Fixation et isolation des supports après déflocage

CERTIFICATION: (CE) 1272/2008

DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES BEST
SURFACTANT BEST 19-98: CLASSÉ M 1	20 l en bidon 500 ml en pulvérisateur	07011A011 07012A011
ENCAPSULANT BEST 05-98: BIDON DE 20 KG - A15 BLANC	20 kg en bidon	07011C011

A

ADAPTATEUR DE GAINE POUR EXTRACTEUR **47, 54**
ADHÉSIF AMIANTE POUR BALISAGE **82**
ADHÉSIF DE BALISAGE **38**
ADHÉSIF DOUBLE FACE **82**
ADHÉSIF PVC ORANGE **82**
ADHÉSIF TOILÉ BLANC OU GRIS R3159 SCAPA© **82**
ADHÉSIF TOILÉ GRIS ROTUNDA R3162 SCAPA© **82**
AGRAFES RAPID® **83**
AGRAFEUSE CLOUEUSE MS840 ROCAFIX® **83**
ALARME VISUELLE ET SONORE BULK AIR® **70**
ANÉMOMÈTRE À HÉLICE AVEC PILE ET COFFRET **71**
ANÉMOMÈTRE À HÉLICE GM816 **71**
APPAREILS À LA LOCATION **7**
ASPIRATEUR AMIANTE NUMATIC HZ 390S **58**
ASPIRATEUR AMIANTE RONDA RO-200-H-A **61**
ASPIRATEUR NUMATIC HZ3905 **38**
ASPIRATEUR PORTATIF OMEGA PLUS **38, 60**
ASPIRATEUR PULLMAN S13 **62**
ASPIRATEUR PULLMAN S26 **62**
ASPIRATEUR PULLMAN S36 **62**
AUTOCOMMUTATEUR BULK AIR© **70**

B

BARRE D'ÉTANCHÉITÉ AVEC MOUSSE SANS ADHÉSIF BEST **86**
BATTERIE LONGUE DURÉE SR502 SUNDSTRÖM® **19**
BATTERIE STANDARD SUNDSTRÖM® **19**
BIG BAG AMIANTE **88**
BOUCHONS D'OREILLES HONEYWELL MAX SNR 36 **14**
BROSSE POUR SOL 2 POSITIONS Ø 32 MM **58**
BULLE DE REGARD BEST **86**

C

CAGOULE HEAUME SOUPLE SR530 SUNDSTRÖM® **18**
CAGOULE RIGIDE VENTILÉE SR570 SUNDSTRÖM® **18**
CAISSON AMOVIBLE CLIPSABLE B3000 & B6000 **50**
CAISSON DÉPORTÉ B3000 & B6000 **50**
CARTOUCHE FILTRANTE PRO2000 – A2P3 SCOTT® **21**
CARTOUCHE FILTRANTE PRO2000 – PF10 / P3 R SCOTT® **15, 21, 24**
CARTOUCHE FILTRANTE SR510 – P3 R SUNDSTRÖM® **16**
CARTOUCHE P3 PROTECTOR POUR PPR2000 & PHANTOM VISION **23**
CASQUE À VISIÈRE VENTILÉE SR580 SUNDSTRÖM® **18**
CASQUE DE SOUDURE SR590 SUNDSTRÖM® **18**
CASSETTES POUR CONTRÔLE D'AIR **38, 73**
COMBINAISONS JETGUARD & JETGUARD PLUS CAT. 3 – TYPE 3-B **34**
CONTRÔLEUR DE DÉPRESSION BULK AIR© **70**
COUVERCLE DE PROTECTION POUR CARTOUCHE FILTRANTE SCOTT® **15**
CUBAIR® **26**

D

DÉCOUPE DE CANALISATION **39**
DEMI-MASQUE FFP3 AVEC JOINT FACIAL **14**
DEMI-MASQUE FFP3 PLIABLE **14**
DEMI-MASQUE SGE46 TECHNOPRO **15, 38**
DEMI-MASQUE SR100 SUNDSTRÖM® **16**
DEMI-MASQUE SR900 SUNDSTRÖM® **16**
DEMI-MASQUE TAILLE L AVIVA 40 SCOTT® **15**
DÉPÔT-BAG **88**
DÉPÔT-BENNE **88**
DISQUE DIAMANT **67**
DRILL MATE **60**

E

ENCAPSULANT BEST 05-98 **94**
ENTRÉE D'AIR DE COMPENSATION **55**
ÉTIQUETTE « CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC » **91**
ÉTIQUETTE « CONTIENT DE L'AMIANTE » **38, 91**
ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES PORT OBLIGATOIRE Ø 200 MM **91**
ÉTIQUETTE TRIANGLE « DANGER AMIANTE » **91**
EXTRACTEUR B650 AVEC VARIATEUR **47**
EXTRACTEUR B3000 **48**
EXTRACTEUR B3000 ALUMINIUM **48**
EXTRACTEUR B3000 AUTOMATIQUE **51**
EXTRACTEUR B6000 **49**
EXTRACTEUR B6000 ALUMINIUM **49**
EXTRACTEUR B6000 AUTOMATIQUE **51**
EXTRACTEUR B10000 **52**

F

FILM POLYÉTHYLÈNE BLANC 120 M2 **84**
FILM POLYÉTHYLÈNE M1 BLANC 120 M2 **84**
FILM POLYÉTHYLÈNE TRANSPARENT 120 M2 **84**
FILM POLY THR IMPRIMÉ 390 M2 **84**
FILM POLY THR PERSONNALISABLE 390 M2 **84**
FILTRE ABSOLU HEPA H14 HZ 390S **58**
FILTRE ABSOLU HEPA H14 KV10/1H **59**
FILTRE ABSOLU HEPA H14 OMEGA PLUS **60**
FILTRE ABSOLU HEPA H14 POUR S13/S26/S36 **62**
FILTRE ABSOLU HEPA H14 RO-200-H-A **61**
FILTRE À CHARBON ACTIF **50**
FILTRE CENTRAL S13 **62**
FILTRE CENTRAL S26 **62**
FILTRE CENTRAL S36 **62**
FILTRE P3 3M™ **20**
FILTRE P3 DOUBLE FILETAGE SPERIAN® **25, 27**
FILTRE PRIMAIRE HZ 390S **58**
FILTRE PRIMAIRE KV10/1H **59**
FILTRES À POCHE **61**
FILTRE THE H14 **50, 53**

G

GAINE DE REJET POUR EXTRACTEUR **47, 54**
GAINE D'EXTRACTION POUR EXTRACTEUR **47, 54**
GANTS ANTI-COUPURES NIVEAU 3 **36**
GANTS LATEX **36**
GANTS PCB SOL-VEX **36, 38**
GANTS SYNTHÉTIQUES ENDUITS **36**
GANTS TRICOTÉS ENDUITS **36**
GEL DE CAROTTAGE **39**
GEL EN CARTOUCHE **39**
GÉNÉRATEUR DE FUMÉE BEST **72**
GÉNÉRATEUR DE FUMÉE FOG 1200 W **72**

GLOVEBAG **87**

K

KIT DE VENTILATION ASSISTÉE SR500 SUNDSTRÖM® **19**
KIT D'INTERVENTION AMIANTE **37**
KIT D'INTERVENTION PLOMB **37**

L

LINGETTES DÉSINFECTANTES **36**
LIQUIDE FUMIGÈNE (5 LITRES) **72**
LIQUIDE POUR GÉNÉRATEUR BEST **72**
LOCATION D'APPAREILS **7**
LONGOSAC EPI BEST **78**
LUNETTES DE SÉCURITÉ HONEYWELL MILLENNIA 2G **14**

M

MALLETTE DE TRANSPORT BULK AIR© **70**
MARTEAU AGRAFEUR RAPID® **83**
MASQUE COMPLET OPTI-FIT **27**
MASQUE COMPLET VISION 2 RFF 4000 SCOTT® **22, 27**
MASQUE SR200 AIR LINE A EN SILICONE AVEC FILTRE **17**
MICROGARD® 1500 **30**
MICROGARD® 1800 **32**
MICROGARD® 2500 **33**
MONTURE DE LUNETTES POUR VISION 2 SCOTT® **22**
MOUSSE FILTRANTE : FILTRE ÉPHÉMÈRE **53**

N

NETTOYEUR / DÉCAPEUR DE SURFACES AIRTEC RC-100 **68**

P

PANNEAU « CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC & DANGER AMIANTE » **91**
PANNEAU « MASQUE & TENUE OBLIGATOIRES » **91**
PASSAGE DE TUYAU ASPIRATEUR POUR SAS TD100 BEST **63**
PERCHES 3 & 5 MÈTRES QUICKPROPS® **86**
PETITE BROSSE RONDE Ø 32 MM **58**
PHANTOM VISION SCOTT® **23**
PLATEAU PORTE-OUTILS POUR PONCEUSE AIRTEC BS-270 **65**
POCHE DE PERCEMENT EASY GEL PROTECT **60**
POMPE DE MESURE AIRWIBE XTR **38, 73**
PONCEUSE / RECTIFIEUSE DE SOL AIRTEC AMIGA PRO BS-310 **66**
PONCEUSE / RECTIFIEUSE DE SOL AIRTEC BS-270 **64**
POWERFLOW 7900 PF 3M™ **20**
PRÉFILTRE POUR EXTRACTEUR **53**
PRÉFILTRE SR221 SUNDSTRÖM® **16**
PRÉ-SÉPARATEUR PULLMANN C3000 **63**
PROFLOW SC AMIANTE SCOTT® **21**
PROJECTEUR HYBRIDE LED PORTABLE **90**
PROJECTEUR LED BLUETOOTH PORTABLE TORAN 5002 MB **90**
PROJECTEUR LED RECHARGEABLE AVEC USB **90**

R

RACCORD DE GAINE POUR EXTRACTEUR **47, 54**
RÉVÉLATEUR GOUDRON + SPRAY **38**
RUBALISE ROUGE RÉGLEMENTAIRE « A » **82**
RUBAN LEDS 360 W/230 V AVEC ALIMENTATION CARRÉ ROUGE® **90**

S

SAC DE SÉCURITÉ ASPIRATEUR POUR L'AMIANTE **61**
SAC LAMINÉ AVEC SACHE EXTÉRIEURE **89**
SAC LONGOPACK POUR ASPIRATEUR S13/S26/S36 **62**
SAC PAPIER ASPIRATEUR **59**
SAC PAPIER HZ 390S **58**
SAC POLYPROPYLÈNE BLANC TISSÉ ET LAMINÉ **89**
SAC TRANSPARENT **89**
SAC TRANSPARENT BALISÉ A **89**
SAS MATÉRIEL ENVI STANDARD OU VERSION «MINI» **77**
SAS PERSONNEL ENVI STANDARD OU VERSION «MINI» **76**
SAS PLIABLE 3 COMPARTIMENTS (2 + 1) OU VERSION «MINI» **79**
SAS PLIABLE STANDARD OU «MINI» **79**
SEGMENT DIAMANTÉ DE PONÇAGE **65**
SERVIETTE DE BAIN JETABLES **35**
SILENCIEUX POUR B200/B3000 **48**
SILENCIEUX POUR B400/B6000 **49**
SILENCIEUX POUR EXTRACTEUR BEST **55**
SOUS-VÊTEMENTS **35**
SOUS-VÊTEMENTS + SERVIETTE **35**
SOUS-VÊTEMENTS JETABLES **35**
SURBOTTES **35**
SURFACTANT BEST 19-98 **94**
SYSTÈME À ADDUCTION D'AIR SR307 **17**
SYSTÈME À ADDUCTION D'AIR SR507 **17**
SYSTÈME DE FIXATION BLEU POUR PLAFOND SUSPENDU POLY HANGERS© **85**
SYSTÈME DE FIXATION ROUGE POUR TUYAUTERIE POLY HANGERS© **85**
SYSTÈME DE GESTION DE L'EAU ASTRO 160 **80**
SYSTÈME FERNEZ MC91 A **25**
SYSTÈME LONGOSAC EPI BEST **78**
SYSTÈME RAS AMIANTE SCOTT® **24**

T

THERMO-ANÉMOMÈTRE À FIL CHAUD VTA-VTB **71**
TRANSFORMATION EXTRACTEUR B3000 AUTOMATIQUE **51**
TRANSFORMATION EXTRACTEUR B6000 AUTOMATIQUE **51**
TROUSSE DE SECOURS BTP 5 **41**
TROUSSE DE SECOURS BTP 10 **41**
TROUSSE DE SECOURS BTP 20 **41**
TUBE DE CAROTTAGE **39**
TUYAU DE DÉPRESSION 10 M POUR BULK AIR© **70**

U

UNITÉ DE FILTRATION UF 30 **80**