




**VOTRE PARTENAIRE  
POUR DES SURFACES OPTIMALES**

**2020**

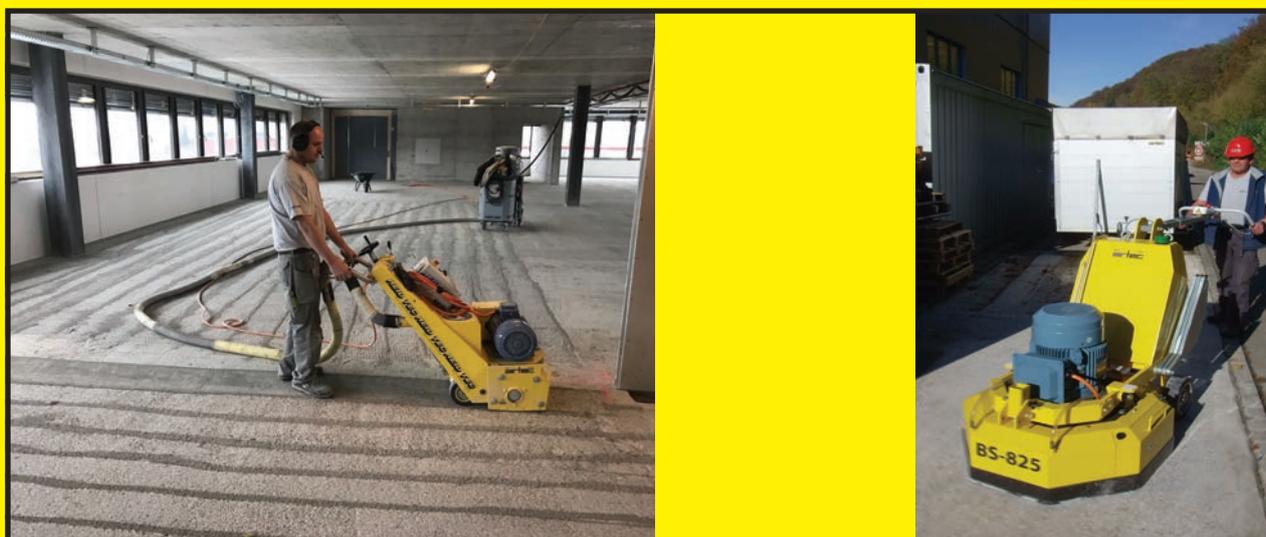

**PRÉPARER DES SOLS  
FRAISER - RABOTER  
ASPÉRISER  
ÉGALISER  
RAINURER  
RECTIFIER  
PONCER ET POLIR**

AIRTEC AG / SA / LTD  
INDUSTRIESTRASSE 40  
CH-4455 ZUNZGEN

TEL: +41 (0)61 976 95 25  
FAX: +41 (0)61 976 95 26

[www.airtec.com](http://www.airtec.com) - [info@airtec.com](mailto:info@airtec.com)



Rabots de sols / Fraiseuses	3-9
Outils de fraisage Molettes et tambours	10
Ponceuses de sols / Surfaceuses	11-16
Segments de ponçage	17
PREMIUM Segments	18
Outils portatifs	19
Disques diamantés / Disques spéciaux	20-21
Bouchardeuse / Décapeurs	22
Décolleuse / Stripper	23
Aspirateurs	24-26
Nouveauté	27

AIRTEC AG / SA / LTD  
INDUSTRIESTRASSE 40  
CH-4455 ZUNZGEN

TEL: +41 (0)61 976 95 25  
FAX: +41 (0)61 976 95 26

[www.airtec.com](http://www.airtec.com) - [info@airtec.com](mailto:info@airtec.com)

# RABOT DE SOLS

ASSAINIR, RAINURER, ASPÉRISER, NETTOYER, ENLEVER, DÉCAPER, ÉGALISER



## ES-200

- ASPÉRISER béton et asphalte
- ENLEVER époxy, résine, peinture
- RETIRER revêtements, peinture
- EFFACER bandes de signalisation
- RAINURER surfaces glissantes, stabulation
- DÉROUILLER surfaces métalliques
- PONCER peinture, crasse, laitance
- PRÉPARER vieux parquets pour la décolleuse
- RÉNOVATION de sols et surfaces

<b>Largeur de travail</b>	200mm
<b>Dimensions</b>	L:900mm / L: 360mm / H:1000mm
<b>Poids</b>	Ess.: 53kg / EL: 57kg
<b>Moteurs</b>	Ess.: Honda 5.5 CV EL: 1x230V / 2.2kW / 50 Cycl. 3x400V / 2.2kW / 50 Cycl.





## RT-2500

La fraiseuse puissante et variée et polyvalente pour des petites et moyennes surfaces.

- Réglage unique pour contrôler la profondeur et l'attaque des roues de fraisage (molettes):
- Avec connexion pour aspirateur
- Avec arrêt de secours

<b>Largeur de travail</b>	250mm
<b>Dimensions</b>	L: 1125mm / L: 480mm / H: 1180mm
<b>Poids</b>	Ess.: 134kg / EL: 129kg
<b>Moteur</b>	Ess.: Honda 7.2 CV EL: 400V / 4.0kW / 50Cycl.
<b>Option</b>	Système de freinage pour un fraisage particulièrement silencieux



### HMT-8.55/25

Avec 8 pointes en tungstène pour aspériser, raboter et enlever des surfaces en béton. Rainurer le béton et l'asphalte. Travaux d'égalisation et de rectification.



### HMT-8.55/20

Application comme HMT-8.55/20. Diamètre intérieur plus petite.



### STR-4

En acier traité. Pour le décalaminage des tôles et la rectification des surfaces légères.



### ET-4

Avec beaucoup de pointes pour une surface très fine. Pour le dérouillage, le nettoyage et l'enlèvement de colles de carrelage ou moquette.



### TMO-7.15

En tungstène pour enlever thermoplastique / plastic sec sur des surfaces en asphalte et béton. Pour raboter des surfaes en base de thermoplastique.

# RABOT DE SOLS AUTO-TRACTÉS



## RM-320

Pour des grandes surfaces en béton, ciment, pierre ou asphalte.

- L'épaisseur de fraisage peut varier jusqu'à 8mm dans un seul passe
- Transmission hydraulique, marche avant et arrière
- Connexion pour aspirateur

<b>Largeur de travail</b>	320mm
<b>Dimensions</b>	L: 1400mm / L: 580mm / H: 1000mm
<b>Poids</b>	Ess.: 340kg / EL: 320kg
<b>Moteurs</b>	Ess.: Honda 20 CV EL: 400V / 11kW / 50Cycl.



### HMT-8.200-PIC

Aspérer, fraiser, rainurer, applications robustes en profondeur avec 8 pointes-tungstène



### TMO-6.22

Enlever des revêtements



### STR-5

Enlever la peinture et les bandes de signalisation



### HMT-12.200

Enlever, égaliser, aspérer, fraiser plus fin avec molettes 12 pointes



### TMO-12.20

Outils pour enlever les thermoplastiques et la résine



### ET-5

Dérrouiller, nettoyer et décaper

# MULTI SCIE DE SOLS AUTO-TRACTÉS

## SM-320

Éliminer - Rainurer - Égaliser - Fraisage fin


- Profondeur de coupe jusqu'à 12mm dans un pas et selon dureté du béton.
- Transmission hydraulique, marche avant et arrière
- Connexion pour l'aspirateur




<b>Largueur de travail</b>	320mm
<b>Dimensions</b>	L: 1400mm L: 580mm H: 1000mm
<b>Poids</b>	320kg (11kW) 375kg (15kW)
<b>Moteurs</b>	Ess.: Honda 20 CV EL:11kW ou 15kW / 400V / 50Cycl.



Disque diamanté épaisseur 2.5mm



Disque diamanté épaisseur 6mm

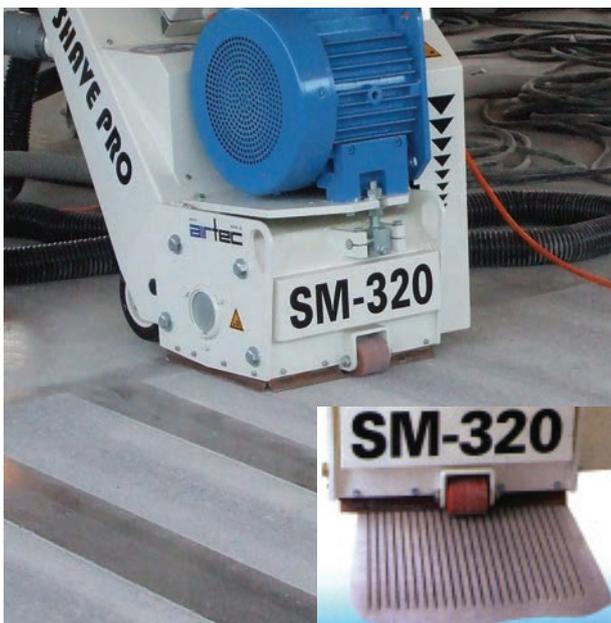

**NOUVEAU: Kit de transformation du RM-320 à SM-320 & SM-320 à RM-320**

# RABOT DE SOLS PUISSANT



## RM-400

### Surfaceuse pour asphalte et béton

- Éliminer des revêtements dans des bâtiments, entrepôts industriels
- Réparation ponctuelle des chaussées
- Réglage du fraisage au millimètre près par la roue à main
- Avec molette en acier spécial

<b>Largeur de travail</b>	400mm
<b>Dimensions</b>	L: 1900mm L: 730mm H: 1200mm
<b>Poids avec tambour</b>	580kg
<b>Moteur</b>	400V / 15kW / 50 Cycl. / 32A
<b>Moteur de traction</b>	hydraulique avance et retour



### HMT-8.200-PIC

Aspérer, fraiser, rainurer, applications robustes en profondeur avec 8 pointes-tungstène



### TMO-6.22

Enlever des revêtements



### HMT-12.200

Enlever, égaliser, aspérer, fraiser plus fin avec molettes 12 pointes




### HMT-10-15-85

Aspérer, fraiser, rainurer, applications robustes en profondeur



### HMT-10-15-100

Aspérer, fraiser, rainurer, applications robustes en profondeur

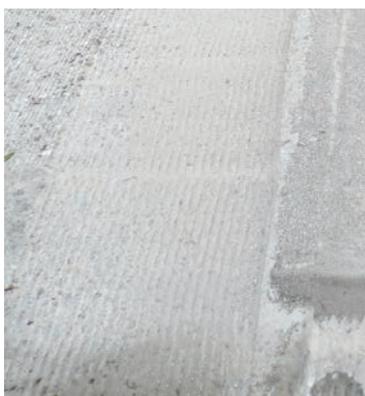



## RR-300

### La Fraiseuse à froid pour asphalte et béton

- Fraisage des coudes de tapis routiers défectueux
- Fraisage des raccords
- Remise en état des chaussées (réparations ponctuelles)
- Fraisage de rainures le long des bordures
- Fraisage de marques de routes et de bandes thermoplastiques
- Fraisage à froid de surfaces bétonnées, de sols etc.

<b>Largeur de travail</b>	max. 400mm
<b>Dimensions</b>	L: 1820mm L: 1200mm H: 1500mm
<b>Poids</b>	~ 1800kg + poids add.
<b>Moteur</b>	EL: 400V / 30kW / 50 Cycl. Diesel: 46 CV / 34kW



# FRAISEUSE DE BORD



## RF-90

Fraiseuse de bord pour:

- RABOTER
- ENLEVER
- FRAISAGE FIN
- DÉCAPER

<b>Largeur de travail</b>	90mm
<b>Dimensions</b>	L: 600mm / L:420mm / H:100mm
<b>Poids</b>	60kg
<b>Moteur</b>	230V / 15kW / 50Cycl.



Montage de tambour  
à gauche



Montage de tambour  
à droite



Changement de  
tambour FORMULE-1



5pt. HMT



6pt. HMT



STR-4



ET-4



TMO-5.22



TSR



### Roues de fraisage, pointes en tungstène (molettes)

Type	No. d' article	Ouverture	Épaisseur	Ø
HMT-5.40	AT-999-605	16mm	6mm	40mm
HMT-6.44	AT-999-650	15mm	6mm	44mm
HMT-8.200 (PIC)	AT-999-1225	30mm	8mm	80mm
HMT-8.55/15	AT-999-980	15mm	6mm	55mm
HMT-8.55/20	AT-999-940	20mm	6mm	55mm
HMT-8.55/25	AT-999-930	25mm	6mm	55mm
HMT-12.200	AT-999-1261	30mm	8mm	80mm

Molettes pour béton

### Roues de fraisage (molettes) en acier traité

Type	No. d' article	Ouverture	Épaisseur	Ø
STR-4	AT-999-610	15mm	4mm	50mm
STR-5	AT-999-1301	25mm	5mm	78mm
ET-4	AT-999-615	15mm	4mm	50mm
ET-5	AT-999-1231	25mm	5mm	74mm
SR-2.5	AT-999-6661	8mm	2.5mm	31.5mm
SR-5	AT-999-6671	11.5mm	5mm	31.5mm

Molettes pour béton & acier

### Outils à peler

#### (avec pièces en forme de couteaux en tungstène)

Type	No. d' article	Ouverture	Épaisseur	Ø
TMO-5.22	AT-999-631	15mm	22mm	40mm
TMO-6.22	AT-999-1702	30mm	20mm	80mm

Molettes pour sol mou, adhésif, marquages et peintures

### Roues de fraisage (molettes) entièrement en tungstène

Type	No. d' article	Ouverture	Épaisseur	Ø
TSR-3.5	AT-999-6851	11.5mm	3.5mm	30mm
TSR-5.5	AT-999-6861	11.5mm	5.5mm	30mm
TSR-7.5	AT-999-672	11.5mm	7.5mm	30mm

Molettes pour peinture fin, adhésif

WCT-3.5	AT-999-6711	12mm	3.5mm	26mm
WCT-6.0	AT-999-6871	12mm	6mm	26mm

Molettes pour peinture, adhésif

TMO-7.11	AT-999-660	11mm	11mm	33mm
TMO-7.15	AT-999-990	15mm	15mm	44mm
TMO-12.20	AT-999-1801	22mm	20mm	55mm

Molettes pour peinture épais, adhésif, marquages

**Nous livrons des pièces de rechange adaptables au plus grand nombre de machines**



8pt. HMT



12pt. HMT



TMO-6.22



TMO-12.20



WCT-3.5



TMO-7.15



# PONCEUSE DE SOLS



## BS-270

### Ponceuse pour des surfaces impeccables

- Enlever colle, mastic, adhésives, peinture
- Pour ponçage, polissage et décapage des sols
- Travaux à ras bord
- Grande sélection des segments à poncer et polir
- Pour petites et moyennes surfaces comme balcons, garages, caves ou terrasses
- Travaux à ras bord

NOUVEAU: Avec rouleau à boucharder

<b>Largeur de travail</b>	270mm
<b>Dimensions</b>	L: 860mm L: 470mm H: 1000mm
<b>Poids</b>	65kg
<b>Moteurs</b>	400V / 3 Phase / 50Cycl. / 2.2kW 230V / 1 Phase / 50Cycl. / 2.2kW
<b>Vitesse</b>	1500 RPM Option: réglage de vitesse



# RECTIFIEUSES MONO-PLATEAU



## BS-440

**NOUVEAU: disponible avec réglage de pression de ponçage**

- Connexion pour l'aspirateur
- Poncer avec des segments diamantés
- PCD-segments dans différentes variations pour des revêtements divers, colle etc.
- Idéale pour les travaux de désamiantage

<b>Largeur de travail</b>	440mm
<b>Dimensions</b>	L: 1010mm L: 470mm H: 970mm
<b>Poids</b>	104kg
<b>Moteur</b>	3x400V / 50Cycl. / 4.0kW
<b>Vitesse</b>	1460 RPM

**!!NOUVEAU!!  
POUR DES ESPACES  
CONFINÉS**



## BS-440 230V

- Facile à utiliser
- Faible niveau de vibrations
- Moteur monophasé 230V / 50 Cycl.
- Poids: 118kg
- Une tête de ponçage unique
- Avec 4 segments
- Possibilité de monter de nombreux outils différents



# PONCEUSE DE SOLS PLANÉTAIRES



## BS-450


### Avantages

- Le système de rotation planétaire à 3 plateaux avec segments est plus efficace et provoque moins de vibrations
- Possibilité de raccorder un aspirateur industriel

<b>Largeur de travail</b>	450mm
<b>Dimensions</b>	L: 1003mm L: 450mm H: 980mm
<b>Poids</b>	116kg
<b>Moteur</b>	1x230V / 50Cycl. / 2.2kW
<b>Vitesse</b>	1430 RPM



Petite porte démontable pour travaux à ras bords

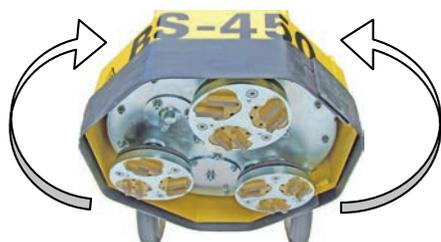

Système de rotation planétaire

## BS-520

<b>Largeur de travail</b>	520mm
<b>Dimensions</b>	L: 1080mm L: 530mm H: 980mm
<b>Moteur</b>	400V / 50Hz / 3kW
<b>Poids</b>	135kg
<b>Vitesse plateau</b>	400-1000 RPM



# SURFACEUS DE SOLS CONTRA ROTATIVE



## BS-500 4x4

- 4 têtes rotatives (système planétaire)
- Moins de vibrations
- Maniement aisé
- Avec 12 segments ABRAZR®

<b>Largeur de travail</b>	500mm
<b>Dimensions</b>	L: 1650mm L: 550mm H: 1005mm
<b>Poids</b>	330kg
<b>Moteur</b>	3x400V / 50Cycl. / 11kW
<b>Vitesse</b>	300x1460 RPM



ABRAZR® - UNE MARQUE DE PRODUIT AIRTEC



„EASY-CLICK“  
Facile et rapide  
changement d'outils



VISTAFLOOR®



# PONCEUSE DE SOLS PLANÉTAIRE

**airtec**  
**SUISSE**

**BS-525**

**PRO**



MOD. DEP. CH/EU/USA

<b>Largeur de travail</b>	525mm
<b>Dimensions</b>	L: 1020mm L: 590mm H: 1100mm
<b>Poids</b>	355kg
<b>Moteur</b>	3X400V / 50Cycl. / 7.5kW / 16A
<b>Vitesse de travail</b>	100-700 RPM
<b>Réservoir d' eau</b>	21l



avec 9 segments  
de ponçage



Petite porte démontable pour  
travaux à ras bords



- Avec une roue de support pour un transport plus facile
- Pression de ponçage variable grâce aux poids supplémentaires

Les ponceuses de sols à trois plateaux pour la réparation, la rénovation, le polissage et le ponçage.

Elles sont compactes et faciles à manier.

Les ponceuses sont utilisées pour la préparation et la rénovation des sols en béton, pour la suppression de peinture, pour le polissage de béton et de pierre naturelle, ainsi que pour le ponçage à sec ou à l'eau.

# PONCEUSE DE SOLS PLANÉTAIRE



MOD. DEP. CH/EU/USA

## BS-650

**PRO**

<b>Largeur de travail</b>	650mm
<b>Dimensions</b>	L: 1020mm L: 660mm H: 1000mm
<b>Poids + extra poids</b>	430kg
<b>Moteur</b>	3x400V / 50Cycl. / 11 kW / 22.8A
<b>Vitesse de travail</b>	100-700 RPM
<b>Réservoir d' eau</b>	25l



3 plateaux porte-outils  
comportant au total  
9 segments



Petite porte démontable pour  
travaux à ras bords



MOD. DEP. CH/EU/USA

## BS-825

**PRO**

<b>Largeur de travail</b>	825mm
<b>Dimensions</b>	L: 1380mm L: 880mm H: 11210mm
<b>Poids + extra poids</b>	580kg
<b>Moteur</b>	3x400V / 50Cycl. / 15 kW / 29.5 A
<b>Vitesse de travail</b>	120-840 RPM
<b>Réservoir d' eau</b>	34l



Ponçage à sec ou à l' eau



Petite porte démontable pour  
travaux à ras bords

## Outils à diamant SEGMENTS ABRAZR®

### Décaper des revêtements



AT-DSF1-M6-R  
AT-DSF1-M6-L

Pour décaper, même fraiser, des revêtements extrêmement épais, la colle, restes de mastic. NON pour poncer béton ou surfaces métalliques.



AT-PCM-8L-1  
AT-PCM-8R-1

Segments avec 2 pointes/couteaux PCM/HM. Très efficace pour décapage des revêtements, colle, etc.  
**ATTENTION:** Non pour poncer béton, pierres et pièces métalliques




AT-PCM-9L-1  
AT-PCM-9R-1

Segments pour le décapage des revêtements épais avec support.  
**ATTENTION:** Non pour poncer béton, pierres et pièces métalliques



AT-PDC-5-S-L-1  
AT-PCD-5-S-R-1

Pour enlever des revêtements durs, colle, scellage etc.

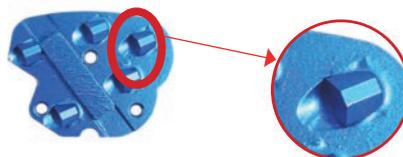

### Outils à diamant avec liant métallique



AT-CA-6H

Segment universel pour le ponçage du béton, décapage et la préparation de la surface pour l'application des revêtements



AT-CA-16H

Segments pour enlever des verins, ponçage et éliminer les rayures du sablage ou du grenailage.



AT-CA-40H

Segment: le premier pas pour le polissage de béton, poncer du béton



AT-CA-80H

Poncer et polir la surface en béton



AT-CA-150H

Poncer et polir la surface en béton

# PREMIUM SEGMENTS DE PONÇAGE

## „HARD BOND“ Liant dur



AT-SP-150HB	AT-SP-150MB
AT-SP-80HB	AT-SP-80MB
AT-SP-40HB	AT-SP-40MB
AT-SP-16HB	AT-SP-16MB
AT-SP-6HB	AT-SP-6MB



## „MEDIUM BOND“ Liant moyen pour béton

## „SOFT BOND“ (doux) Poncer béton



AT-SP-6SB



AT-SP-16SB



AT-SP-40SB



AT-SP-80SB



AT-SP-150SB

## UNIVERSAL



- AT-PD-CE-30
- AT-PD-CE-50
- AT-PD-CE-100
- AT-PD-CE-200

## HYBRIDE



- AT-PD-FE-30
- AT-PD-FE-50
- AT-PD-FE-100
- AT-PD-FE-200

## Pour béton



- AT-PD-C-200
- AT-PD-C-400
- AT-PD-C-800
- AT-PD-C-1800
- AT-PD-C-3500

## GRANITE



- BS-PD-G-100
- BS-PD-G-200
- BS-PD-G-400
- BS-PD-G-600
- BS-PD-G-800
- BS-PD-G-1500
- BS-PD-G-3000

- AT-PD-M-50
- AT-PD-M-120
- AT-PD-M-220
- AT-PD-M-400
- AT-PD-M-800
- AT-PD-M-1800

## MARBLE



## SUPPORT D'OUTILS



BS-270 BS-450 BS-525

## SUPPORT D'OUTILS POUR VELCRO



BS-270 BS-450 BS-525 BS-650 BS-825



## Fraiseuses portatives

### JR-100

<b>Largeur de travail</b>	100mm
<b>Poids</b>	5.3kg
<b>Moteur</b>	1200W / 230V / 50Cycl.
<b>Vitesse</b>	600-3000RPM



### JR-637

<b>Largeur de travail</b>	150mm
<b>Poids</b>	6.2kg
<b>Moteur</b>	1500W / 230V / 50Cycl.
<b>Vitesse</b>	800-2400RPM

## Ponceuses à main

Outils pour béton, chape, élimination de peintures et restes de colle.

Largeur de travail 125-180mm

### BS-125-EL-045-1



<b>Largeur de travail</b>	125mm
<b>Poids</b>	3.6kg
<b>Moteur</b>	230V / 50 Cycl. / 1.4kW
<b>Vitesse</b>	2800-11'000 RPM



Ponçage à ras bord grâce au capot de poussière amovible

### BS-125-EL-9



<b>Largeur de travail</b>	125mm
<b>Poids</b>	5.7kg
<b>Moteur</b>	230V / 50 Cycl. / 2.2kW
<b>Vitesse</b>	4500-9500 RPM

### BS-180-EL-045-1



<b>Largeur de travail</b>	180mm
<b>Poids</b>	8.5kg
<b>Moteur</b>	230V / 50 Cycl. / 2.5kW
<b>Vitesse</b>	6500 RPM

## Pour chaque application un disque diamanté spécifique



**Disque diamanté or**  
- 125mm ø AT-PKD-6-125  
avec 6 PCD  
*enlever la peinture et les revêtements*



**Disque diamanté bleu  
Arrows T3 M14**  
- 125mm ø AT-RAP-125-1  
*enlever la peinture et les revêtements*



**Disque diamanté noir**  
- 125mm ø BS-125-075-1 10 segm.  
- 180mm ø BS-180-075-1 12 segm.  
*enlèvement très fin de peinture*



**Disque diamanté Arrow cup vert**  
- 125mm ø BS-125-057-1  
- 180mm ø BS-180-057-1  
*poncer béton, ciment, éliminer projection de béton, hauteur du segment: 10mm*



**Disque diamanté SWIRL gris**  
- 125mm ø BS-125-050-30/40  
BS-125-050-80  
BS-125-050-150  
*rectifier restes de coffrage, aplanir*



**Disque diamanté rouge**  
- 125mm ø BS-125-095  
- 150mm ø BS-150-095  
*Egaliser et aplanir les surfaces en béton*



**Disque diamanté raptor rouge**  
- 178mm ø AT-RAP-178-1  
*Enlever de colle, peinture, adhésives*



**Disque diamanté PCD**  
- 125mm ø AT-PKD-SS-125 rouge  
- 125mm ø AT-PKD-SR-125 bleu  
- 180mm ø AT-PKD-SS-180 rouge  
- 180mm ø AT-PKD-SR-180 bleu  
*Enlever de colle, peinture et adhésives sur une surface doux*



**Disque diamanté SUPRA**  
- 125mm ø AT-125-SUPRA  
*enlever la peinture et les revêtements*



**Disque diamanté SUPRA**  
- 125mm ø BS-125-080-1  
*poncer béton, éliminer des revêtements thermo-plastiques*



**Disque diamanté RON gris**  
- 125mm ø AT-PKD-RON-1-125 6 segm.  
- 180mm ø AT-PKD-RON-1-180 9 segm.  
*enlever la peinture, poncer*



**Disque diamanté SWIRL vert**  
- 125mm ø BS-125-045-1  
- 180mm ø BS-180-045-1  
*rectifier restes de coffrage, aplanir*



**Disque diamanté or**  
- 125mm ø AT-ARS-125-1  
- 150mm ø AT-ARS-150-1  
*production d`une surface très lisse*



**Disque diamanté raptor bleu**  
- 125mm ø BS-125-040  
*Enlever de colle, peinture et béton fin*



**Disque diamanté or**  
- 180mm ø AT-PKD-7-180  
*Enlever de colle, peinture, adhésives*



**Disque diamanté argent**  
- 125mm ø BS-125-121-1  
*Eliminer du béton, poncer du béton*



**Disque diamanté argent**  
- 180mm ø BS-180-054  
- 180mm ø BS-180-054-FL  
*Pour poncer du béton et peinture fin*



# DISQUES SPÉCIAUX



## Disque diamanté rouge

- 127mm ø avec 4 PKD AT-PKD-127 rouge
  - 178mm ø avec 6 PKD AT-PKD-180 rouge
- Enlever la peinture et revêtements



## Disque diamanté or

- 100mm ø BS-100-030-1 avec 9 PCD
  - 125mm ø BS-125-030-1 avec 12 PCD
  - 180mm ø BS-180-030-1 avec 18 PCD
- Enlever colle, peinture, adhésives



## Disque diamanté pour des revêtements

- 100mm ø AT-DRS-STY-100-1
  - 125mm ø AT-DRS-STY-125-1
  - 180mm ø AT-DRS-STY-180-1
- enlever de colle, peinture, adhésives



## Disque diamanté PCD standard

- 125mm ø avec 4 PCD AT-PKD-125
  - 150mm ø avec 6 PCD AT-PKD-150
  - 180mm ø avec 6 PCD AT-PKD-180
- enlever des revêtements, couches peintures



## Disque à poncer double rangée



AT-DRC-40-12-6  
avec adaptateur M14

AT-DRC-60-18-6  
avec adaptateur M14

AT-DRC-80-20-6  
avec adaptateur M14



AT-DRC-100-M14  
avec adaptateur M14



BS-125-099



BS-180-099



AT-DRC-100-22.23

## Disque à poncer céramique avec adaptateur M14



ø125mm & 180mm  
Grains: 30, 50, 100



## Pads de polissage avec différents diamètres et grains

Poly Pad TP



ø430 & 510mm  
Grains: 200-3000

Poly Pad FP



ø430 & 510mm  
Grains: 100-3000

Poly Pad PP



ø220,270,430 & 510mm  
Grains: 30-3000

## Marteaux à air comprimé

Model	Frappes	Cons. d'air	Pression	Connexion	Poids	Applications
<b>MP-1</b> 	ca. 2000	150 l/min	6-8 bar	1/4"	3.1 kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Préparation de sols</li> <li>- Traitement des joints et fissures</li> <li>- Bouchardage de murs en béton</li> </ul>
<b>MP-2</b> 	ca. 2000	300 l/min	6-8 bar	1/4"	6.2 kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettoyage de ponts de navires</li> <li>- Nettoyage et dérouillage même sous l'eau</li> <li>- Grattage de surfaces en béton et en pierre</li> </ul>
<b>MP-4</b> 	ca. 2000	600 l/min	6-8 bar	Couplage	16.1 kg	
<b>MP-8</b> 	ca. 2000	1500 l/min	6-8 bar	Couplage	32.0 kg	

### COURONNES AVEC POINTES EN TUNGSTÈNE



CT-16-60mm

CT-12-45mm

CT-9-35mm

CT-X-35mm

### AIR-STRIPPER

Décapeurs pneumatiques pour revêtements, colles, linoléum, carrelage et caoutchouc.

*KIT: Décapage*



### Extendo-MARTEAUX PNEUMATIQUES

Pour décaper et enlever tous les revêtements (bitume, résine). Idéal pour le décrépissage. Large gamme des burins.

*KIT: Rénovation*



# DÉCOLLEUSE / STRIPPER



## PM-1600-EL POWERMAN

- Poignée anti-vibration
- Avec bouton arrêt d'urgence
- Levier réglable
- Sélection de l'inclinaison de la lame en 5 positions
- Pleine puissance en utilisant l'appui du pied

<b>Largeur de travail</b>	20-100mm
<b>Poids</b>	45kg
<b>Moteur</b>	230V / 50 Cycl. / 1.6kW
<b>Puissance de frappe</b>	27 Joule

### Enlever, décoller et peler des:

- Revêtements en vinyle, parquets
- Moquettes, mousses, carrelage
- Revêtements des installations sportives
- Carton bitumé, linoleum
- Dalles thermoplastiques

### Pour chaque travail le meilleur outil



Aussi disponible avec air comprimé

### POUSSIÈRE SÈCHE - POUR PROS - COMPACT - EFFICACE



#### KV-2400-EL-230

Moteur	2x1.2kW / 230V / 50Cycl.
Surface filtrante	2m <sup>2</sup>
Débit d'air	300m <sup>3</sup> /h
Dépression	240 mbar
Tuyau d'aspiration	ø50mm
Poids	50kg (sans accessoires)
Dimensions	620x500x1110cm
Capacité	35l

#### Accessoires



#### KV-2400-EL-LP

Moteur	2x1.2kW / 230V / 50Cycl.
Surface filtrante	2m <sup>2</sup>
Débit d'air	300m <sup>3</sup> /h
Dépression	240 mbar
Tuyau d'aspiration	ø50mm
Poids	61kg (sans accessoires)
Dimensions	70x63x148cm
Capacité	LONGOPAC®

#### Accessoires



# ASPIRATEURS

## AIRTEC DUSTAWAY®



### POUSSIÈRE SÈCHE - POUR PROS - COMPACT - EFFICACE



#### KV-3500-EL-230

Moteur	3x1.2kW / 230V / 50Cycl.
Surface filtrante	3m <sup>2</sup>
Débit d' air	450m <sup>3</sup> /h
Dépression	240 mbar
Tuyau d' aspiration	ø45mm
Poids	65kg (sans accessoires)
Dimensions	800x600x1180cm
Capacité	50l

#### Accessoires



#### KV-3500-EL-LP

Moteur	3x1.2kW / 230V / 50Cycl.
Surface filtrante	3m <sup>2</sup>
Débit d' air	450m <sup>3</sup> /h
Dépression	240 mbar
Tuyau d' aspiration	ø45mm
Poids	83kg (sans accessoires)
Dimensions	73x60x157cm
Capacité	LONGOPAC®

#### Accessoires



### POUSSIÈRE SÈCHE - POUR PROS - COMPACT - EFFICACE



#### KV-2400S-EL

<b>Moteur</b>	230V / 2.2kW / 50Cycl.
<b>Surface filtrante</b>	1.4m <sup>2</sup>
<b>Débit d'air</b>	340m <sup>3</sup> /h
<b>Dépression</b>	230 mbar
<b>Tuyau d'aspiration</b>	ø38mm
<b>Poids (sans accessoires)</b>	36kg
<b>Dimensionen</b>	540x580x850cm
<b>Capacité</b>	20l

Tous les aspirateurs sont équipés avec les accessoires suivants:

- Tube d'aspiration (3 pièces)
- Tuyau flexible avec manchon (4m)
- Buse d'aspiration 38cm



#### RO-200-H-P

<b>Moteur</b>	1.45kW / 230V / 50Cycl.
<b>Surface filtrante HEPA</b>	1.1m <sup>2</sup>
<b>Débit d'air</b>	155m <sup>3</sup> /h
<b>Dépression</b>	294mbar
<b>Tuyau d'aspiration</b>	ø38mm
<b>Poids (sans accessoires)</b>	15kg
<b>Dimensionen</b>	795x430x450mm
<b>Capacité</b>	16l

#### Accessoires





## BS-310 AMIGA **PRO**

- Très maniable
- Légère
- Facile à utiliser
- Efficace
- Travail jusqu' au bord sans poussière

<b>Largeur de travail</b>	310mm
<b>Dimensions</b>	<i>Mode de travail</i> L: 1200mm L: 350mm H: 030mm
	<i>Replié</i> L: 700mm L: 350mm H: 430mm
<b>Poids</b>	35kg
<b>Moteur</b>	230V / 50Cycl. / 16A / 2.6kW
<b>Vitesse plateau</b>	2250 RPM





**airtec  
SUISSE**

**POUR DES MEILLEURES SURFACES**



**airtec  
SUISSE**

Industriestrasse 40  
CH-4455 Zunzgen / Suisse

Tel: +41 (0) 61 976 95 25  
Fax: +41 (0) 61 976 95 26  
www.airtec.ch - info@airtec.ch



Allemagne:  
**AIRTEC SERVICE BAD SÄCKINGEN**  
Scheffelstrasse 11  
D-79713 Bad Säckingen  
Tel: +49(0) 7761 553 4888  
Fax: +49(0) 7761 553 5786

© AIRTEC SUISSE - 10.2019